

Таблица Л1.01. Индексы изоляции воздушного шума звукоизолирующих каркасных перегородок Gyproc

№	Тип каркаса**	Общая толщина каркаса, мм	Количество слоев материала АкуЛайт 50 мм	Индекс изоляции воздушного шума конструкцией перегородки, R_w , дБ и шифр конструкции			
				Количество слоев материала обшивки Gyproc AKU-Line 12,5 мм и негорючей плиты Glasroc 6 мм (НГ)			
				2 + 2	2 + 3	3 + 3	2 + 2 + 1НГ
1.	Одинарный каркас на профиле Gyproc Ультра 50 мм	50	1	49 AW 11.14 лист 1.02	53 AW 11.15 лист 1.03	56 AW 11.16 лист 1.04	53 AW 11.15НГ лист 1.05
2.	Одинарный каркас на профиле Gyproc Ультра 100 мм	100	1	53 AW 12.14 лист 1.06	-		
			2	54 AW 12.24 лист 1.07	56 AW 12.25 лист 1.08	59 AW 12.26 лист 1.09	58 AW 12.25НГ лист 1.10
3.	Двойной каркас на профиле Gyproc Ультра 50+50 мм	110	2	62 AW 21.24 лист 1.11	64 AW 21.25 лист 1.12	65 AW 21.26 лист 1.13	63 AW 21.25НГ лист 1.14
4.	Двойной каркас на профиле Gyproc Ультра 50+100 мм	160	3	64 AW 23.34 лист 1.15	66 AW 23.35 лист 1.16	67 AW 23.36 лист 1.17	65 AW 23.35НГ лист 1.18
5.	Двойной каркас на профиле Gyproc Ультра 100+100 мм	210	4	65 AW 22.44 лист 1.19	66 AW 22.45 лист 1.20	67 AW 22.46 лист 1.21	66 AW 22.45НГ лист 1.22
6.	Двойной каркас на профиле Gyproc Ультра 100+100 мм на раздельных звукоизолирующих полах и потолках	230	4	67 AW 32.44 лист 1.23	-	68 AW 32.46 лист 1.24	68* AW 32.47НГ лист 1.25
7.	Двойной разнесенный каркас на профиле Gyproc Ультра 100+100 мм на раздельных звукоизолирующих полах и потолках	450	4	-	-	70 AW 42.46 лист 1.26	-

* - облицовка с формулой обшивки: 3+3 Gyproc AKU-Line 12,5 мм+1НГ Glasroc 6 мм.

** - Предельные высоты конструкций звукоизолирующих перегородок указаны на листах 1.02 - 1.40.

Лист 1.01.1

Таблица Л1.01. ПРОДОЛЖЕНИЕ. Индексы изоляции воздушного шума звукоизолирующих каркасных перегородок Gyproc

№	Тип каркаса**	Общая толщина каркаса, мм	Количество слоев материала АкуЛайт 50 мм	Индекс изоляции воздушного шума конструкцией перегородки, R_w , дБ и шифр конструкции			
				Количество слоев материала обшивки Gyproc AKU-Line 12,5 мм и негорючей плиты Glasroc 6 мм (НГ)			
				2 + 2	2 + 3	3 + 3	2 + 2 + 1НГ
8.	Одинарный каркас на профиле Gyproc Ультра АКУ-ПС 100 мм	100	2	56 AW 15.24 лист 1.27	58 AW 15.25 лист 1.28	60 AW 15.26 лист 1.29	58 AW 15.25НГ лист 1.30
9.	Двойной каркас на профиле Gyproc Ультра АКУ-ПС 100+100 мм на общем основании	210	4	65 AW 25.44 лист 1.31	66 AW 25.45 лист 1.32	67 AW 25.46 лист 1.33	66 AW 25.45НГ лист 1.34
10.	Двойной каркас на профиле Gyproc Ультра АКУ-ПС 100+100 мм на отдельных звукоизолирующих полах и потолках	230	4	67 AW 35.44 лист 1.35	68 AW 35.45 лист 1.36	69 AW 35.46 лист 1.37	-
11.	Двойной разнесенный каркас на профиле Gyproc Ультра АКУ-ПС 100+100 мм на отдельных звукоизолирующих полах и потолках	490	4	70 AW 45.44 лист 1.38	-	71 AW 45.46 лист 1.39	72*** AW 45.48 лист 1.40

** - Предельные высоты конструкций звукоизолирующих перегородок указаны на листах 1.02 - 1.40.

*** - облицовка с формулой обшивки: 4+4 Gyproc AKU-Line 12,5 мм.

Измерения, результаты которых приведены в таблице Л1.01, выполнены лабораторией акустики ННГАСУ (г. Нижний Новгород) в лабораторных условиях при отсутствии косвенных путей передачи шума.


Лист 1.01.2

Конструкция звукоизолирующей перегородки толщиной 100 мм, тип AW 11.14

Rw = 49дБ

1.02.1


Примыкание "плавающего" пола к конструкции перегородки

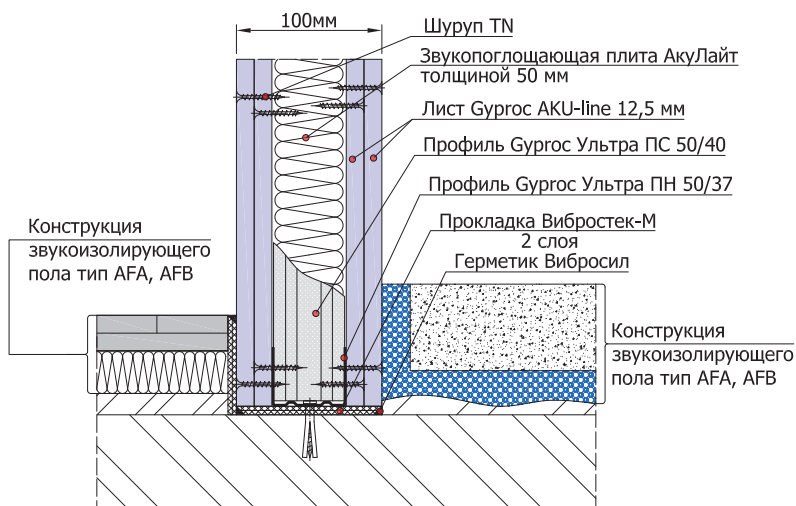

- Максимальная высота перегородки при шаге стоечного профиля 600 мм $h_{\text{макс}}=4$ м
- Масса м^2 перегородки $m=52$ кг


1.02.2

Примыкание перегородки к конструкции "плавающего" пола

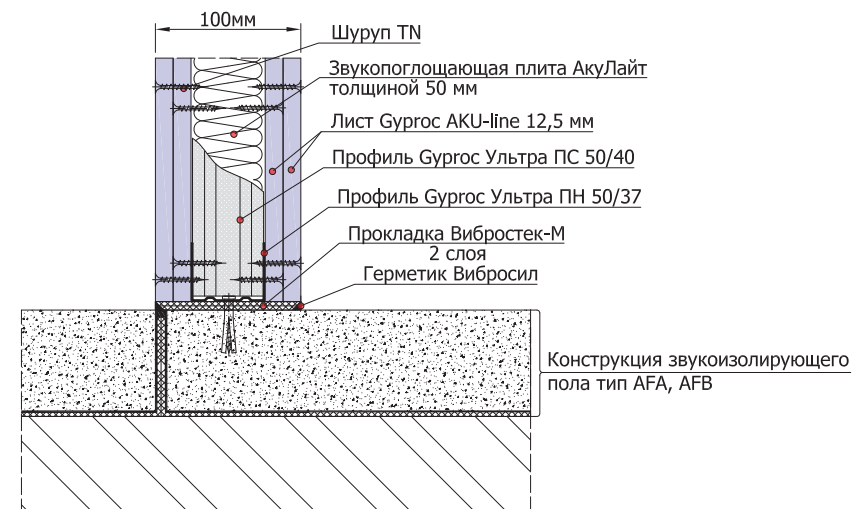


1.02.3

Примыкание звукоизолирующих облицовок стен к конструкции перегородки

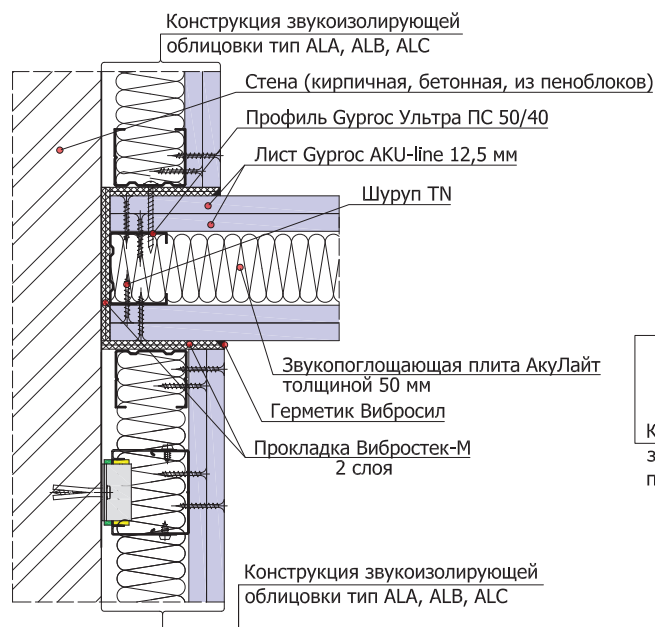

1.02.4


Примыкание подвесных потолков к конструкции звукоизолирующей перегородки

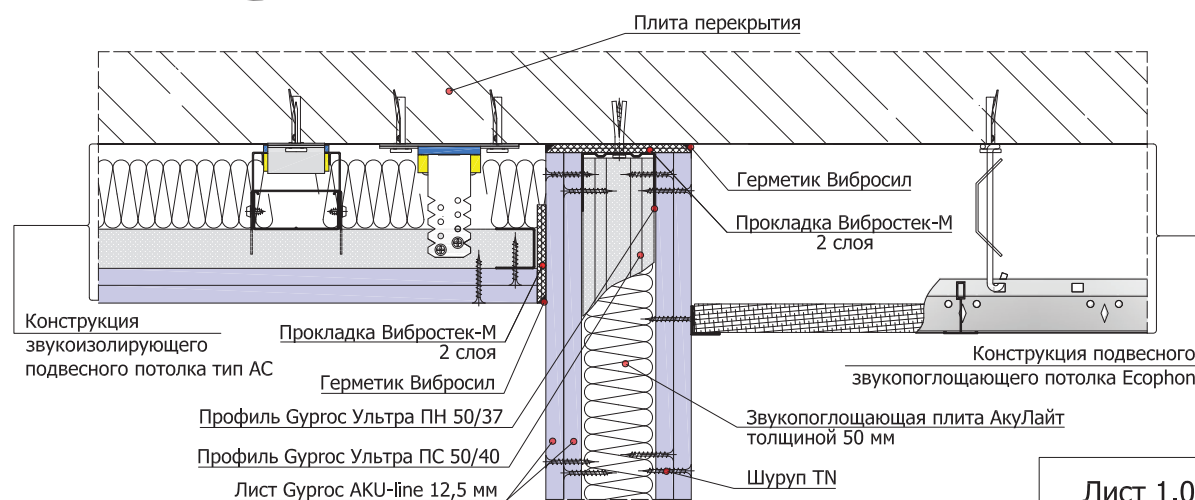

Лист 1.02

1.03.1


Примыкание "плавающего" пола к конструкции перегородки

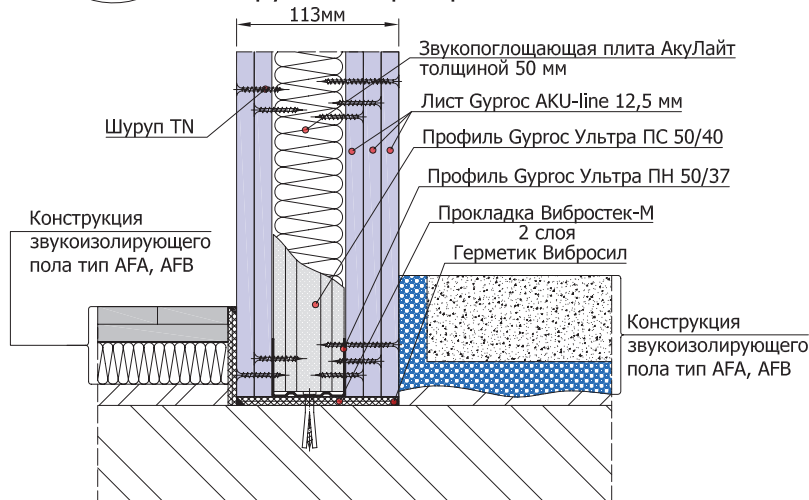

- Максимальная высота перегородки при шаге стоечного профиля 600 мм $h_{\text{макс}}=4$ м
- Масса m^2 перегородки $m=64$ кг


1.03.2

Примыкание перегородки к конструкции "плавающего" пола

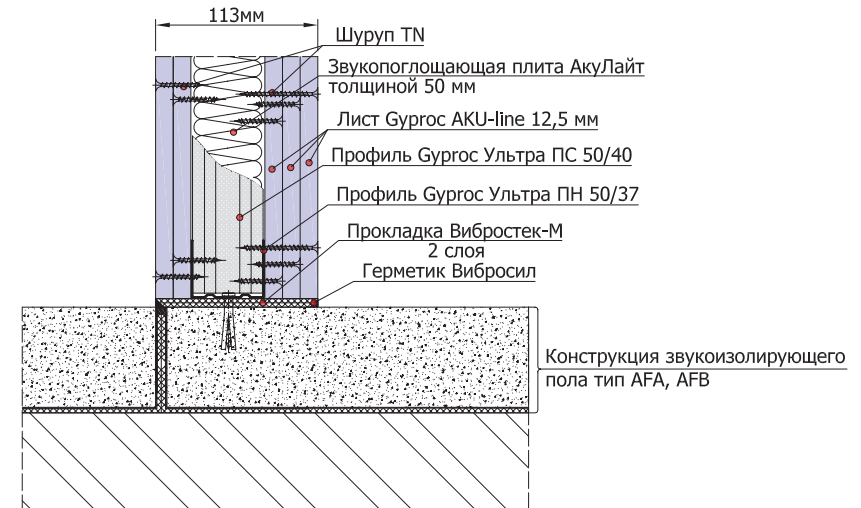


1.03.3

Примыкание звукоизолирующих облицовок стен к конструкции перегородки

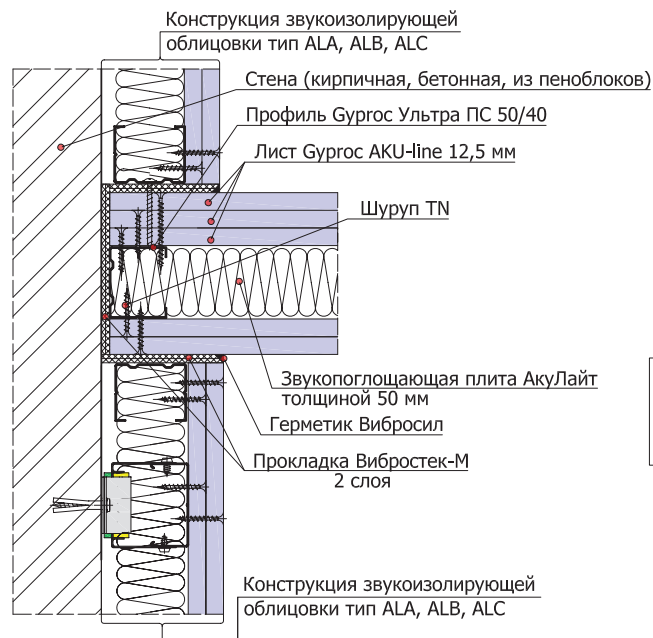

1.03.4

Примыкание подвесных потолков к конструкции звукоизолирующей перегородки

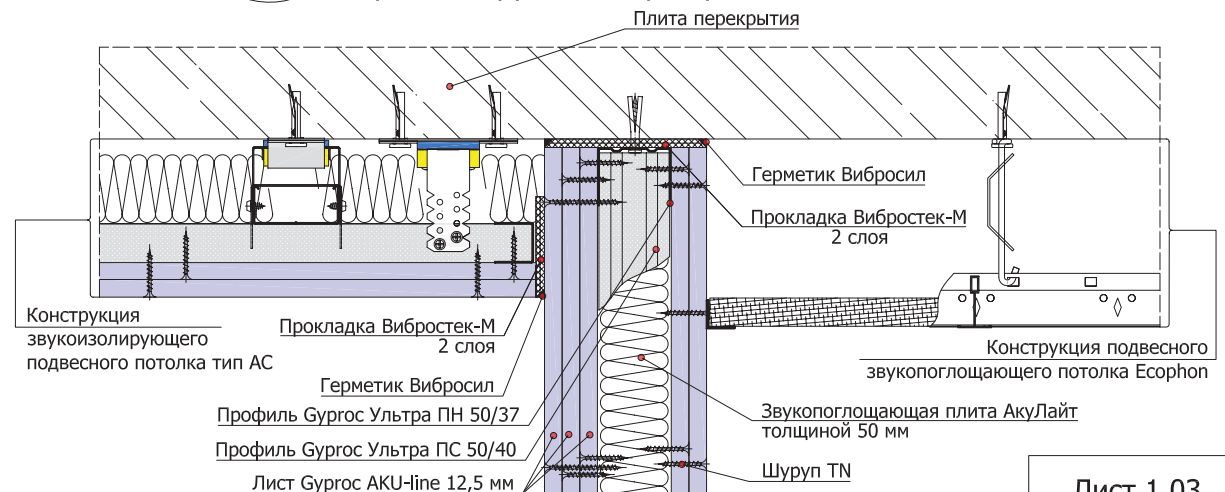


Конструкция звукоизолирующей перегородки толщиной 125 мм, тип AW 11.16

Rw = 56 дБ

1.04.1


Примыкание "плавающего" пола к конструкции перегородки

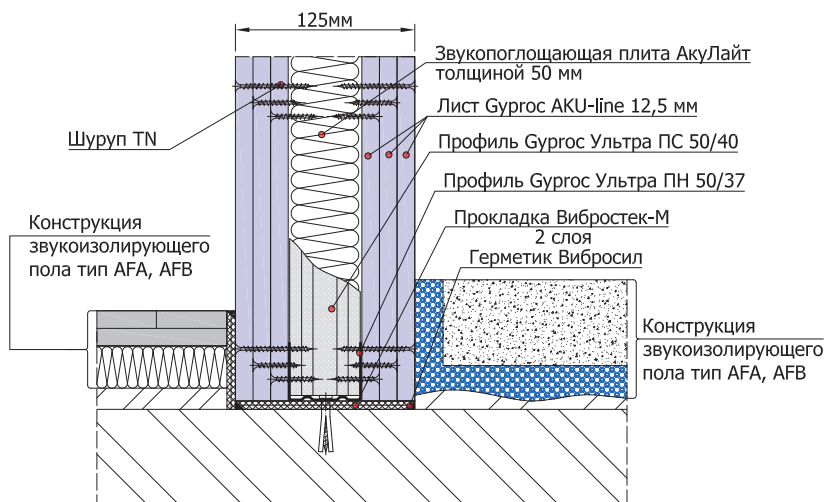

- Максимальная высота перегородки при шаге стоечного профиля 600 мм $h_{\text{макс}}=4,5$ м
- Масса m^2 перегородки $m=76$ кг


1.04.2

Примыкание перегородки к конструкции "плавающего" пола

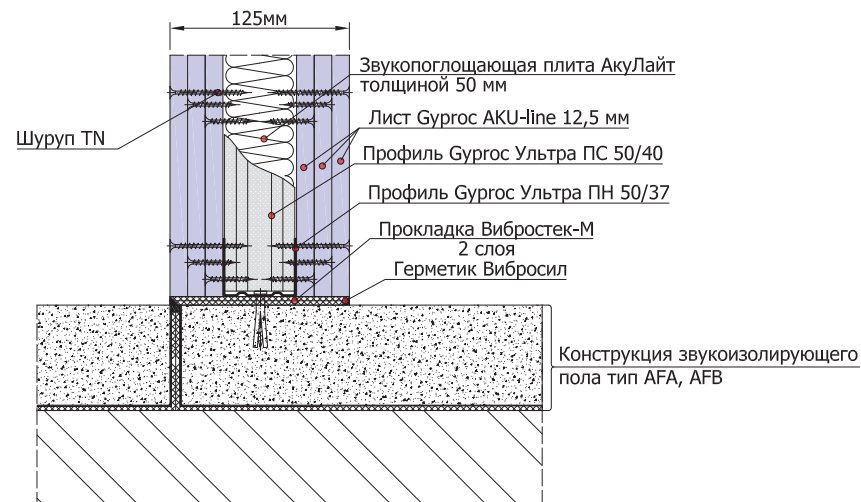


1.04.3

Примыкание звукоизолирующих облицовок стен к конструкции перегородки

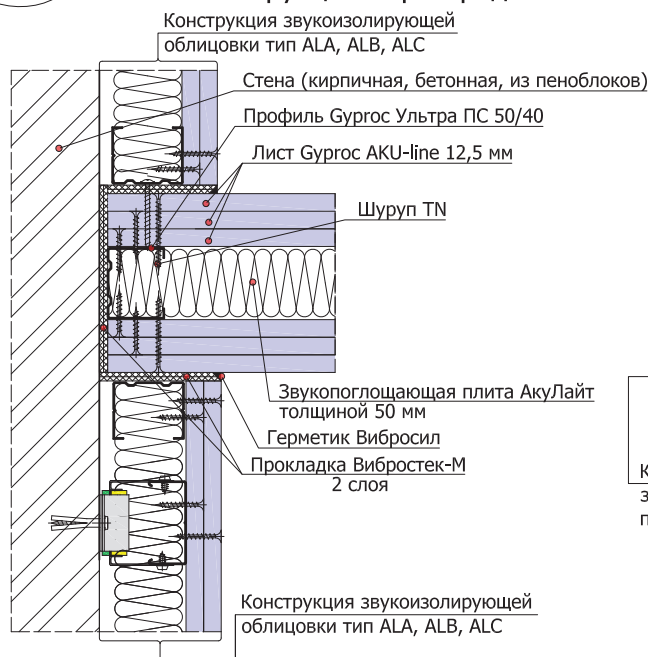

1.04.4

Примыкание подвесных потолков к конструкции звукоизолирующей перегородки

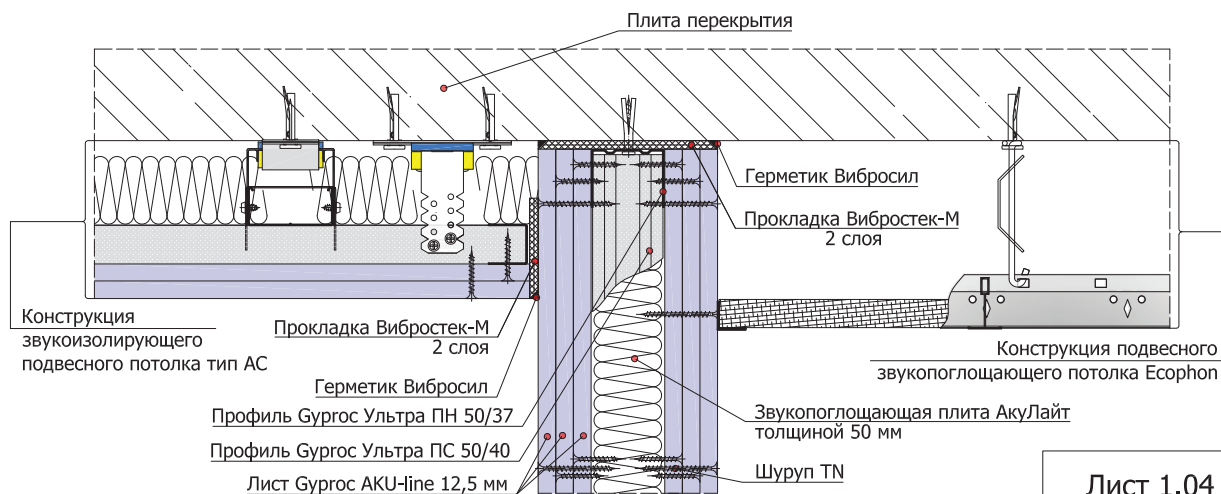


Лист 1.04

Конструкция звукоизолирующей перегородки толщиной 106 мм, тип AW 11.15НГ

Rw = 53дБ

1.05.1


Примыкание "плавающего" пола к конструкции перегородки

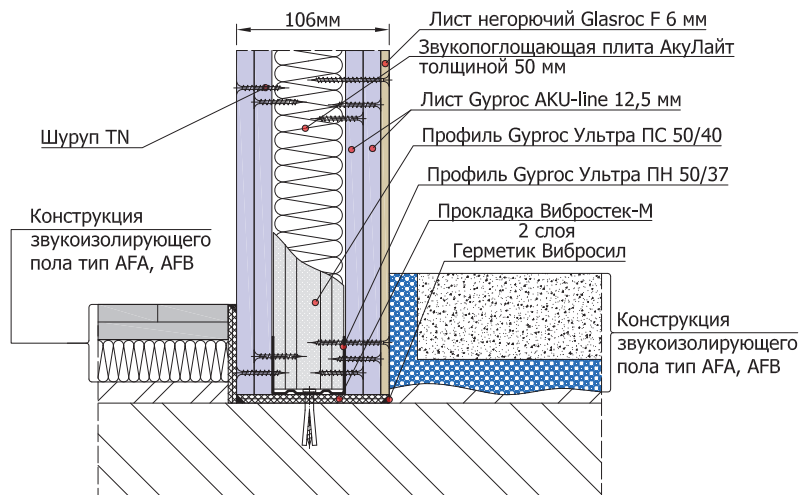

- Максимальная высота перегородки при шаге стоечного профиля 600 мм $h_{\text{макс}}=4$ м
- Масса m^2 перегородки $m=58$ кг


1.05.2

Примыкание перегородки к конструкции "плавающего" пола

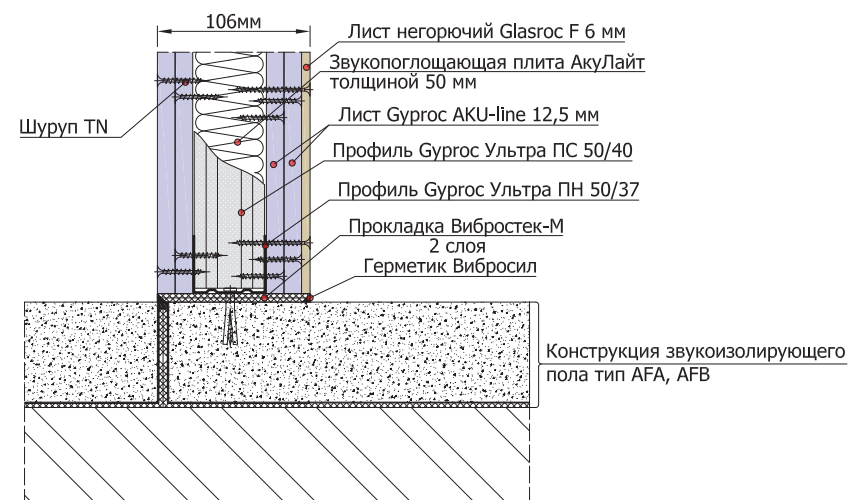


1.05.3

Примыкание звукоизолирующих облицовок стен к конструкции перегородки

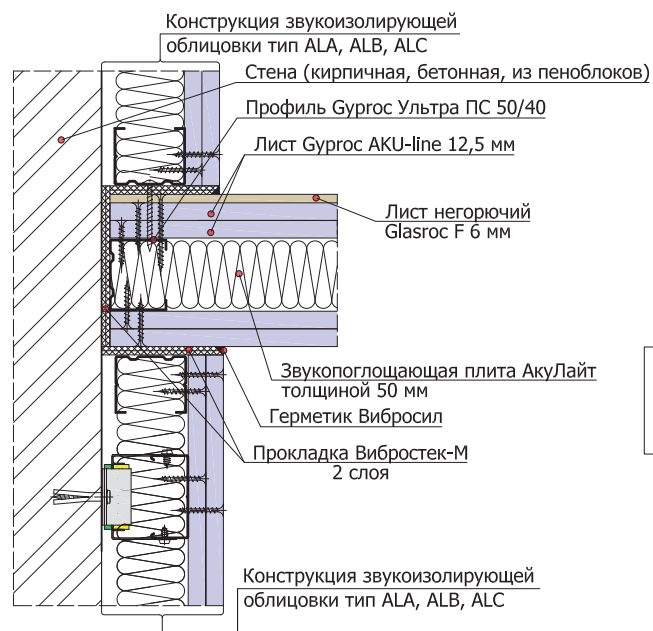

1.05.4

Примыкание подвесных потолков к конструкции звукоизолирующей перегородки

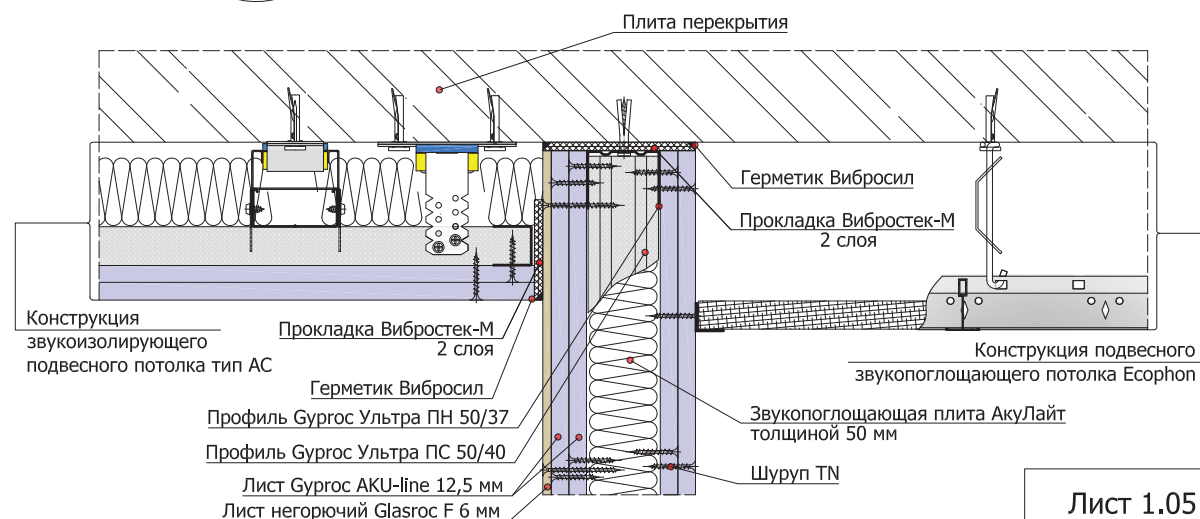


Лист 1.05

Конструкция звукоизолирующей перегородки толщиной 150 мм, тип AW 12.14

Rw = 53дБ

1.06.1


Примыкание "плавающего" пола к конструкции перегородки

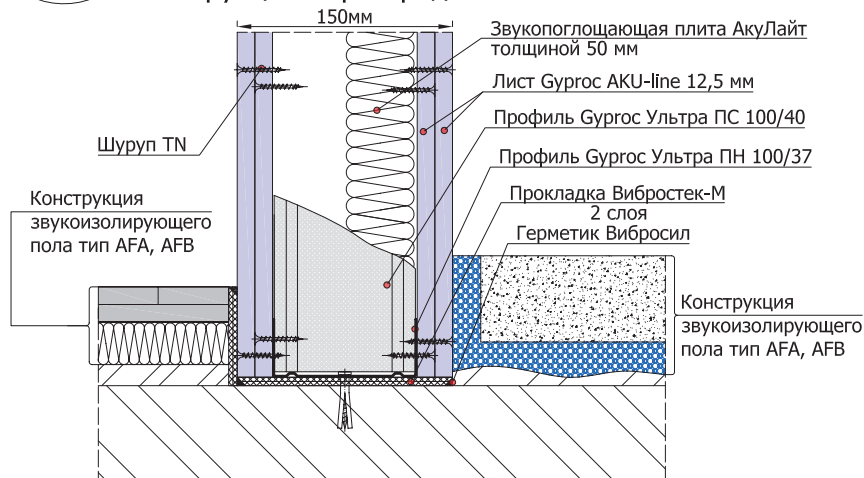

- Максимальная высота перегородки при шаге стоечного профиля 600 мм $h_{\text{макс}}=6,5$ м
- Масса m^2 перегородки $m=52$ кг


1.06.2

Примыкание перегородки к конструкции "плавающего" пола

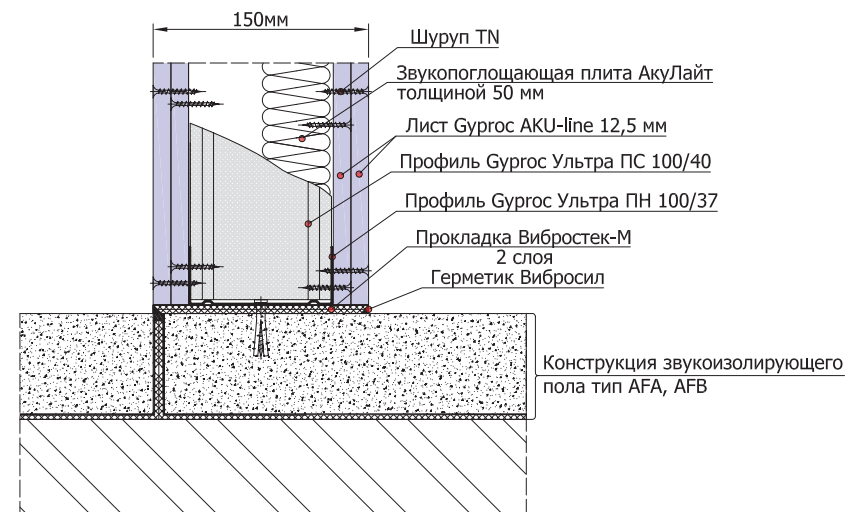


1.06.3

Примыкание звукоизолирующих облицовок стен к конструкции перегородки

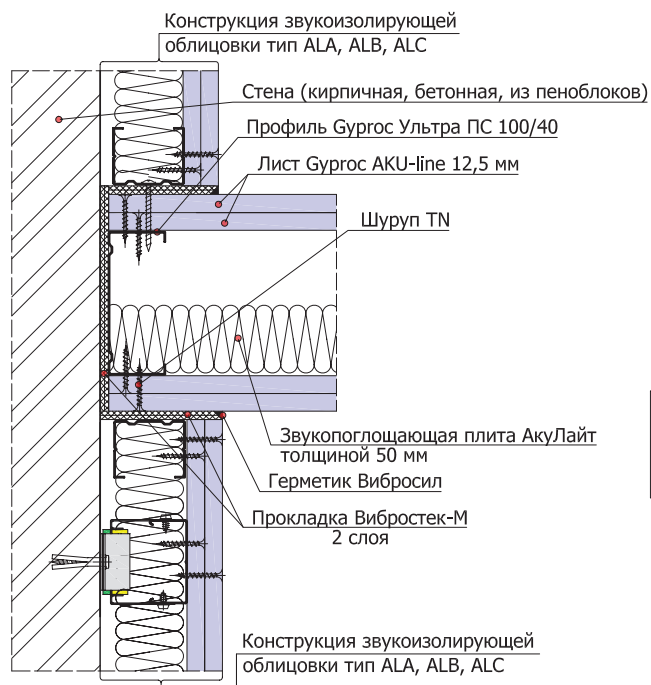

1.06.4

Примыкание подвесных потолков к конструкции звукоизолирующей перегородки

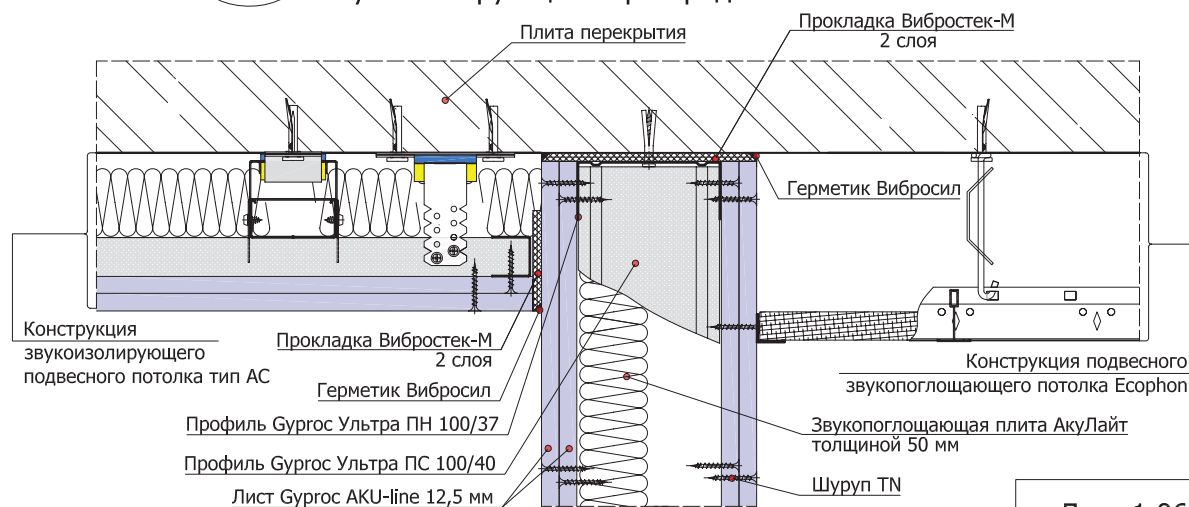


Лист 1.06

Конструкция звукоизолирующей перегородки толщиной 150 мм, тип AW 12.24

Rw = 54дБ

1.07.1


Примыкание "плавающего" пола к конструкции перегородки

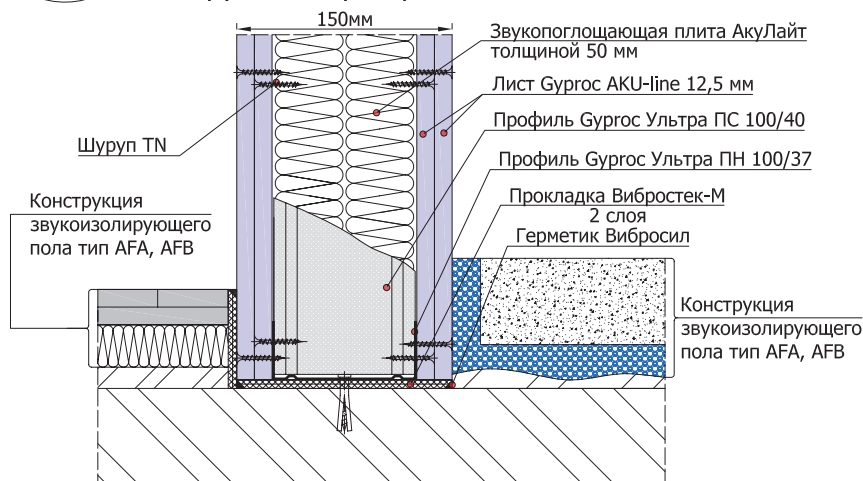

- Максимальная высота перегородки при шаге стоечного профиля 600 мм $h_{\text{макс}}=6,5$ м
- Масса m^2 перегородки $m=54$ кг


1.07.2

Примыкание перегородки к конструкции "плавающего" пола

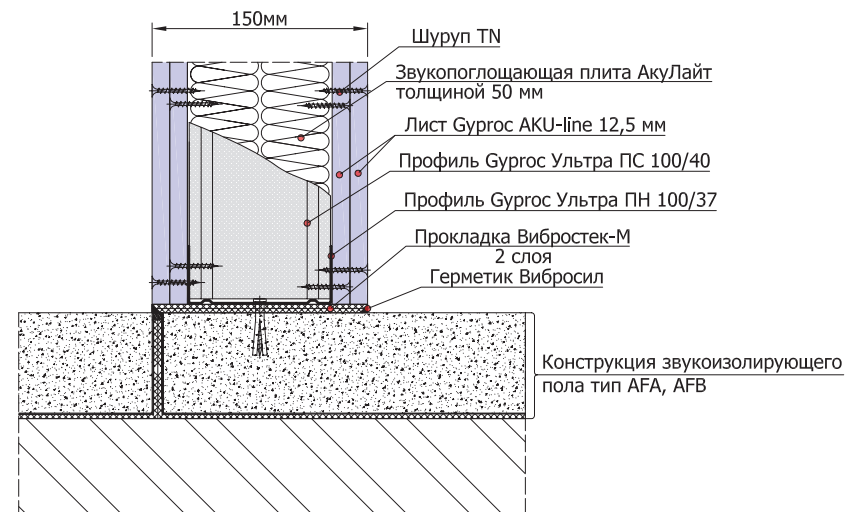


1.07.3

Примыкание звукоизолирующих облицовок стен к конструкции перегородки

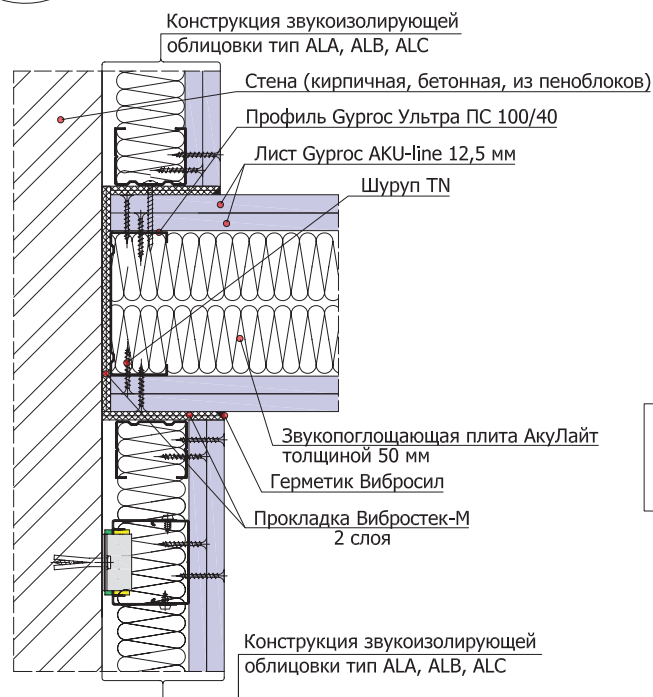

1.07.4

Примыкание подвесных потолков к конструкции звукоизолирующей перегородки

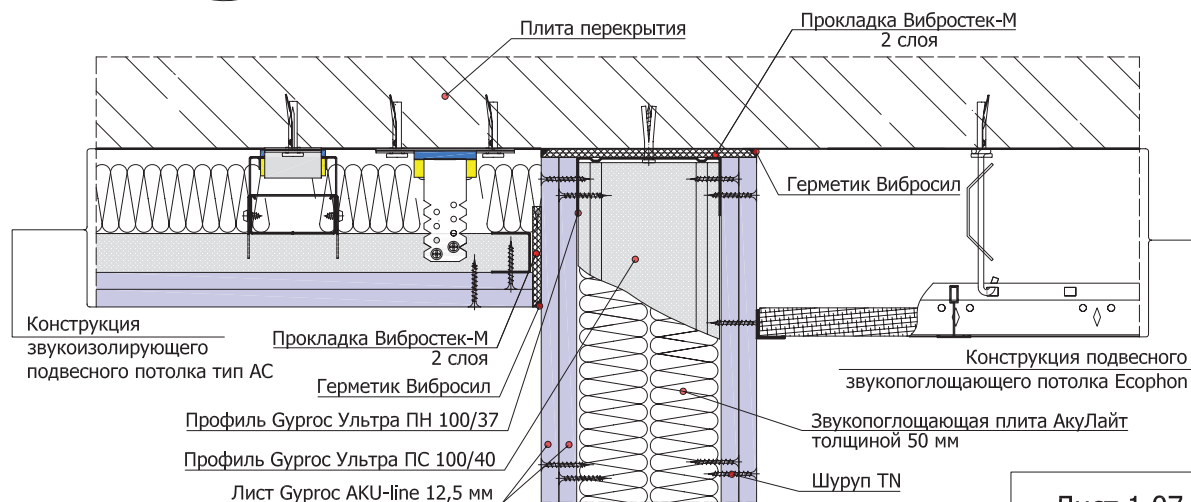

Лист 1.07

Конструкция звукоизолирующей перегородки толщиной 163 мм, тип AW 12.25

Rw = 56дБ


1.08.1

Примыкание "плавающего" пола к конструкции перегородки




1.08.3

Примыкание звукоизолирующих облицовок стен к конструкции перегородки

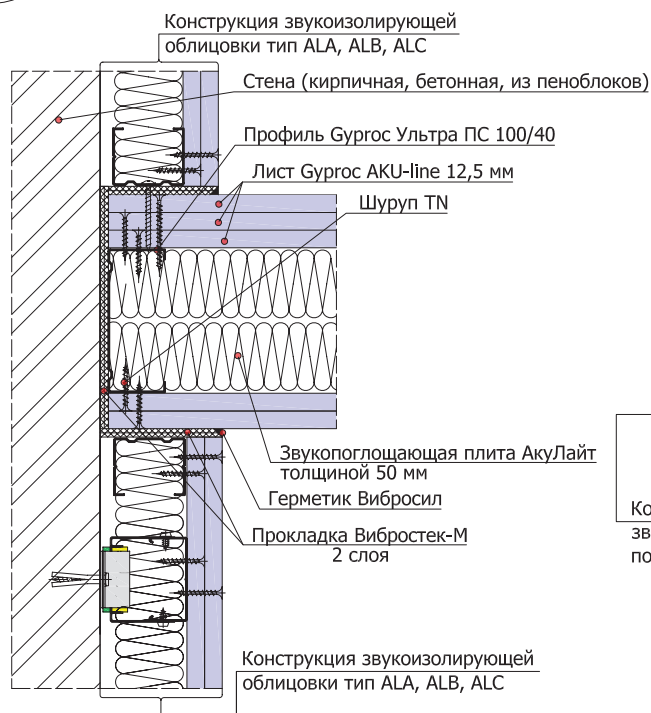


1.08.2

Примыкание перегородки к конструкции "плавающего" пола

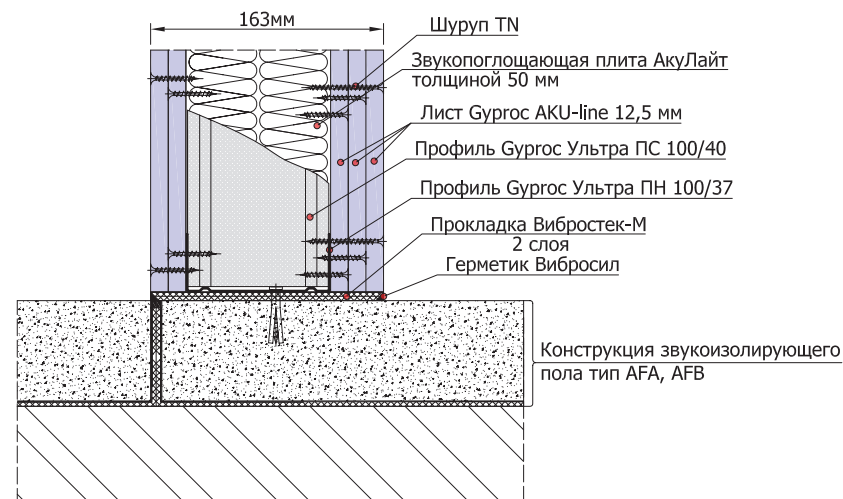

1.08.4

Примыкание подвесных потолков к конструкции звукоизолирующей перегородки

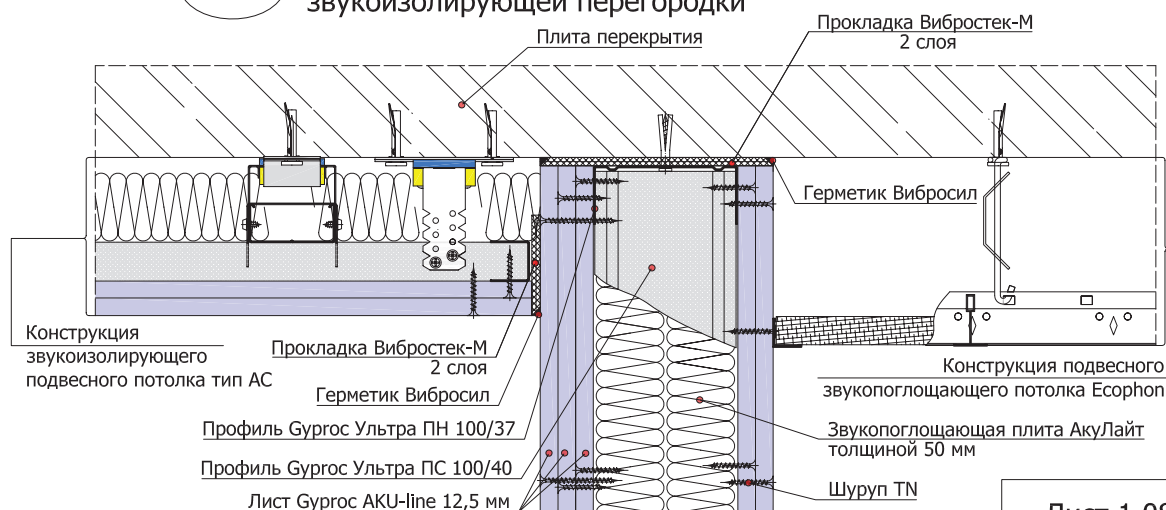


Лист 1.08

Конструкция звукоизолирующей перегородки толщиной 175 мм, тип AW 12.26

Rw = 59дБ

1.09.1


Примыкание "плавающего" пола к конструкции перегородки

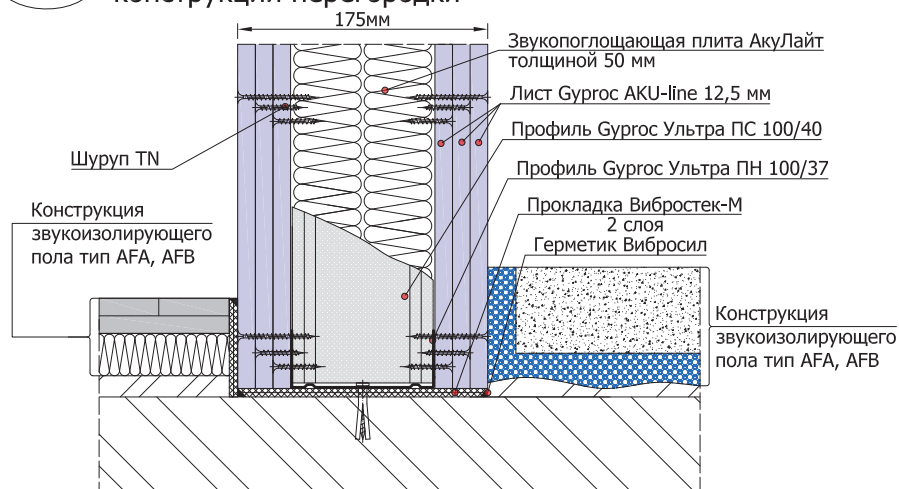

- Максимальная высота перегородки при шаге стоечного профиля 600 мм $h_{\text{макс}}=7$ м
- Масса m^2 перегородки $m=78$ кг


1.09.2

Примыкание перегородки к конструкции "плавающего" пола

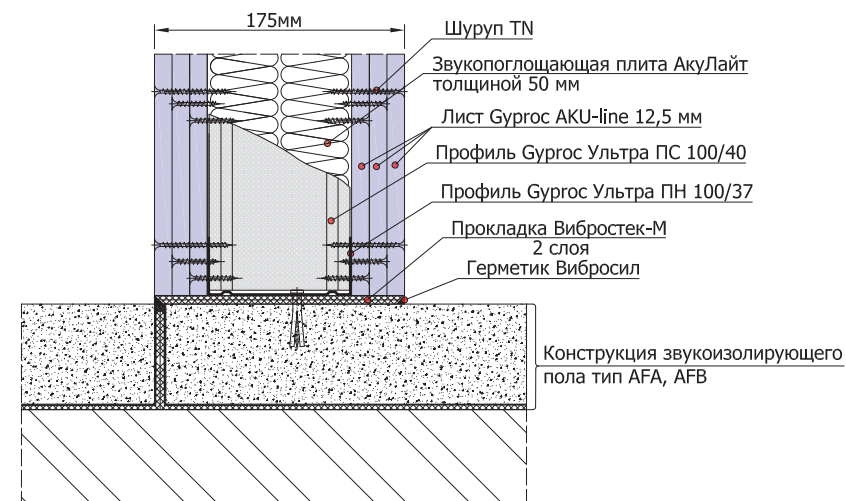


1.09.3

Примыкание звукоизолирующих облицовок стен к конструкции перегородки

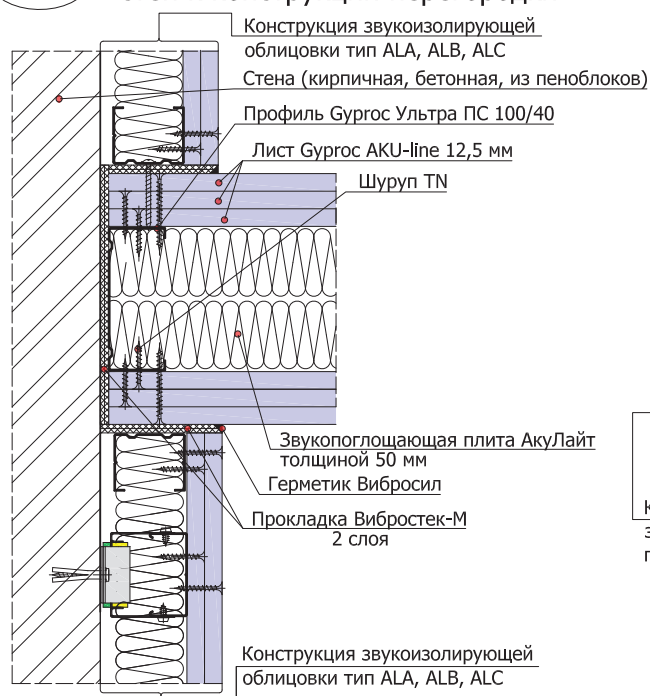

1.09.4

Примыкание подвесных потолков к конструкции звукоизолирующей перегородки

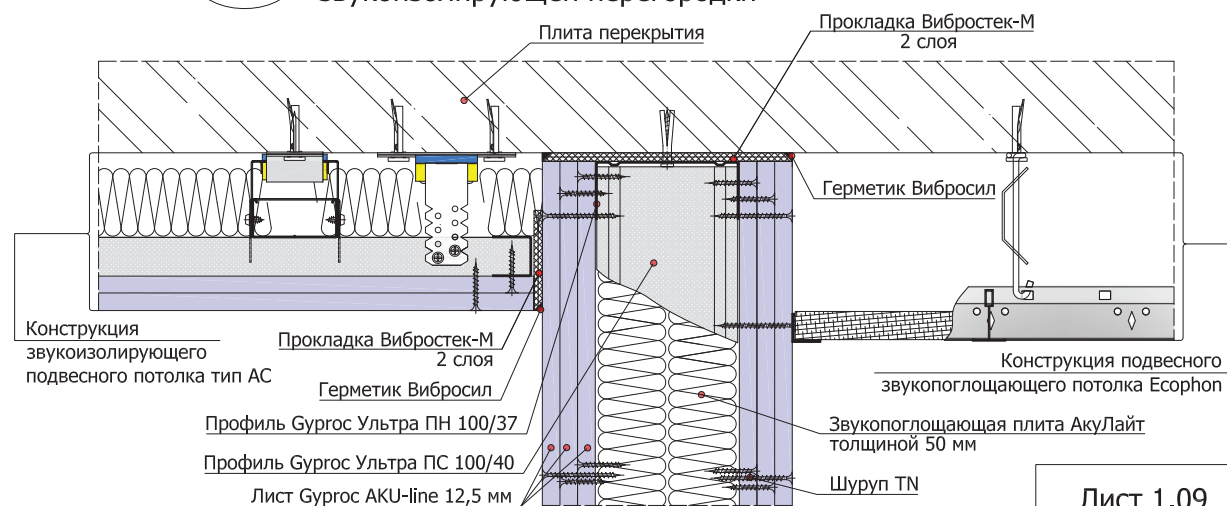


Лист 1.09

Конструкция звукоизолирующей перегородки толщиной 156 мм, тип AW 12.25НГ


Rw = 58дБ

1.10.1 Примыкание "плавающего" пола к конструкции перегородки

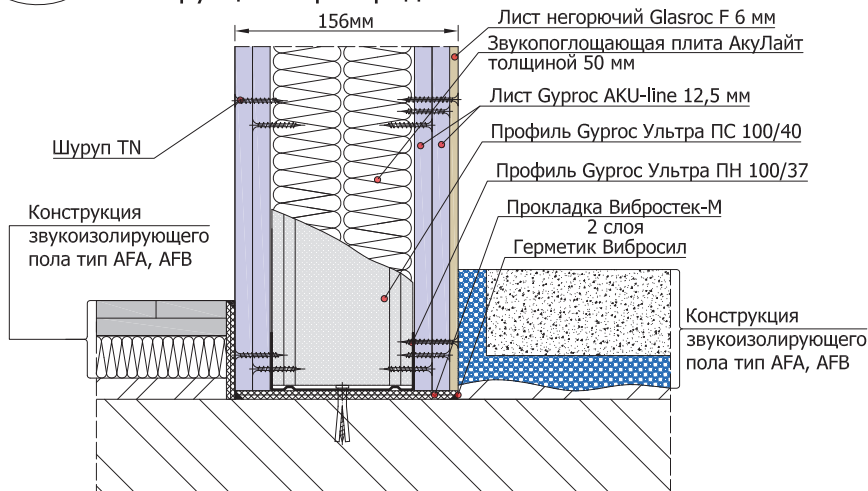


- Максимальная высота перегородки при шаге стоечного профиля 600 мм $h_{\text{макс}}=6.5$ м
- Масса m^2 перегородки $m=60$ кг


1.10.2 Примыкание перегородки к конструкции "плавающего" пола

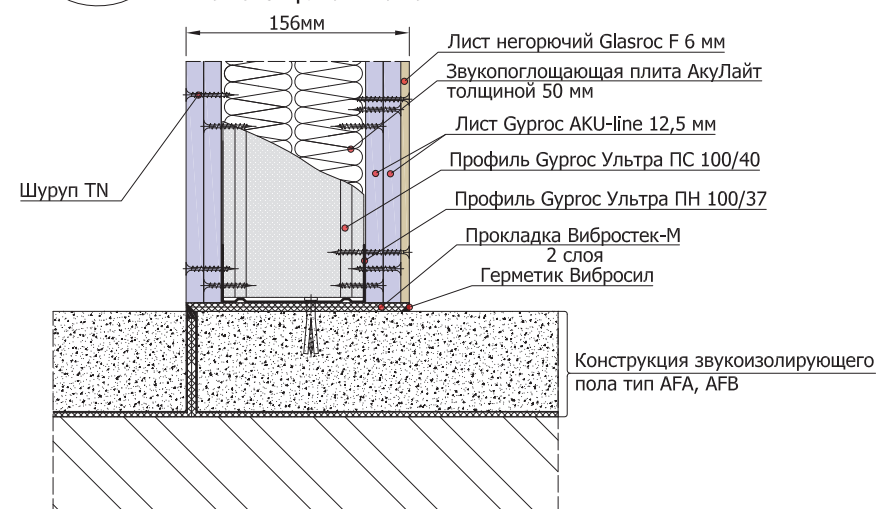

1.10.3 Примыкание звукоизолирующих облицовок стен к конструкции перегородки

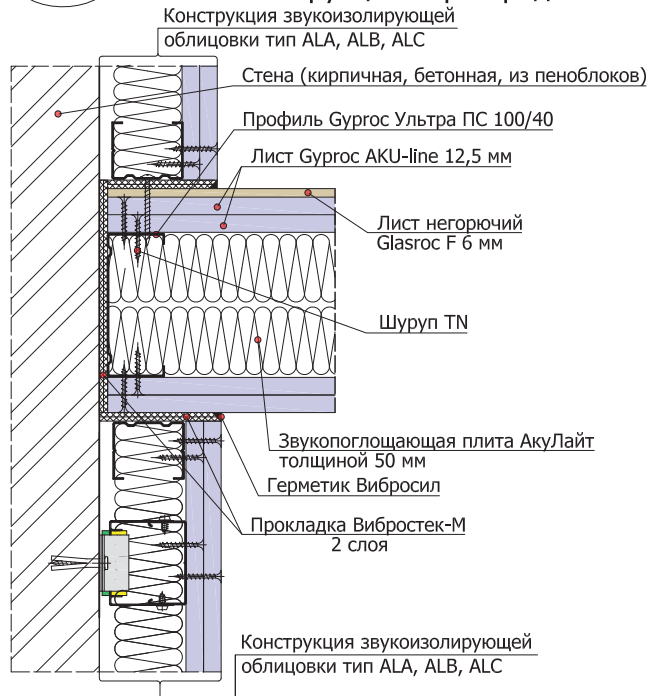

1.10.4 Примыкание подвесных потолков к конструкции звукоизолирующей перегородки

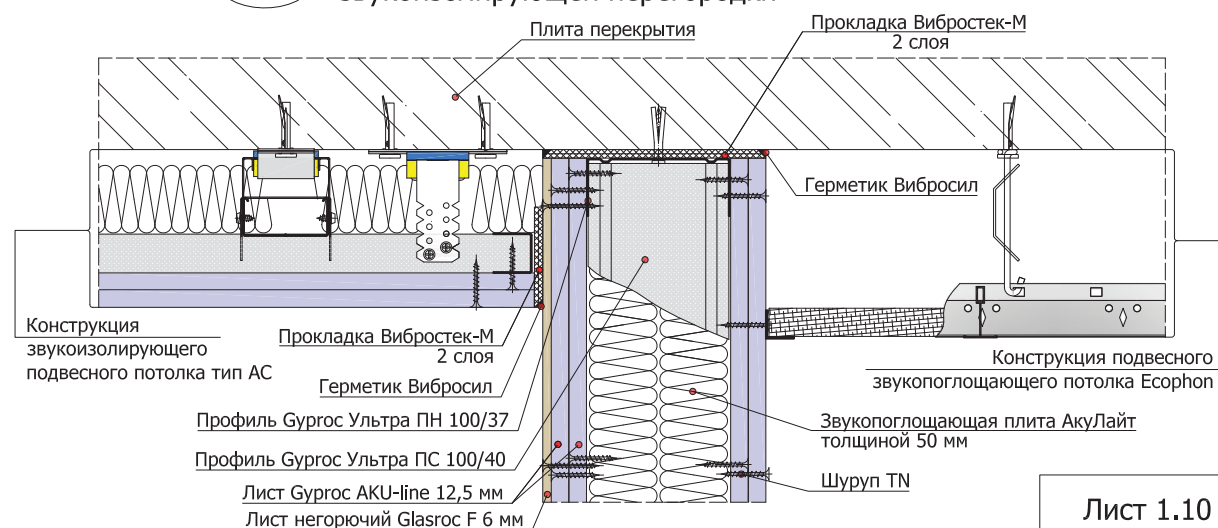


Лист 1.10

Конструкция звукоизолирующей перегородки толщиной 160 мм, тип AW 21.24


Rw = 62дБ

1.11.1 Примыкание "плавающего" пола к конструкции перегородки

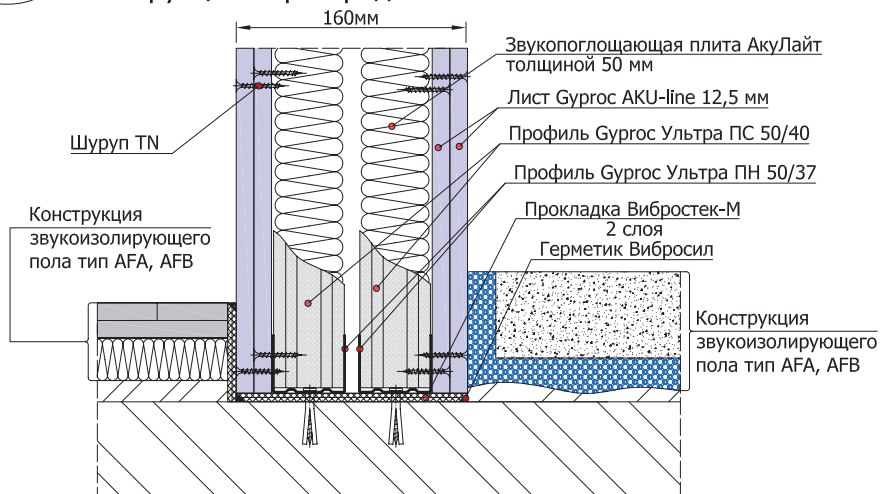


- Максимальная высота перегородки при шаге стоечного профиля 600 мм $h_{\text{макс}}=3$ м
- Масса m^2 перегородки $m=57$ кг


1.11.2 Примыкание перегородки к конструкции "плавающего" пола

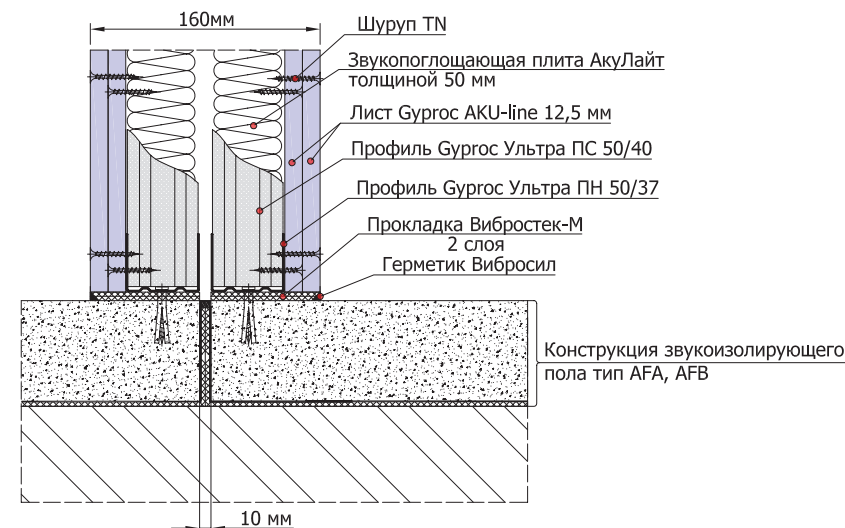

1.11.3 Примыкание звукоизолирующих облицовок стен к конструкции перегородки

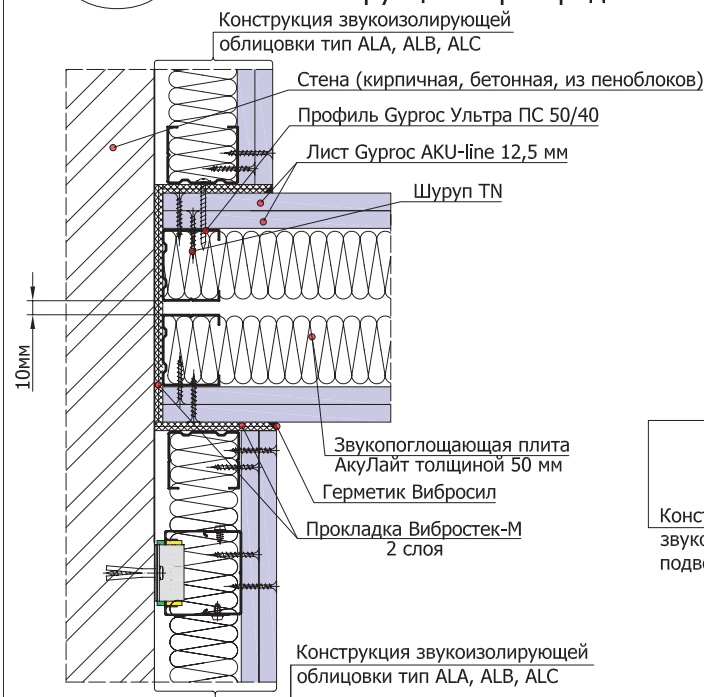

1.11.4 Примыкание подвесных потолков к конструкции звукоизолирующей перегородки

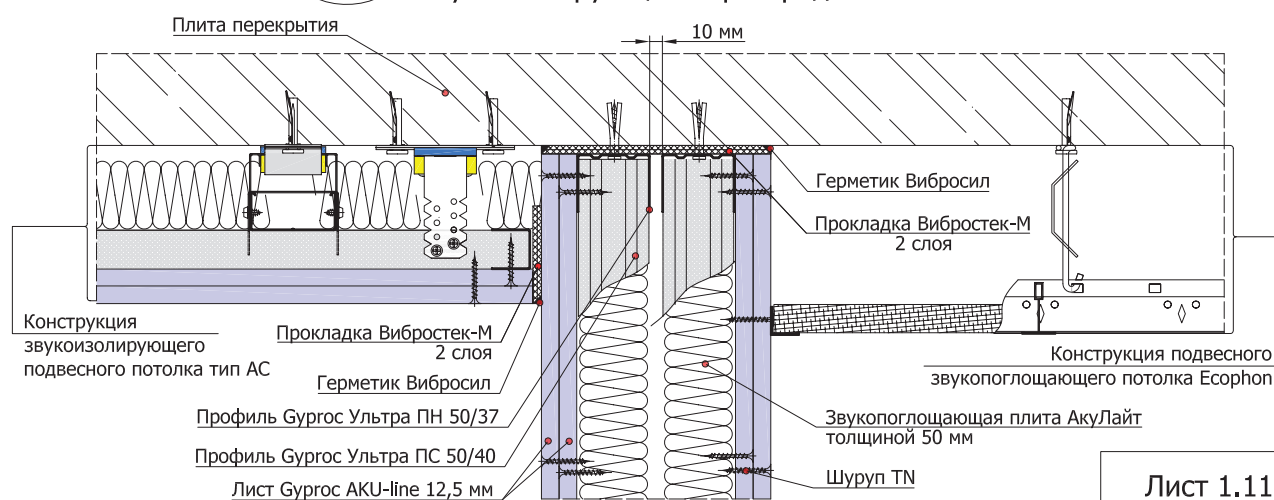


Лист 1.11

Конструкция звукоизолирующей перегородки толщиной 173 мм, тип AW 21.25


Rw = 64дБ

1.12.1 Примыкание "плавающего" пола к конструкции перегородки

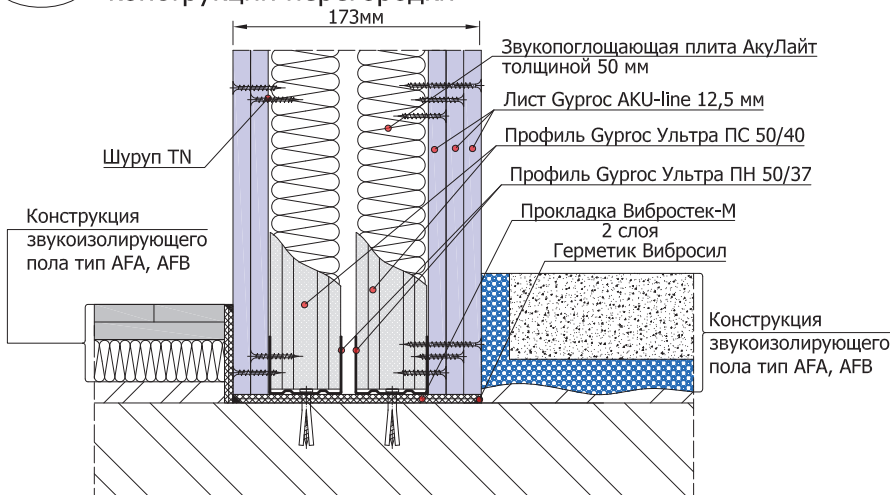


- Максимальная высота перегородки при шаге стоечного профиля 600 мм $h_{\text{макс}}=3$ м
- Масса м^2 перегородки $m=69$ кг


1.12.2 Примыкание перегородки к конструкции "плавающего" пола

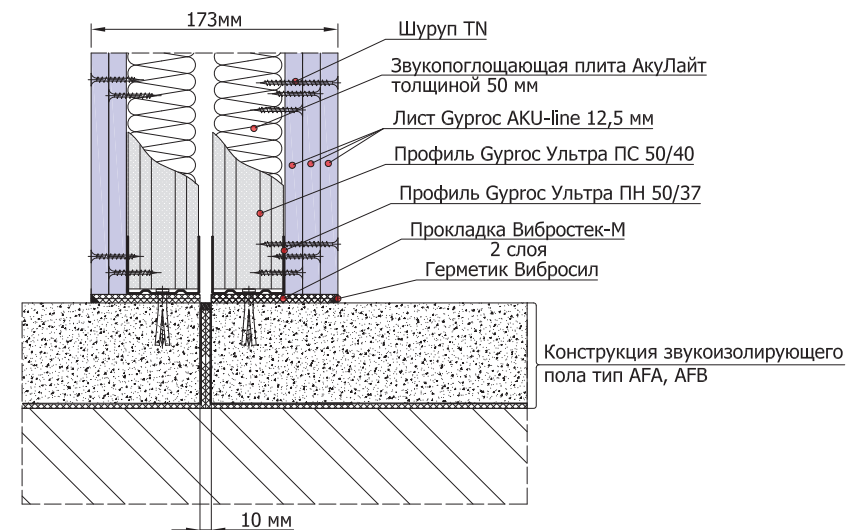

1.12.3 Примыкание звукоизолирующих облицовок стен к конструкции перегородки

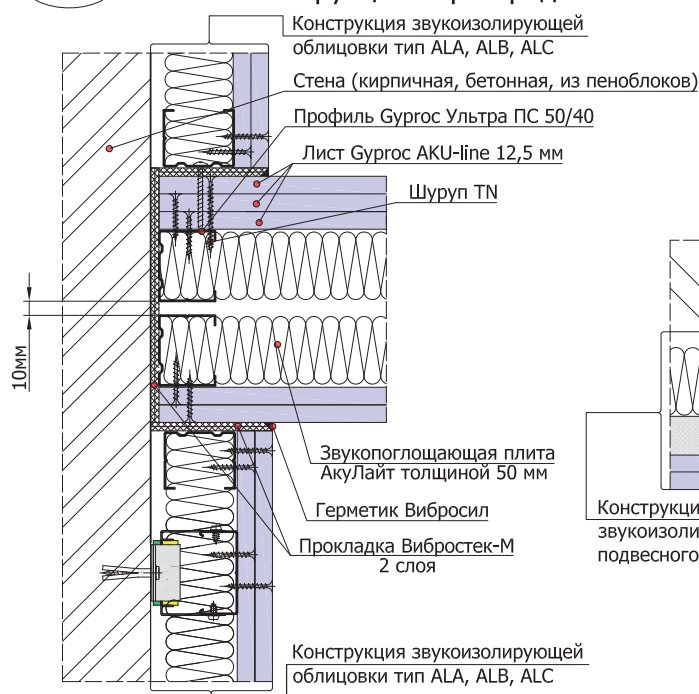

1.12.4 Примыкание подвесных потолков к конструкции звукоизолирующей перегородки

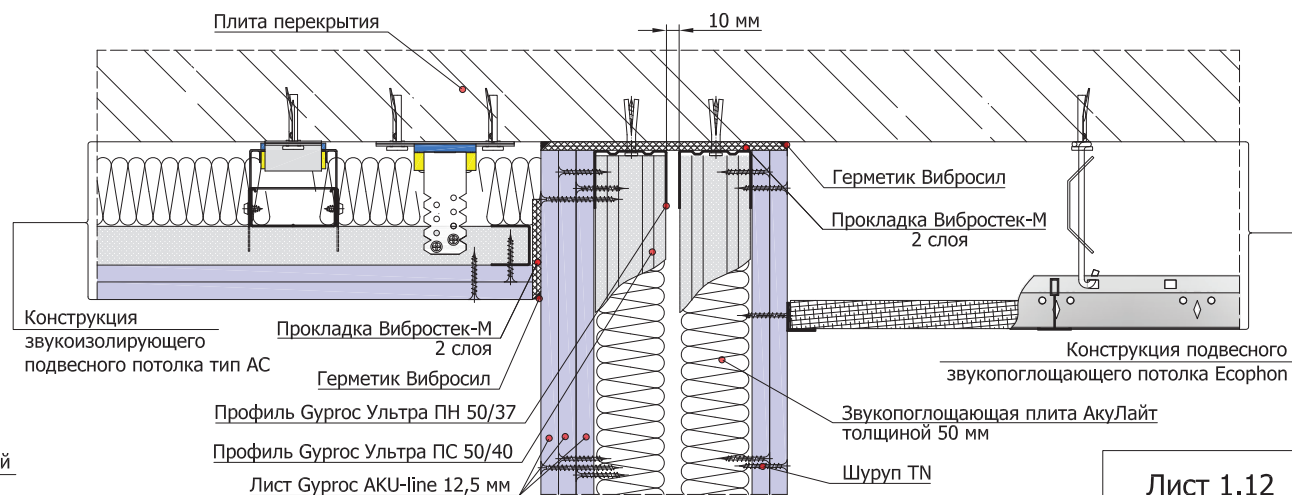


Лист 1.12

Конструкция звукоизолирующей перегородки толщиной 185 мм, тип AW 21.26


Rw = 65дБ

1.13.1 Примыкание "плавающего" пола к конструкции перегородки

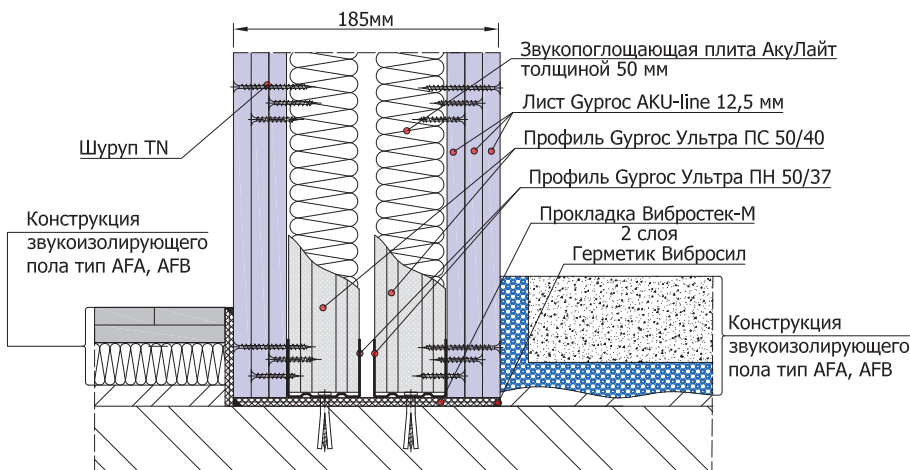


- Максимальная высота перегородки при шаге стоечного профиля 600 мм $h_{\text{макс}}=3$ м
- Масса m^2 перегородки $m=81$ кг


1.13.2 Примыкание перегородки к конструкции "плавающего" пола

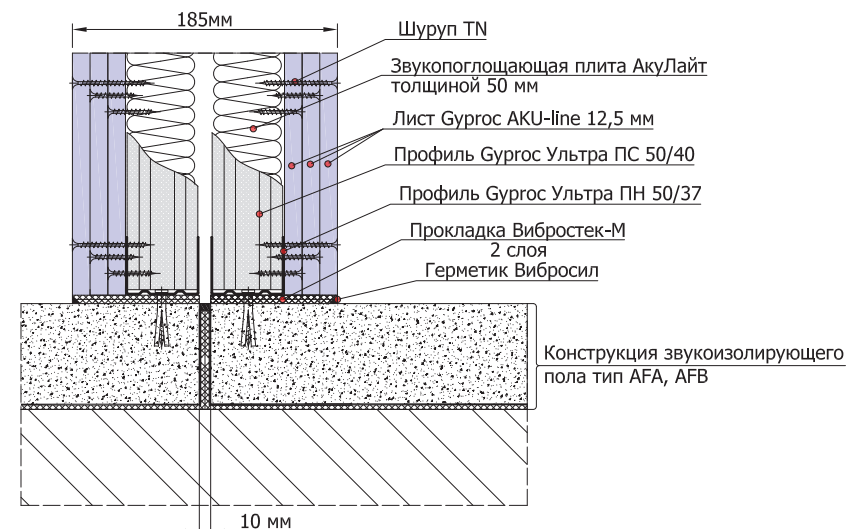

1.13.3 Примыкание звукоизолирующих облицовок стен к конструкции перегородки

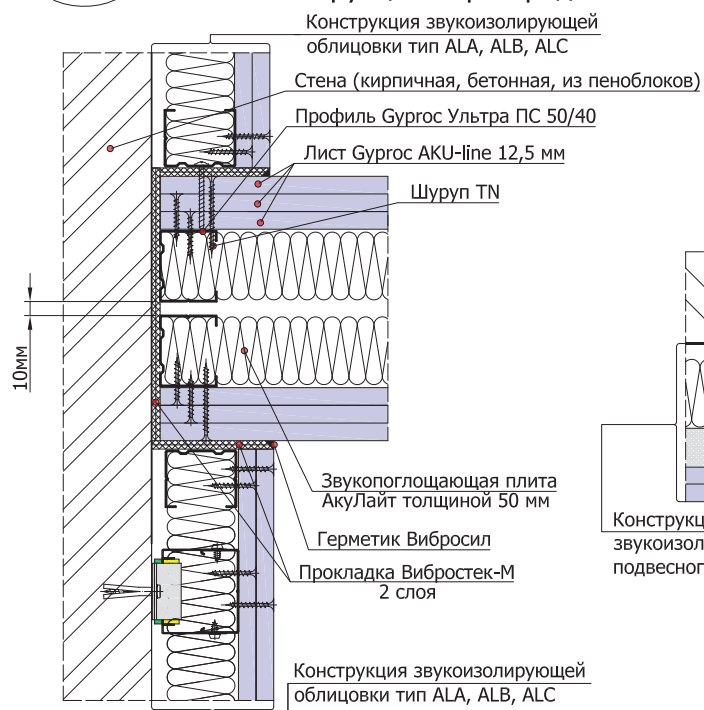

1.13.4 Примыкание подвесных потолков к конструкции звукоизолирующей перегородки

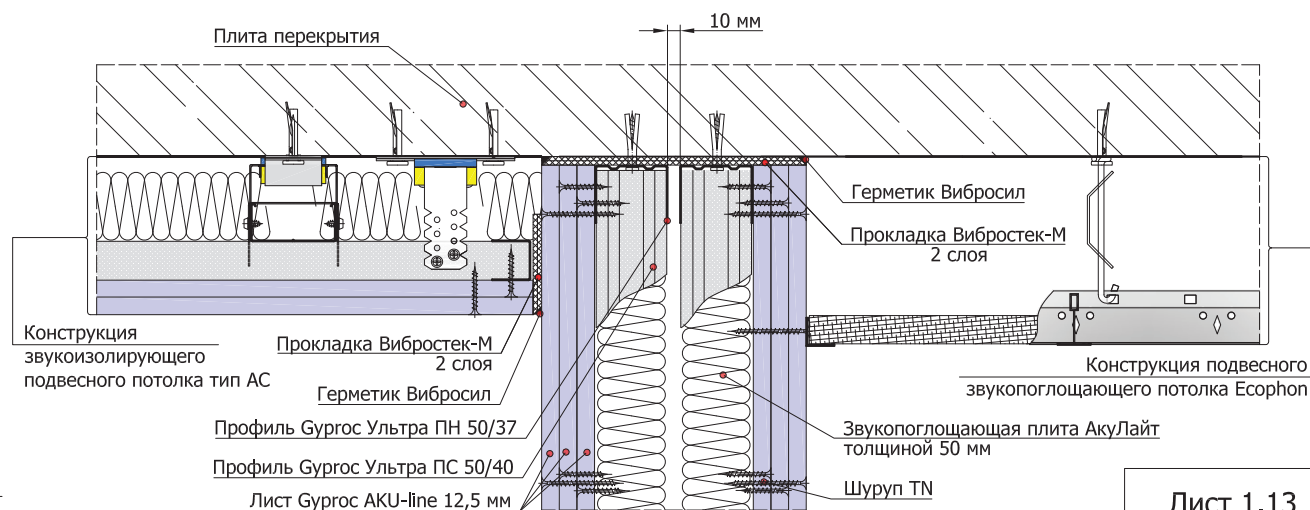


Лист 1.13

Конструкция звукоизолирующей перегородки толщиной 166 мм, тип AW 21.25НГ

Rw = 63дБ

1.14.1


Примыкание "плавающего" пола к конструкции перегородки

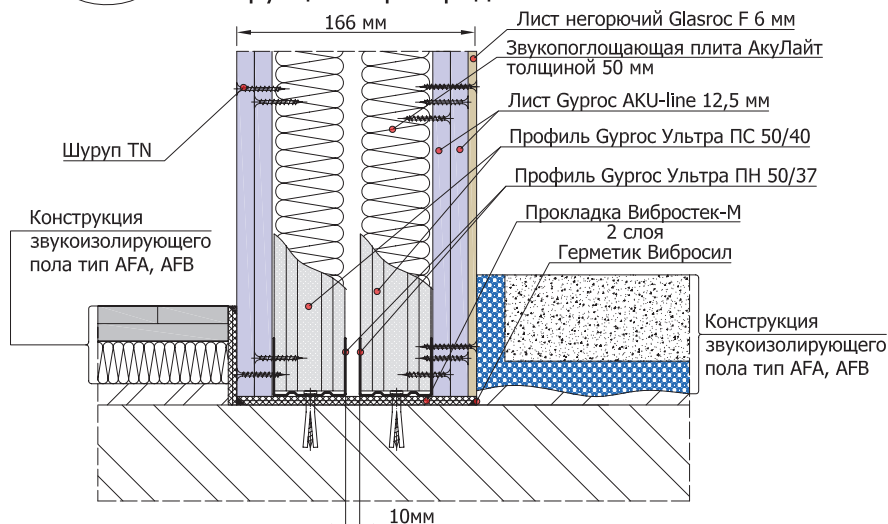

- Максимальная высота перегородки при шаге стоечного профиля 600 мм $h_{\text{макс}}=3$ м
- Масса m^2 перегородки $m=63$ кг


1.14.2

Примыкание перегородки к конструкции "плавающего" пола

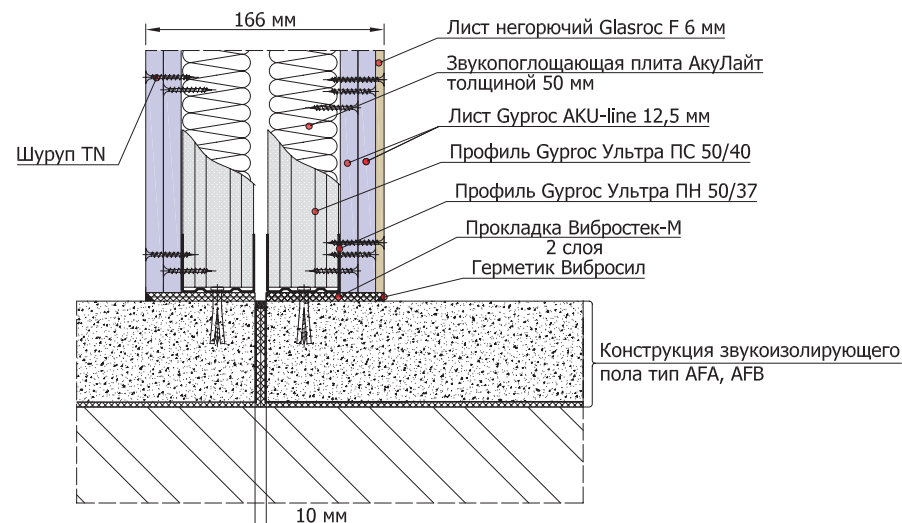


1.14.3

Примыкание звукоизолирующих облицовок стен к конструкции перегородки

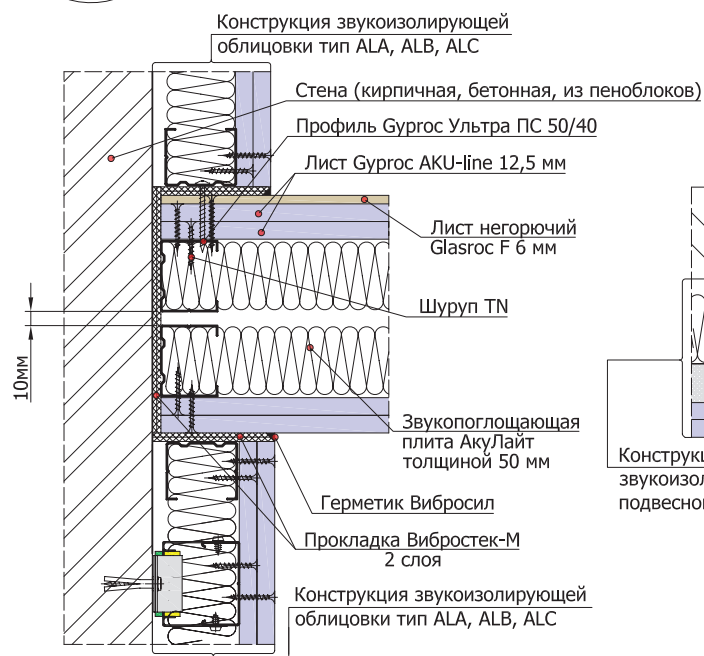

1.14.4

Примыкание подвесных потолков к конструкции звукоизолирующей перегородки

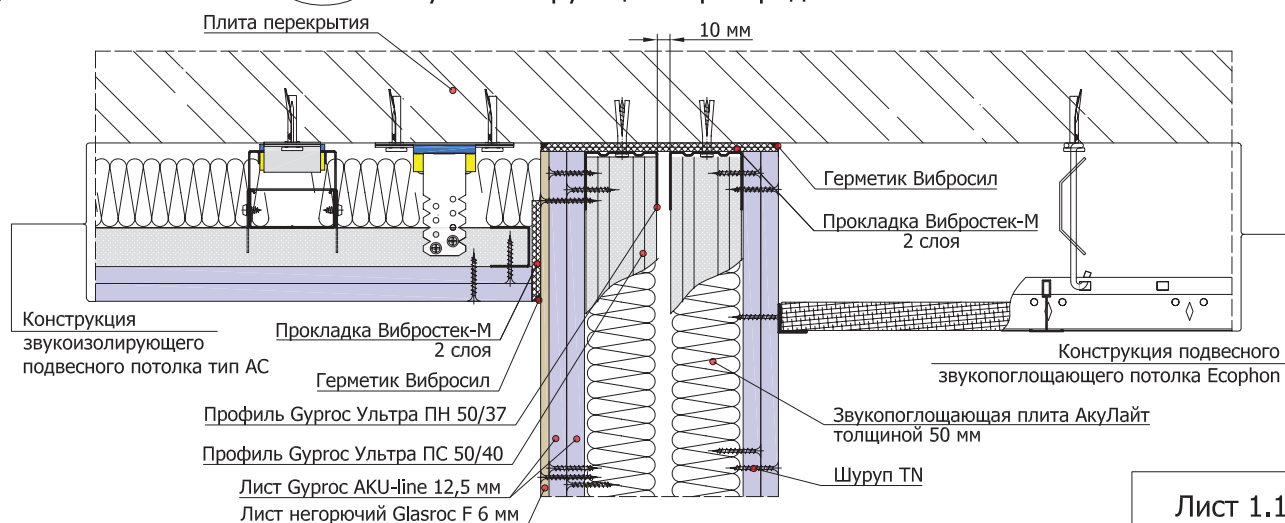


Лист 1.14

Конструкция звукоизолирующей перегородки толщиной 210 мм, тип AW 23.34

Rw = 64дБ


1.15.1

Примыкание "плавающего" пола к конструкции перегородки

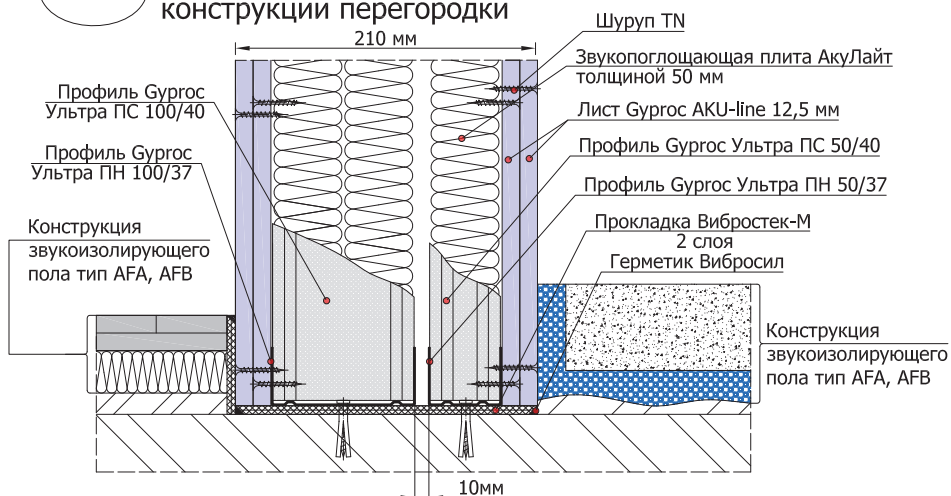


1.15.2

Примыкание перегородки к конструкции "плавающего" пола

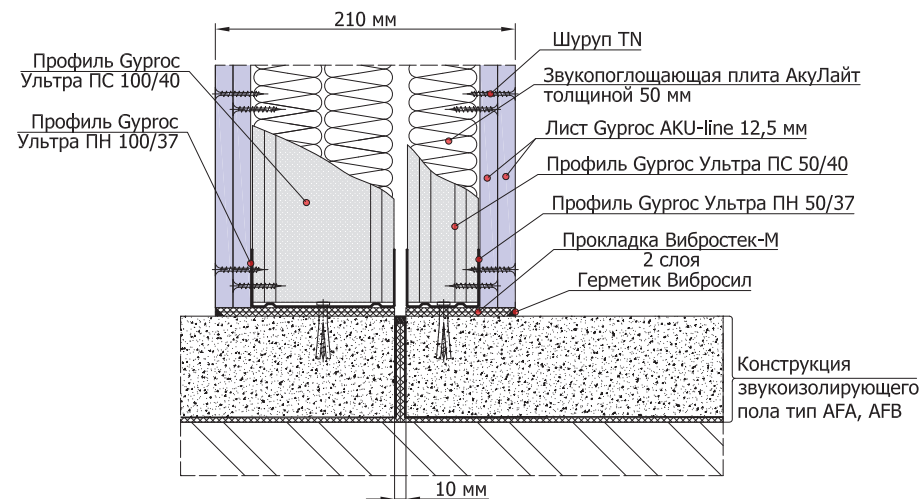


1.15.3

Примыкание звукоизолирующих облицовок стен к конструкции перегородки

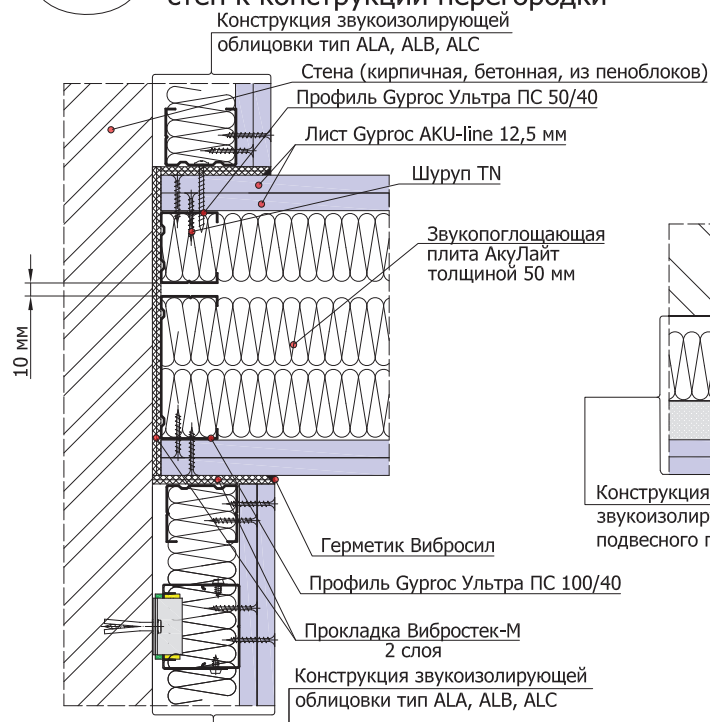

1.15.4

Примыкание подвесных потолков к конструкции звукоизолирующей перегородки

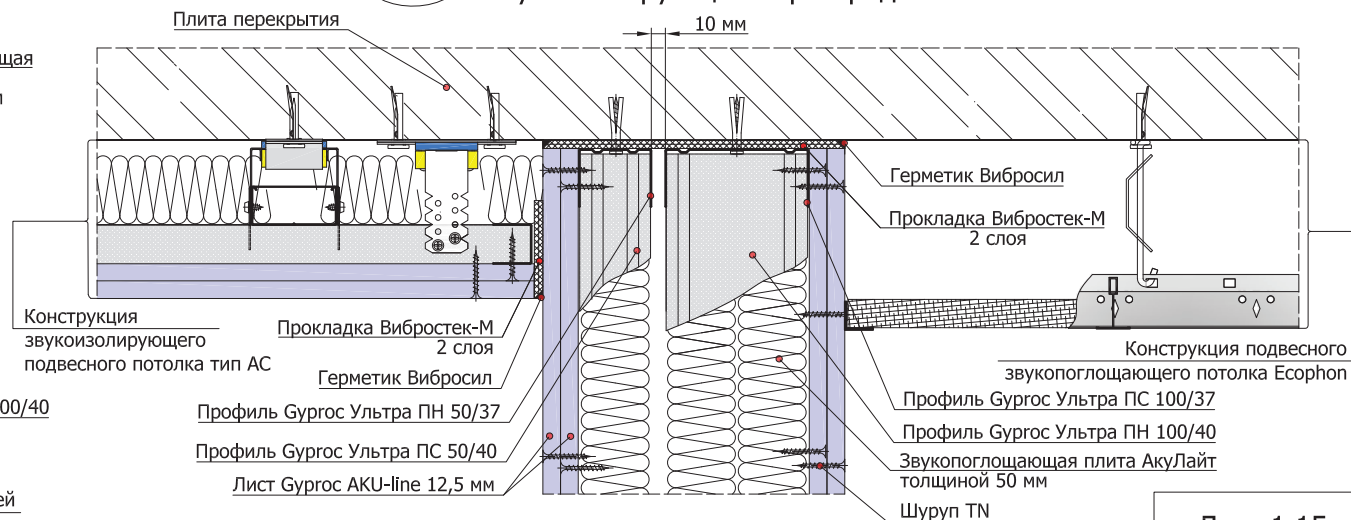


Лист 1.15

Конструкция звукоизолирующей перегородки толщиной 223 мм, тип AW 23.35


Rw = 66дБ

1.16.1 Примыкание "плавающего" пола к конструкции перегородки

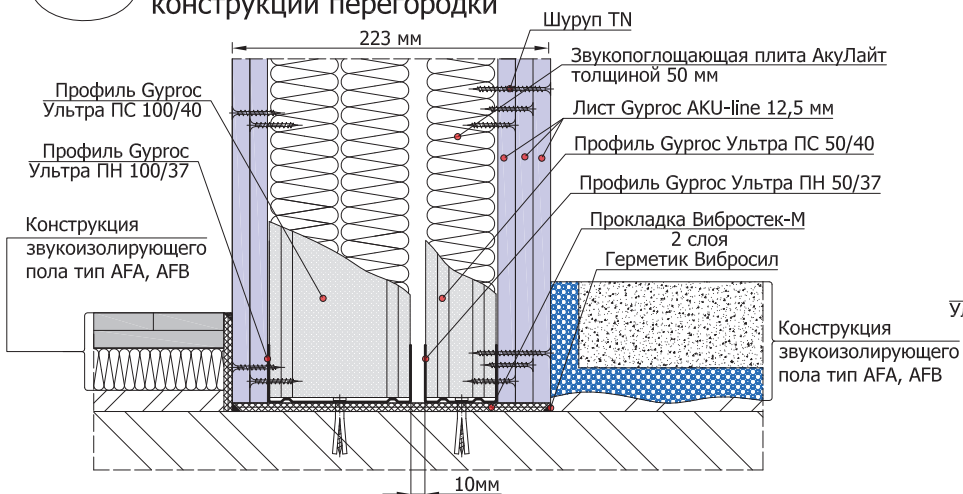


- Максимальная высота перегородки при шаге стоечного профиля 600 мм $h_{\text{макс}}=3$ м
- Масса m^2 перегородки $m=69$ кг


1.16.2 Примыкание перегородки к конструкции "плавающего" пола

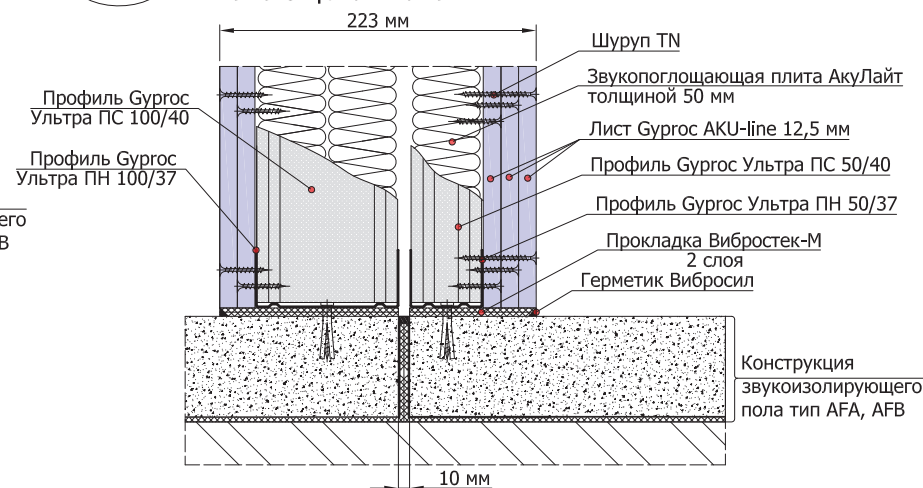

1.16.3 Примыкание звукоизолирующих облицовок стен к конструкции перегородки

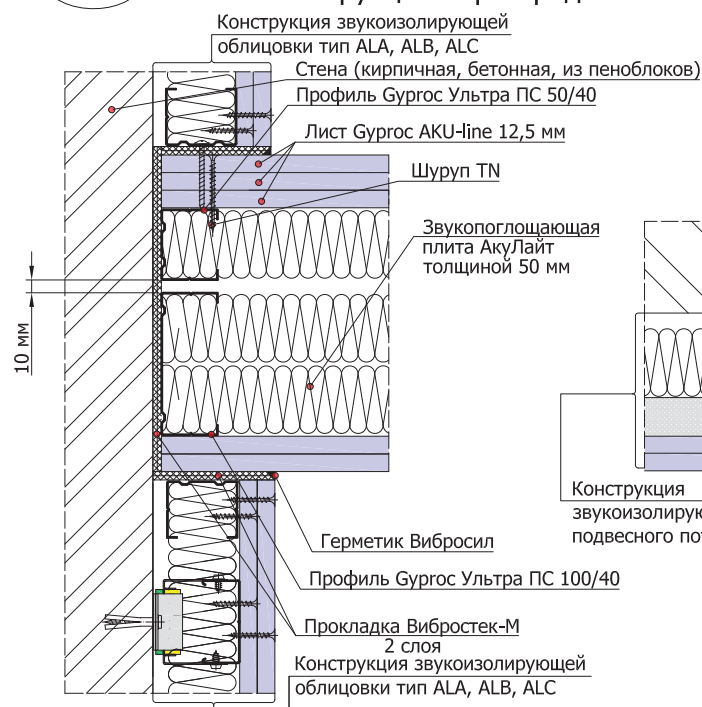

1.16.4 Примыкание подвесных потолков к конструкции звукоизолирующей перегородки

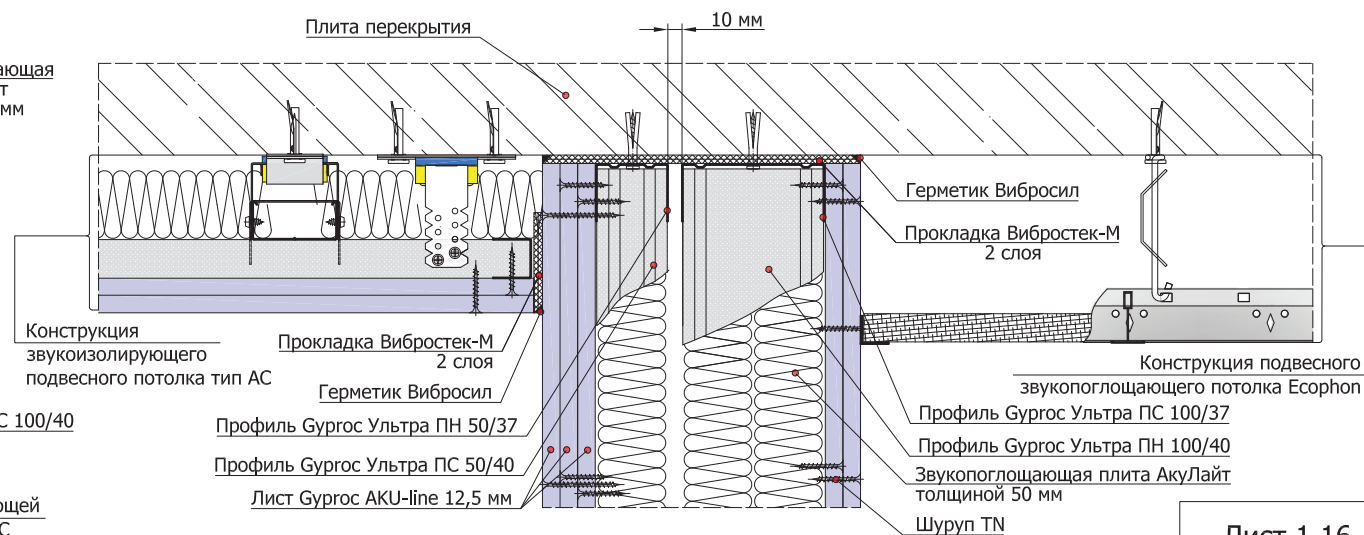


Лист 1.16

Конструкция звукоизолирующей перегородки толщиной 235 мм, тип AW 23.36

Rw = 67 дБ

1.17.1


Примыкание "плавающего" пола к конструкции перегородки

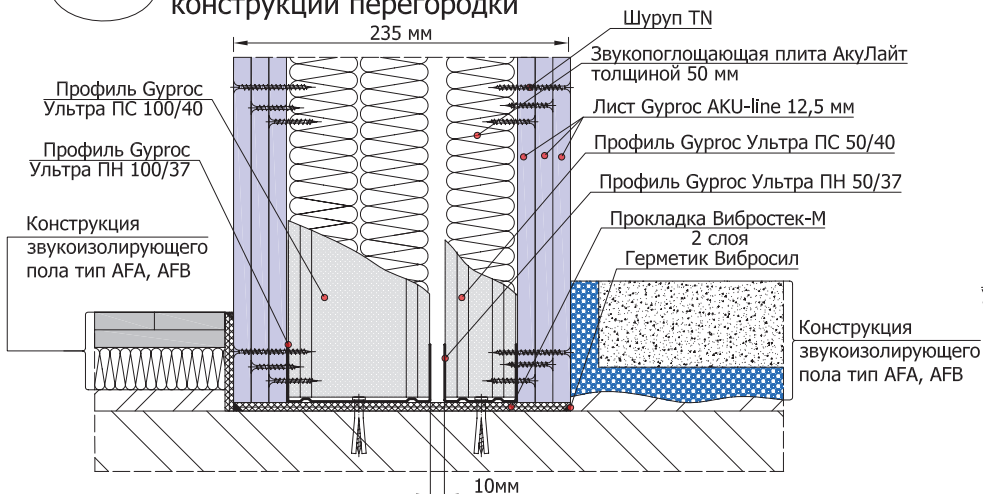

- Максимальная высота перегородки при шаге стоечного профиля 600 мм $h_{\text{макс}}=3$ м
- Масса m^2 перегородки $m=81$ кг


1.17.2

Примыкание перегородки к конструкции "плавающего" пола

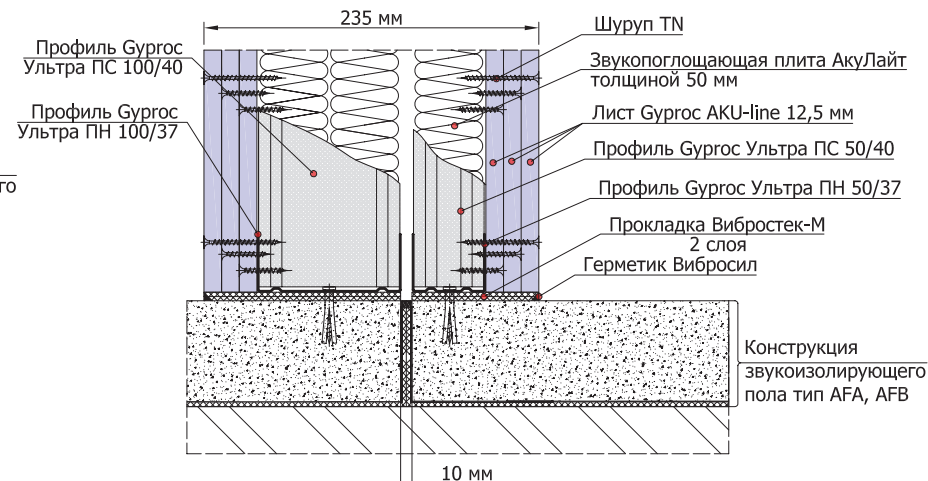


1.17.3

Примыкание звукоизолирующих облицовок стен к конструкции перегородки

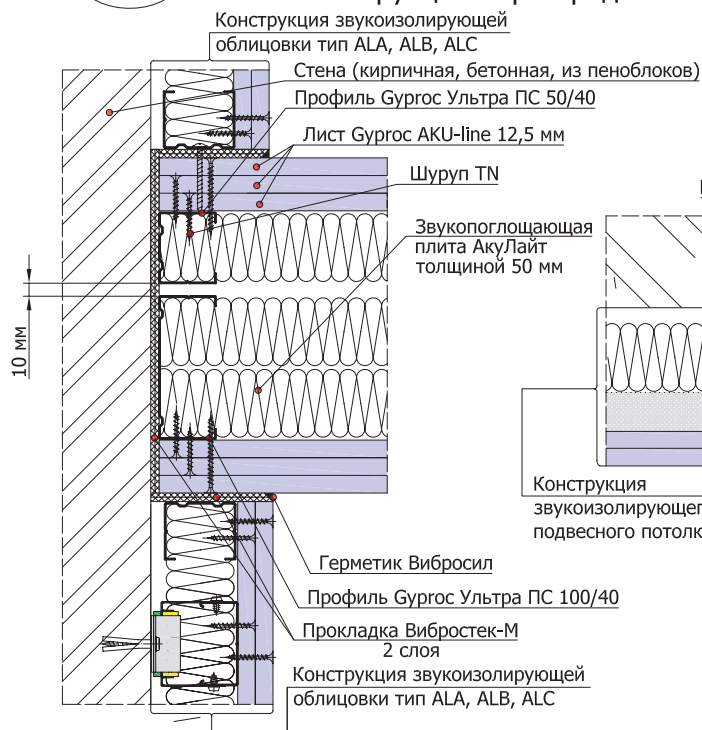

1.17.4

Примыкание подвесных потолков к конструкции звукоизолирующей перегородки

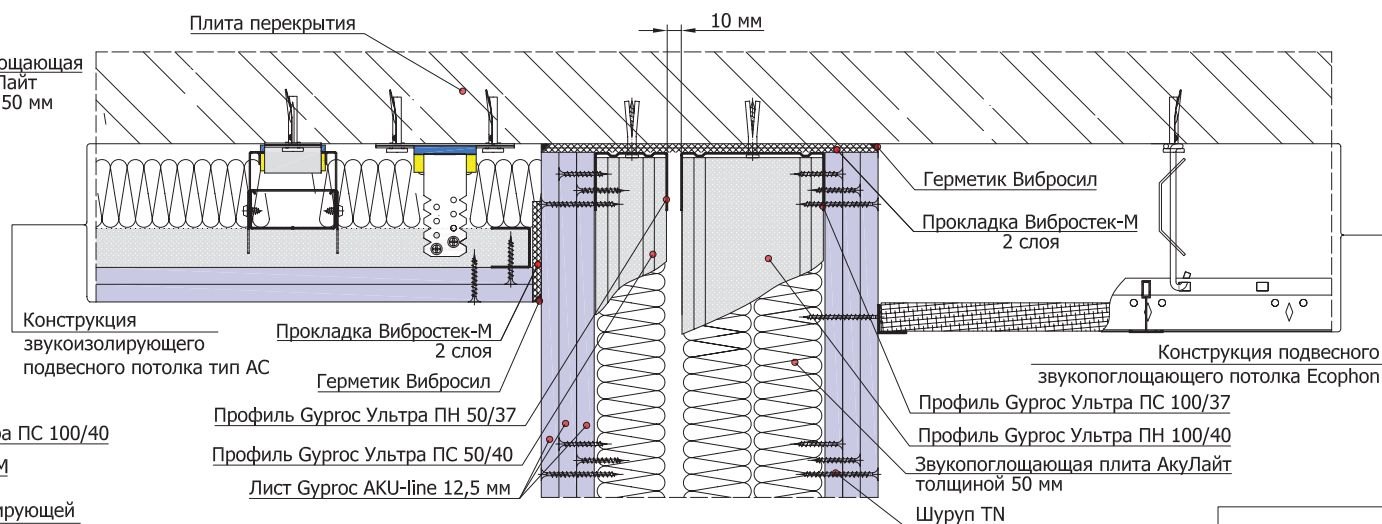


Лист 1.17

Конструкция звукоизолирующей перегородки толщиной 216 мм, тип AW 23.35НГ

Rw = 65дБ

1.18.1


Примыкание "плавающего" пола к конструкции перегородки

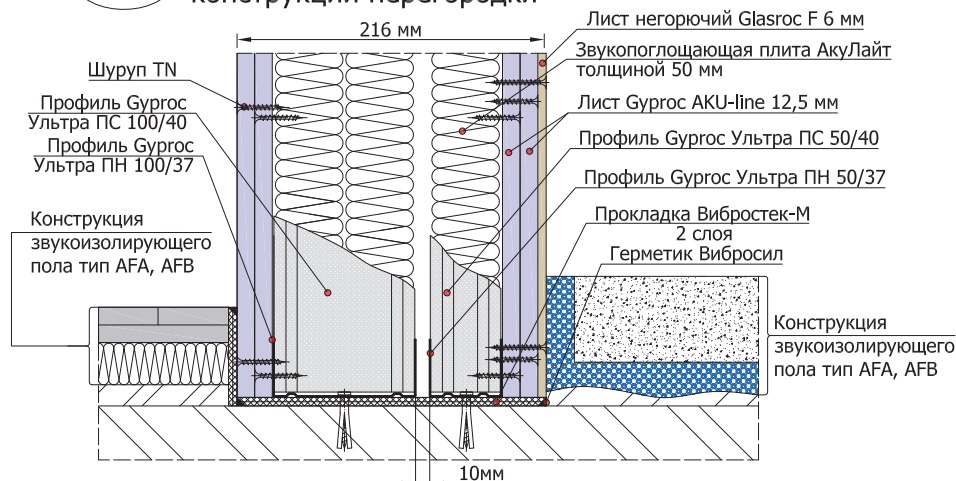

- Максимальная высота перегородки при шаге стоечного профиля 600 мм $h_{\text{макс}}=3$ м
- Масса m^2 перегородки $m=63$ кг


1.18.2

Примыкание перегородки к конструкции "плавающего" пола

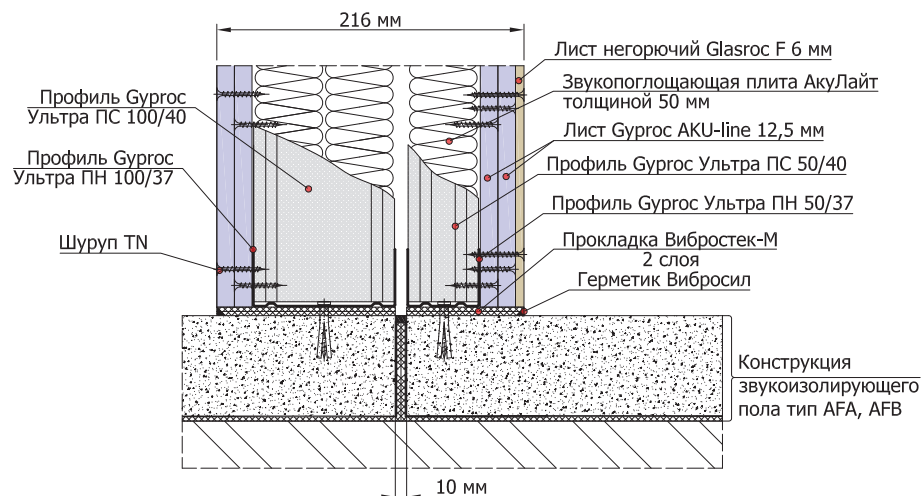


1.18.3

Примыкание звукоизолирующих облицовок стен к конструкции перегородки

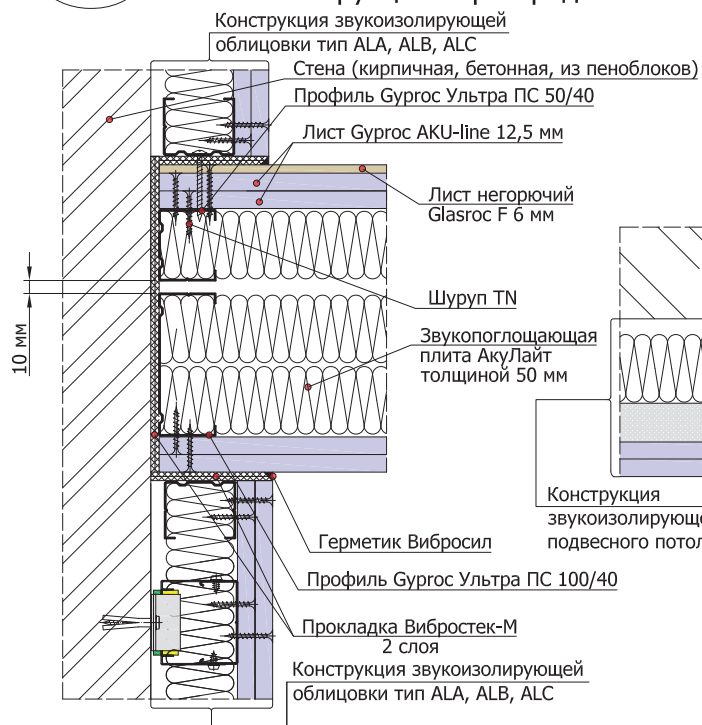

1.18.4

Примыкание подвесных потолков к конструкции звукоизолирующей перегородки

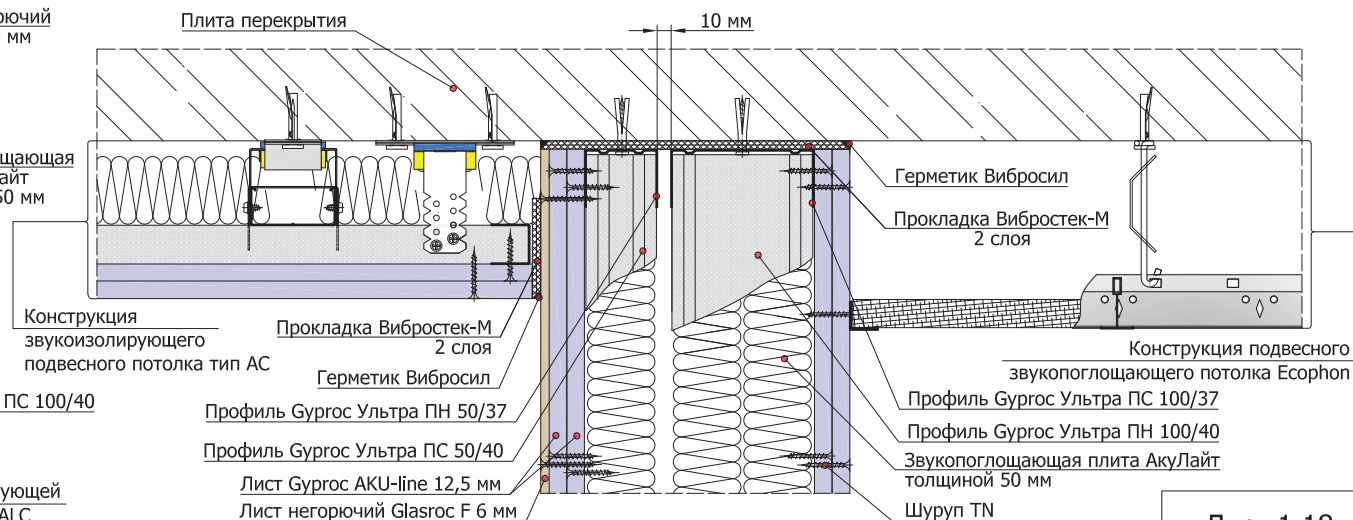


Лист 1.18

Конструкция звукоизолирующей перегородки толщиной 260 мм, тип AW 22.44

Rw = 65дБ

1.19.1


Примыкание "плавающего" пола к конструкции перегородки

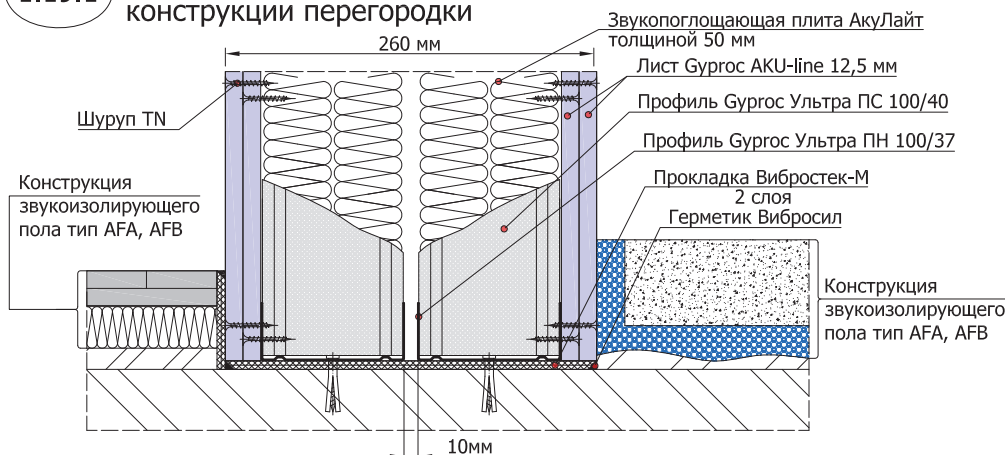

- Максимальная высота перегородки при шаге стоечного профиля 600 мм $h_{\text{макс}}=5,7$ м
- Масса m^2 перегородки $m=59$ кг


1.19.2

Примыкание перегородки к конструкции "плавающего" пола

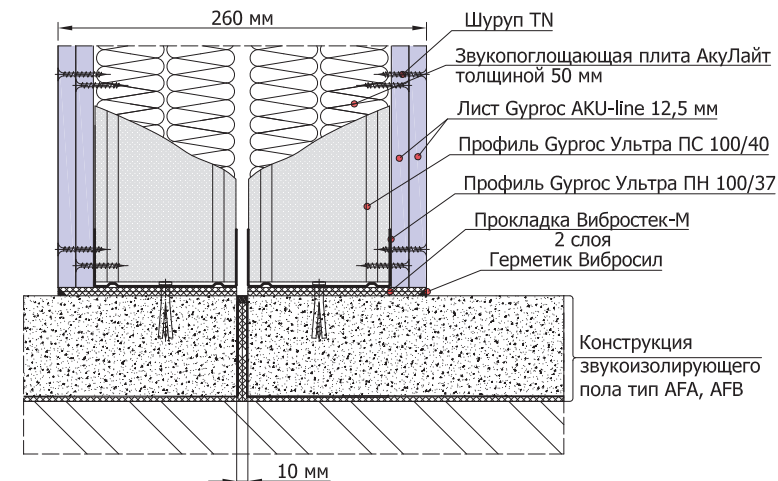


1.19.3

Примыкание звукоизолирующих облицовок стен к конструкции перегородки

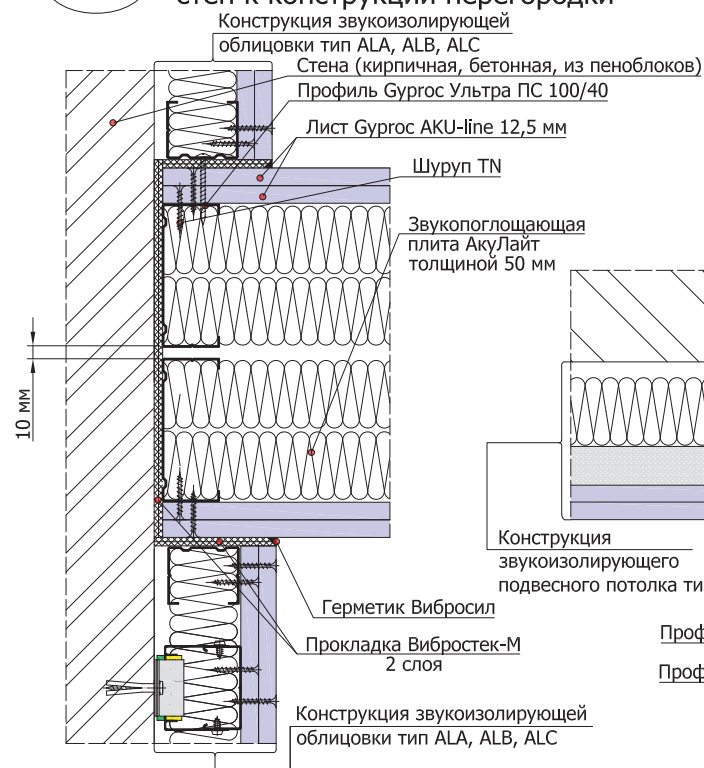

1.19.4

Примыкание подвесных потолков к конструкции звукоизолирующей перегородки

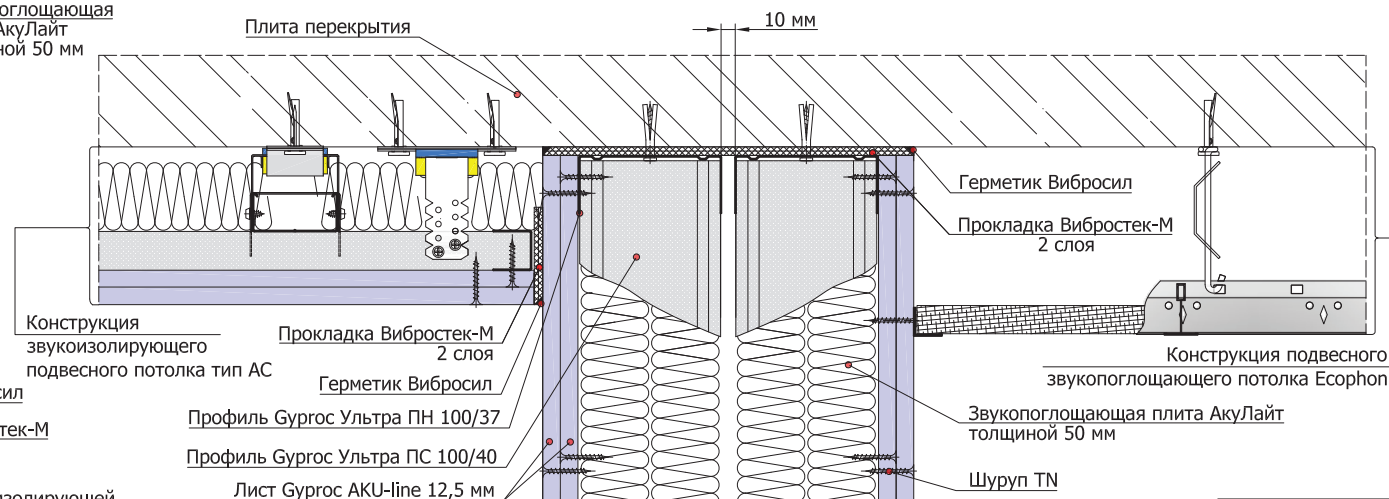

Лист 1.19

Конструкция звукоизолирующей перегородки толщиной 273 мм, тип AW 22.45

Rw = 66дБ

1.20.1


Примыкание "плавающего" пола к конструкции перегородки



- Максимальная высота перегородки при шаге стоечного профиля 600 мм $h_{\text{макс}}=5,7$ м
- Масса m^2 перегородки $m=71$ кг


1.20.2

Примыкание перегородки к конструкции "плавающего" пола

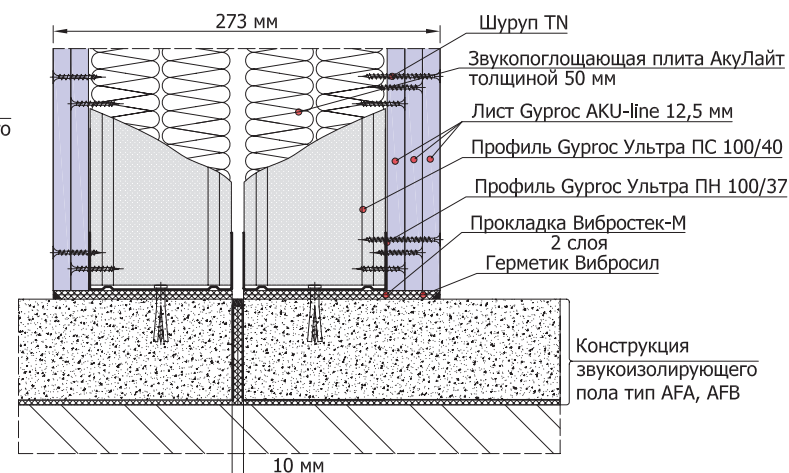


1.20.3

Примыкание звукоизолирующих облицовок стен к конструкции перегородки

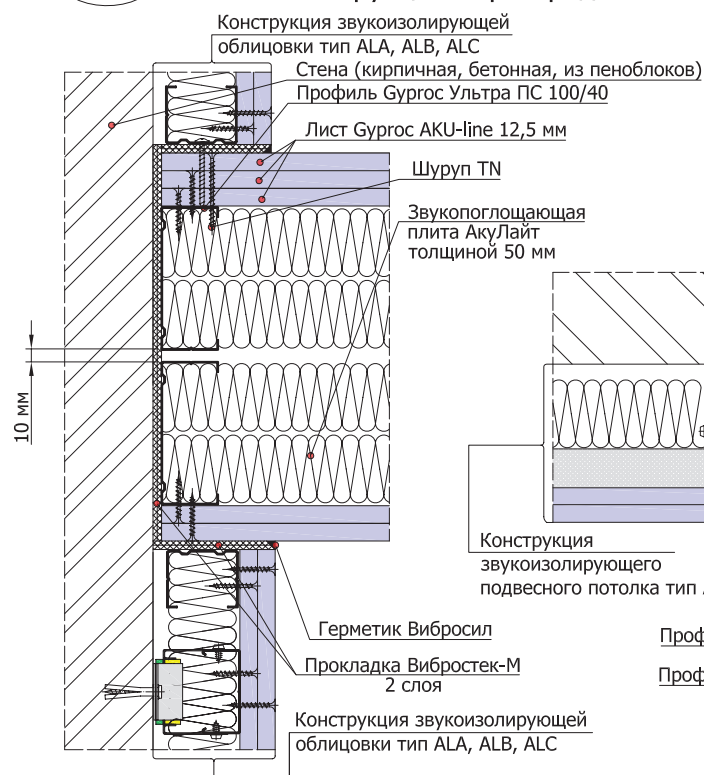

1.20.4

Примыкание подвесных потолков к конструкции звукоизолирующей перегородки

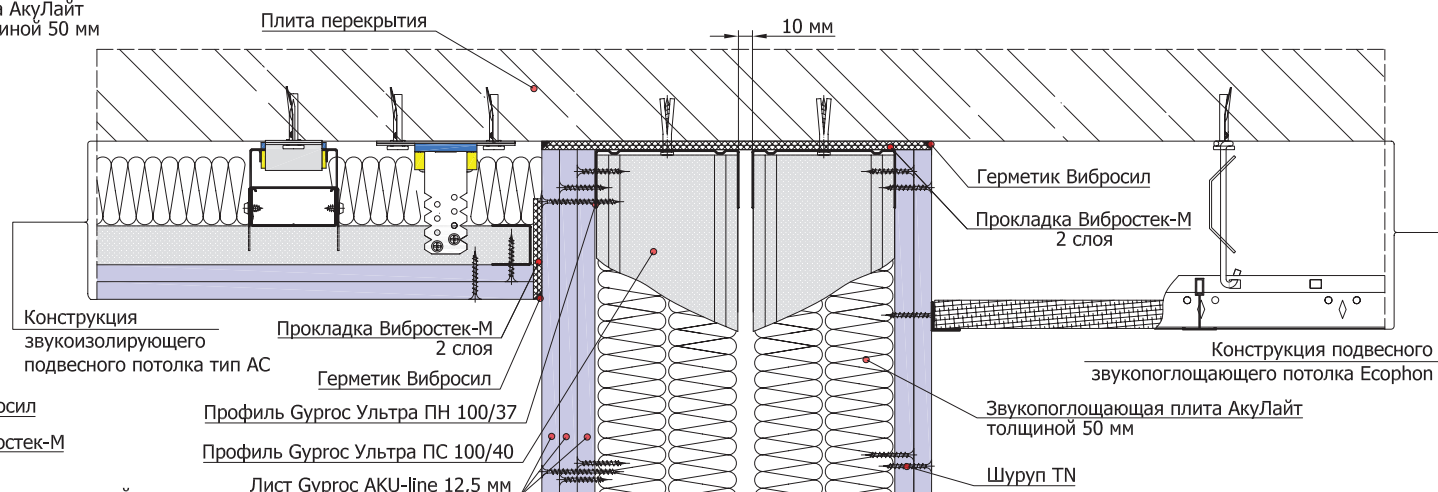


Лист 1.20

Конструкция звукоизолирующей перегородки толщиной 285 мм, тип AW 22.46

Rw = 67 дБ

1.21.1


Примыкание "плавающего" пола к конструкции перегородки

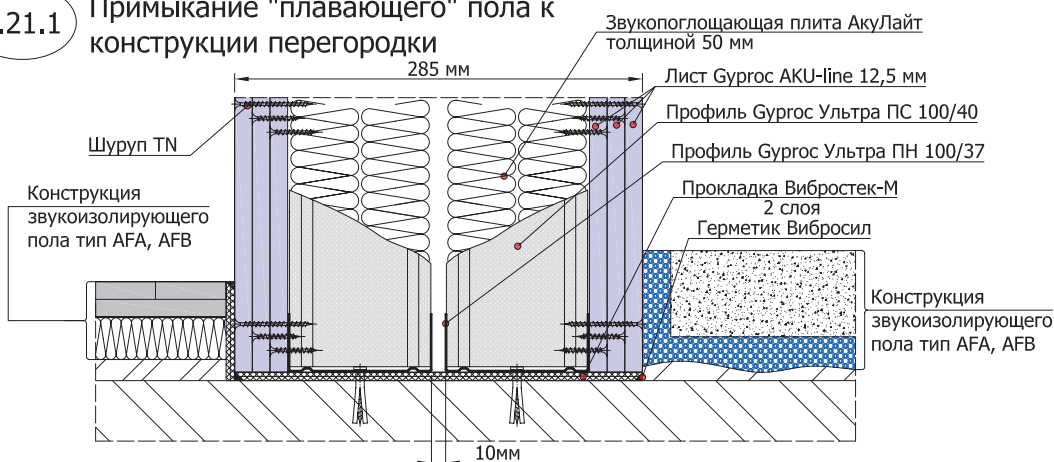

- Максимальная высота перегородки при шаге стоечного профиля 600 мм $h_{\text{макс}}=5,7$ м
- Масса m^2 перегородки $m=83$ кг


1.21.2

Примыкание перегородки к конструкции "плавающего" пола

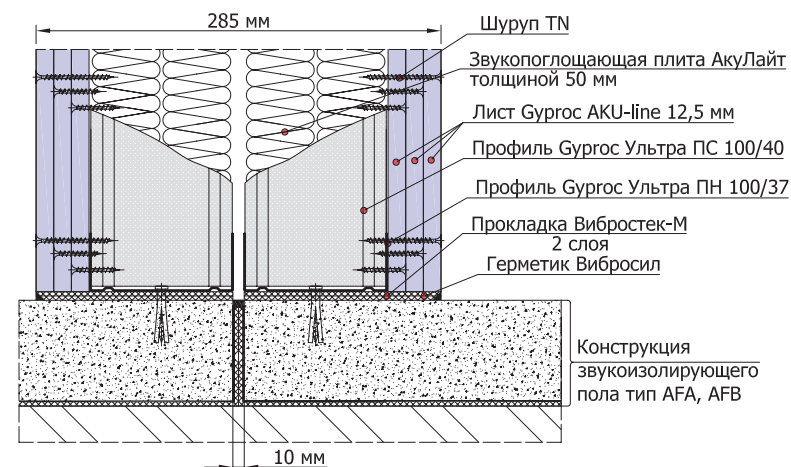


1.21.3

Примыкание звукоизолирующих облицовок стен к конструкции перегородки

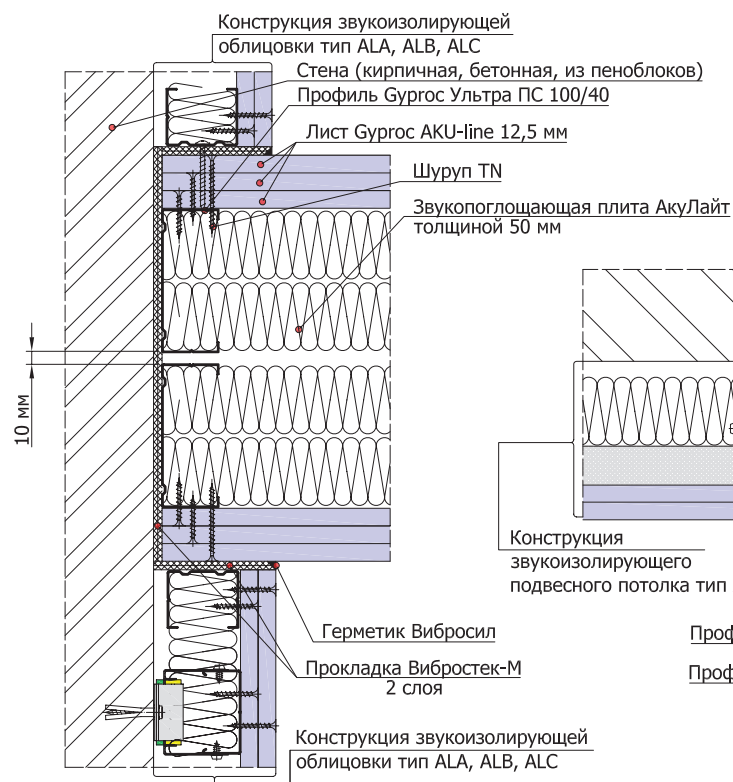

1.21.4

Примыкание подвесных потолков к конструкции звукоизолирующей перегородки

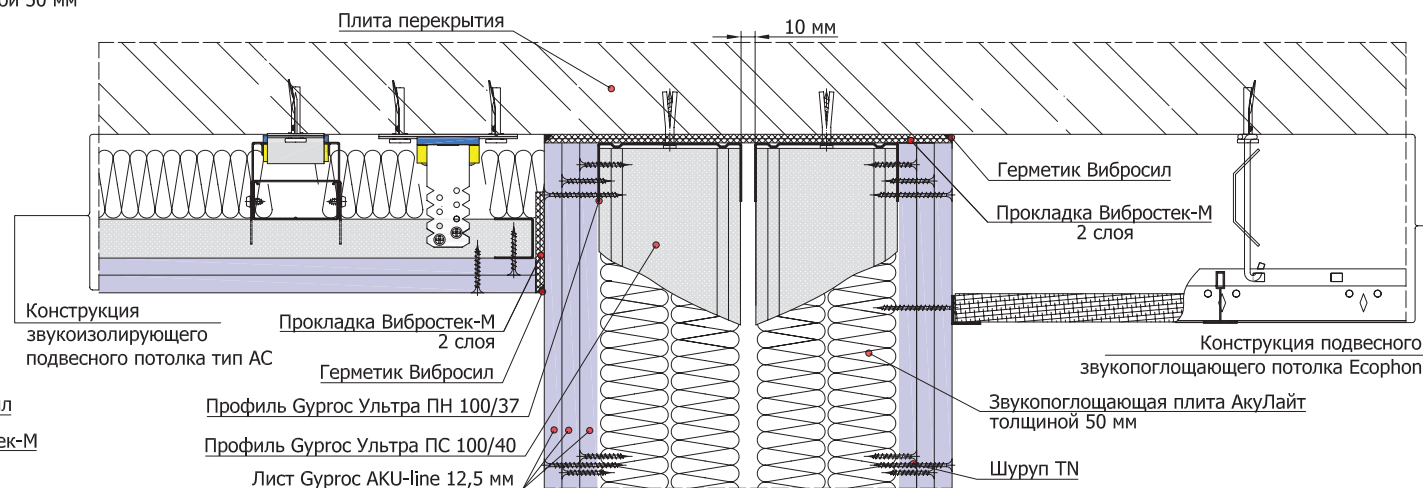


Лист 1.21

Конструкция звукоизолирующей перегородки толщиной 266 мм, тип AW 22.45НГ


$R_w = 66 \text{ дБ}$

1.22.1 Примыкание "плавающего" пола к конструкции перегородки

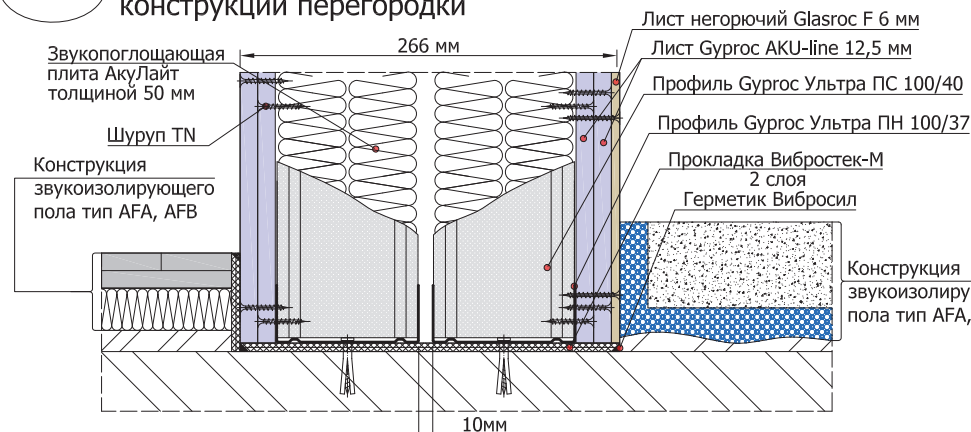


- Максимальная высота перегородки при шаге стоечного профиля 600 мм $h_{\text{макс}} = 5,7 \text{ м}$
- Масса м^2 перегородки $m = 65 \text{ кг}$


1.22.2 Примыкание перегородки к конструкции "плавающего" пола

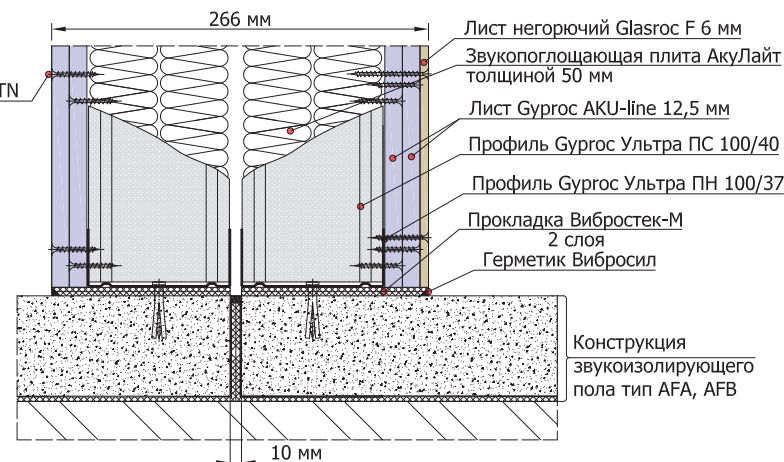

1.22.3 Примыкание звукоизолирующих облицовок стен к конструкции перегородки

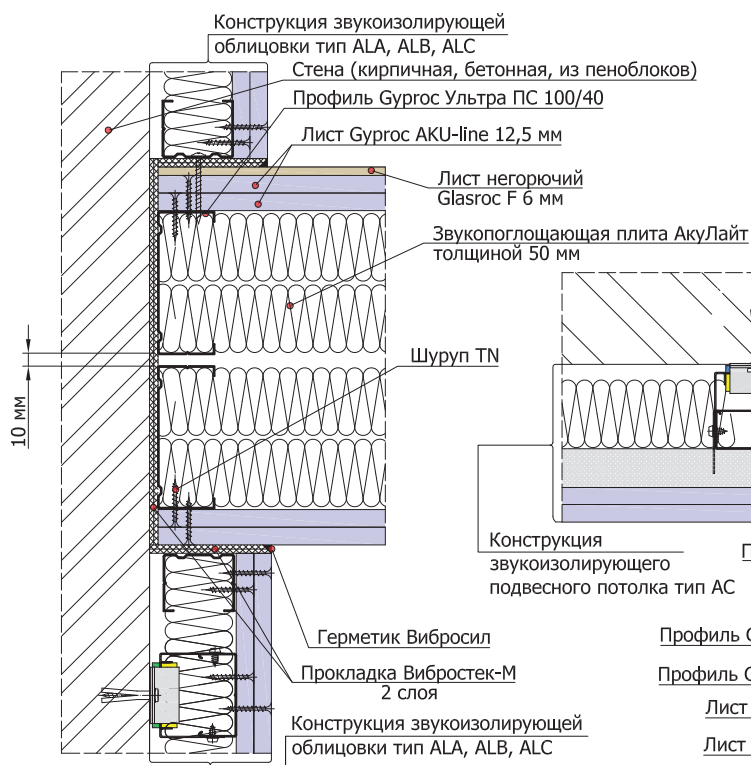


1.22.4 Примыкание подвесных потолков к конструкции звукоизолирующей перегородки

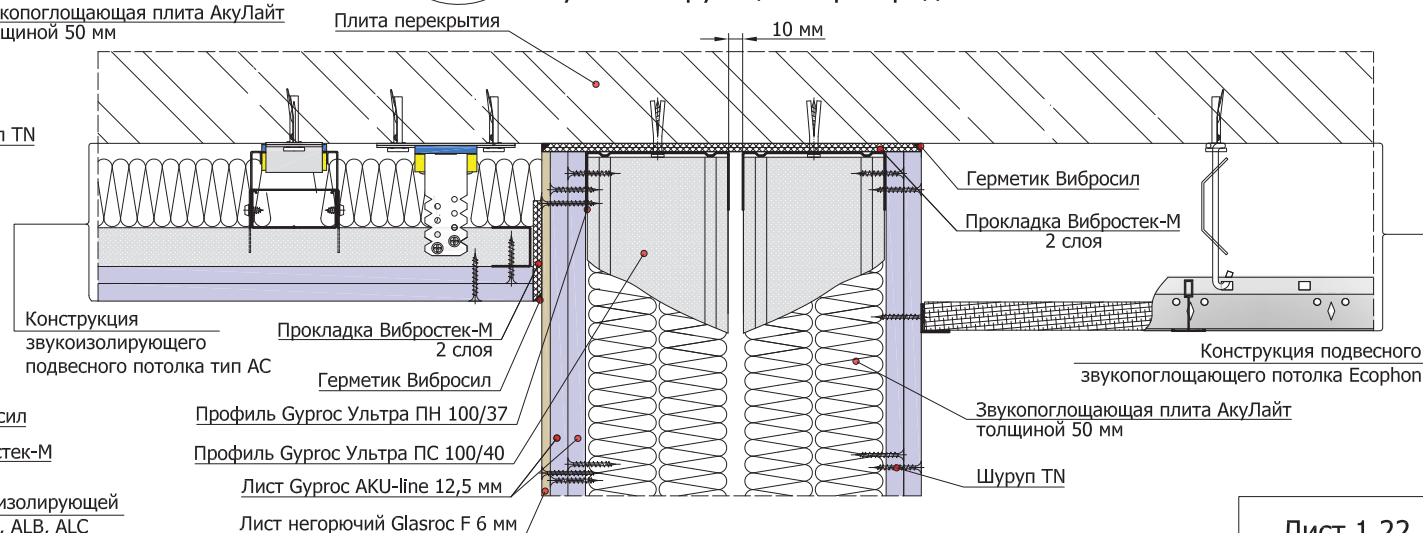

Лист 1.22

1.23.1


Примыкание "плавающего" пола к конструкции перегородки

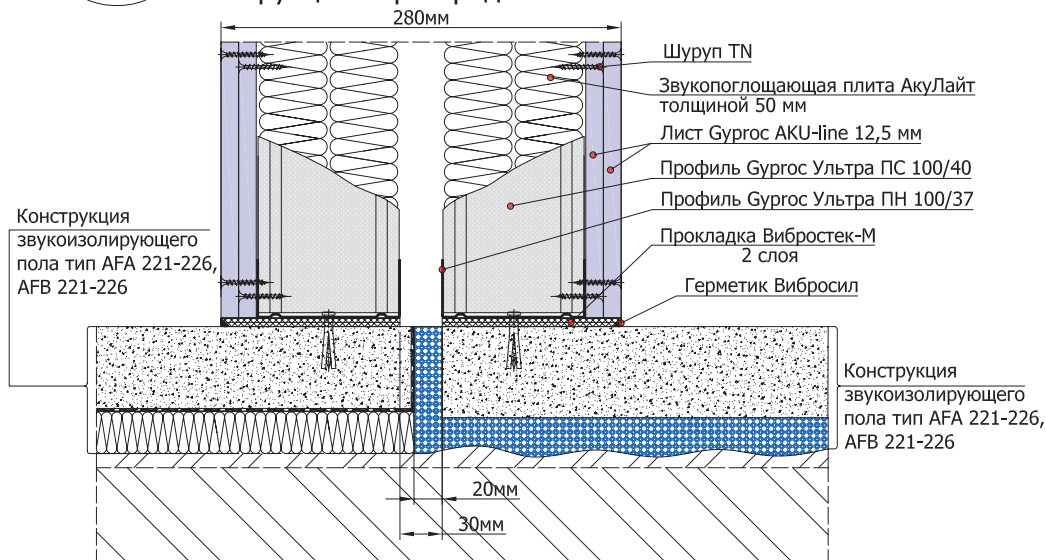

- Максимальная высота перегородки при шаге стоечного профиля 600 мм $h_{\text{макс}}=5,7$ м
- Масса m^2 перегородки $m=59$ кг


1.23.2

Примыкание звукоизолирующих облицовок стен к конструкции перегородки

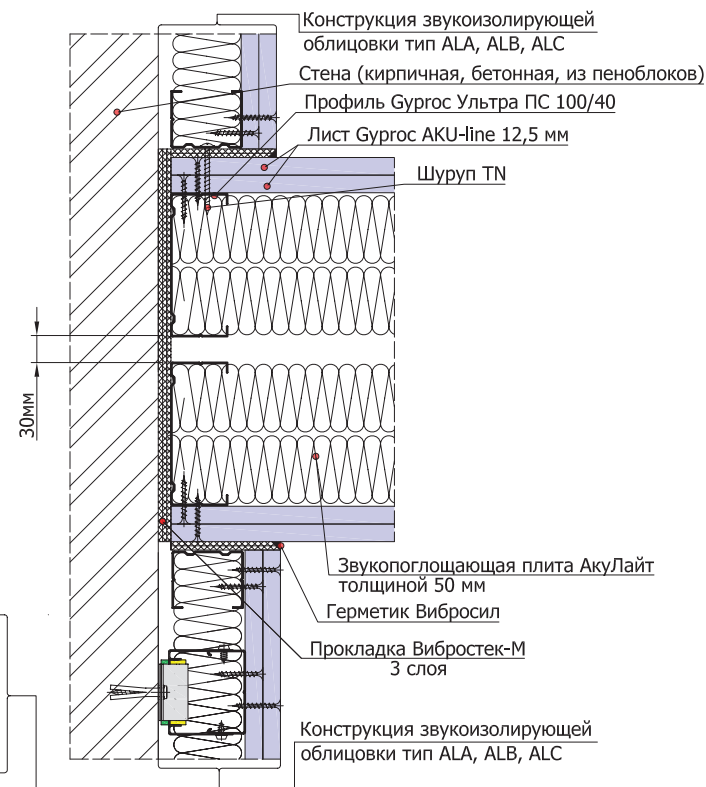

1.23.3

Примыкание подвесных потолков к конструкции звукоизолирующей перегородки

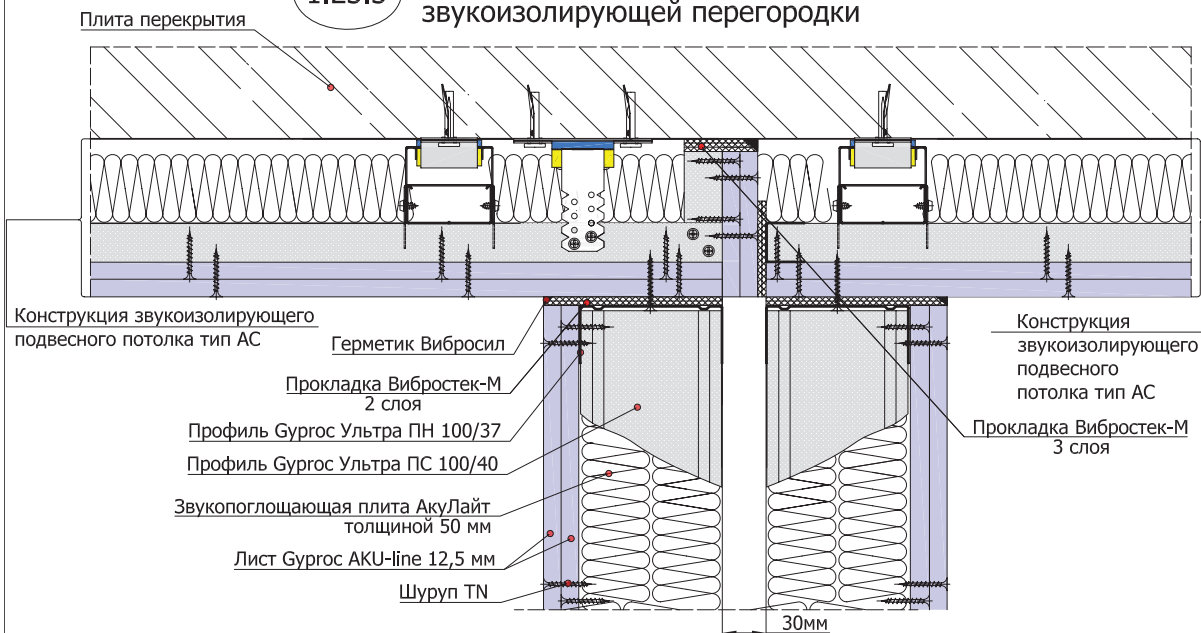


Конструкция звукоизолирующей перегородки толщиной 305 мм, тип AW 32.46

Rw = 68дБ

1.24.1


Примыкание "плавающего" пола к конструкции перегородки

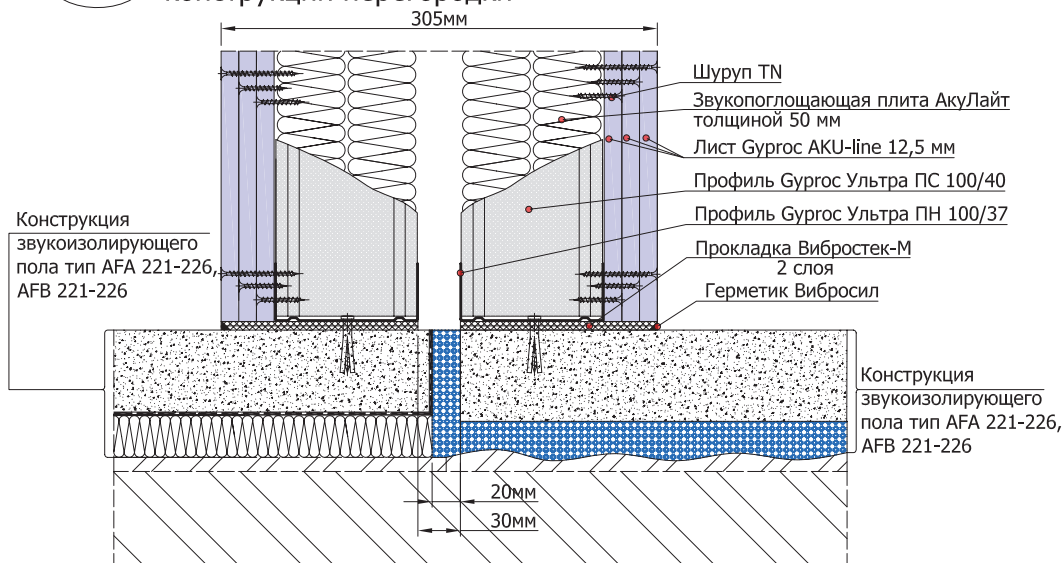

- Максимальная высота перегородки при шаге стоечного профиля 600 мм $h_{\text{макс}}=5,7$ м
- Масса m^2 перегородки $m=83$ кг


1.24.2

Примыкание звукоизолирующих облицовок стен к конструкции перегородки

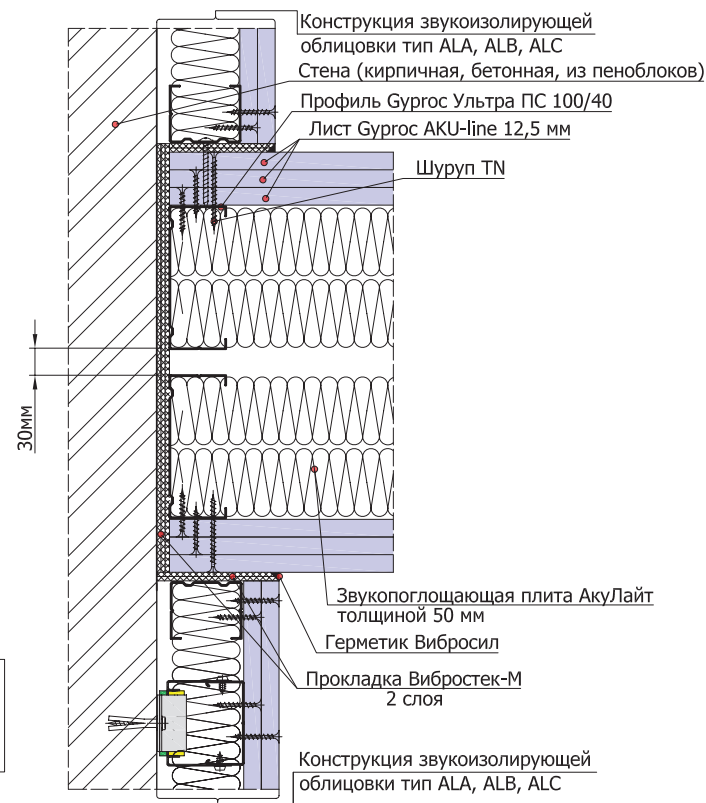

1.24.3

Примыкание подвесных потолков к конструкции звукоизолирующей перегородки

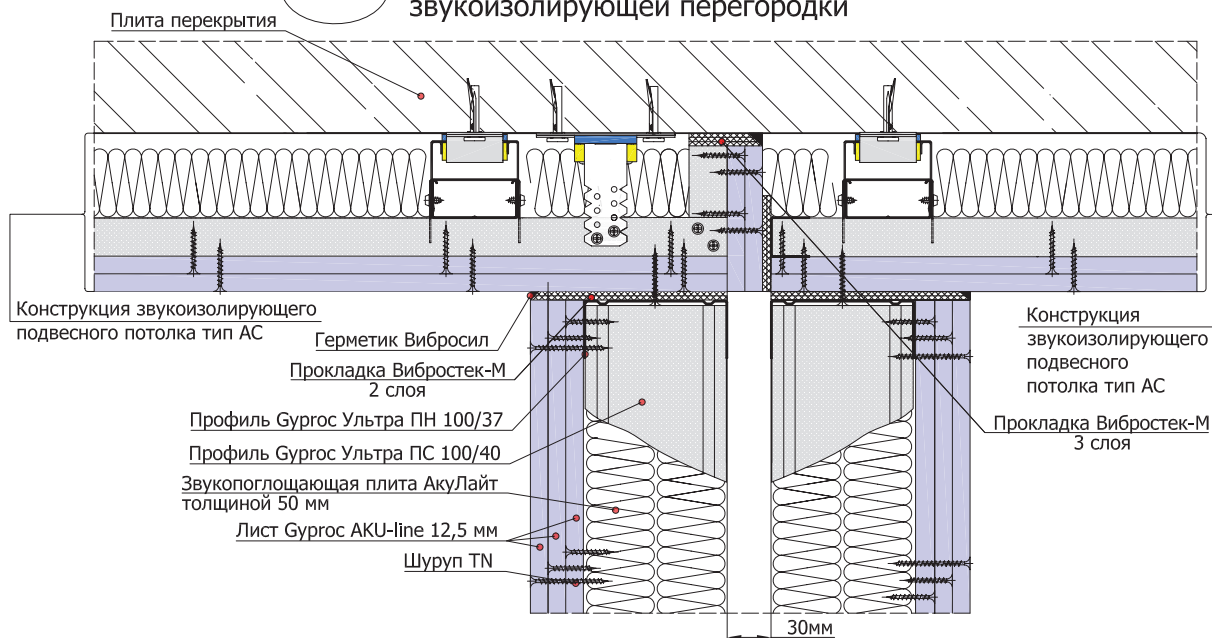


Лист 1.24

Конструкция звукоизолирующей перегородки толщиной 311 мм, тип AW 32.47НГ

Rw = 68дБ

1.25.1


Примыкание "плавающего" пола к конструкции перегородки

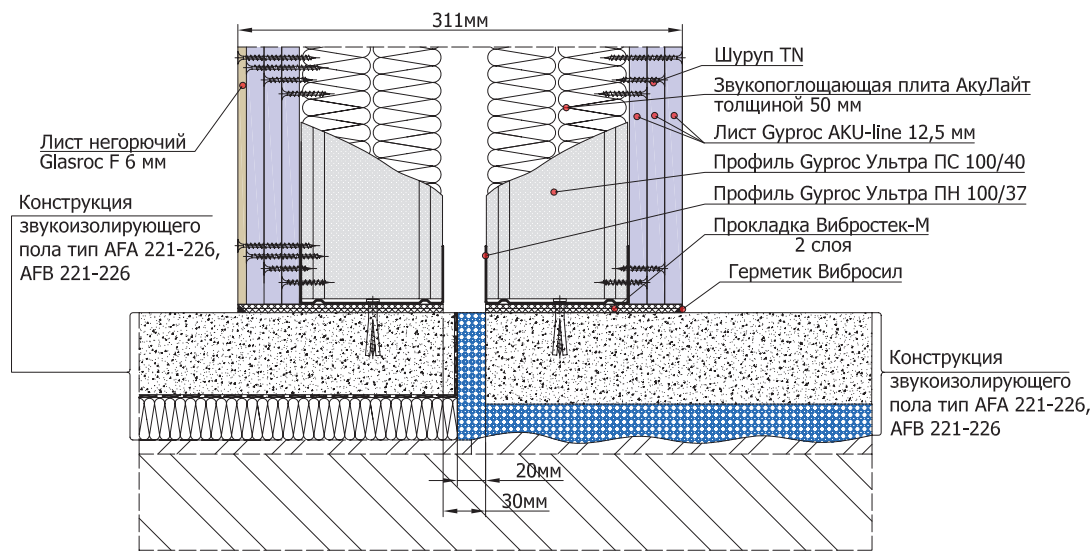

- Максимальная высота перегородки при шаге стоечного профиля 600 мм $h_{\text{макс}}=5,7$ м
- Масса m^2 перегородки $m=89$ кг


1.25.2

Примыкание звукоизолирующих облицовок стен к конструкции перегородки

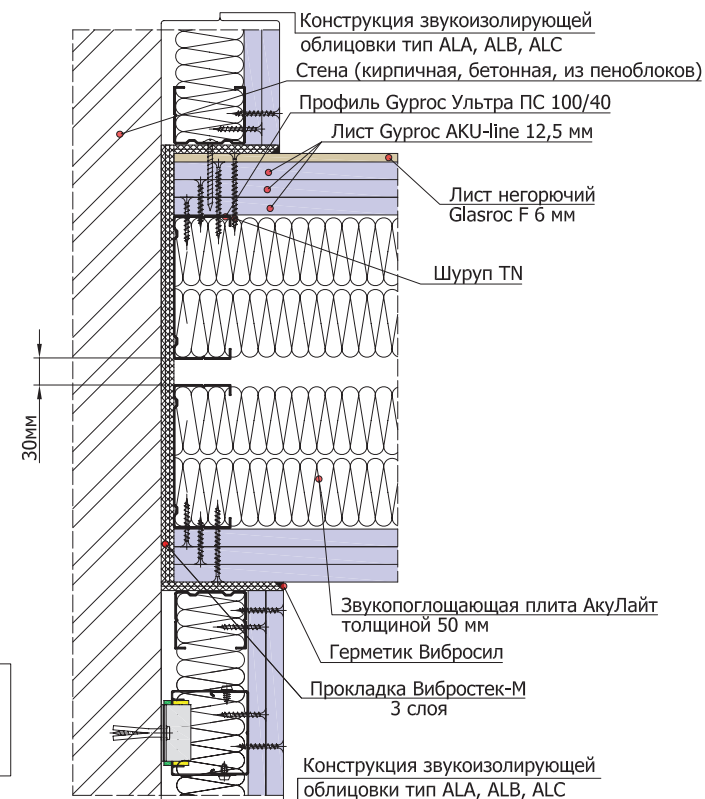

1.25.3

Примыкание подвесных потолков к конструкции звукоизолирующей перегородки

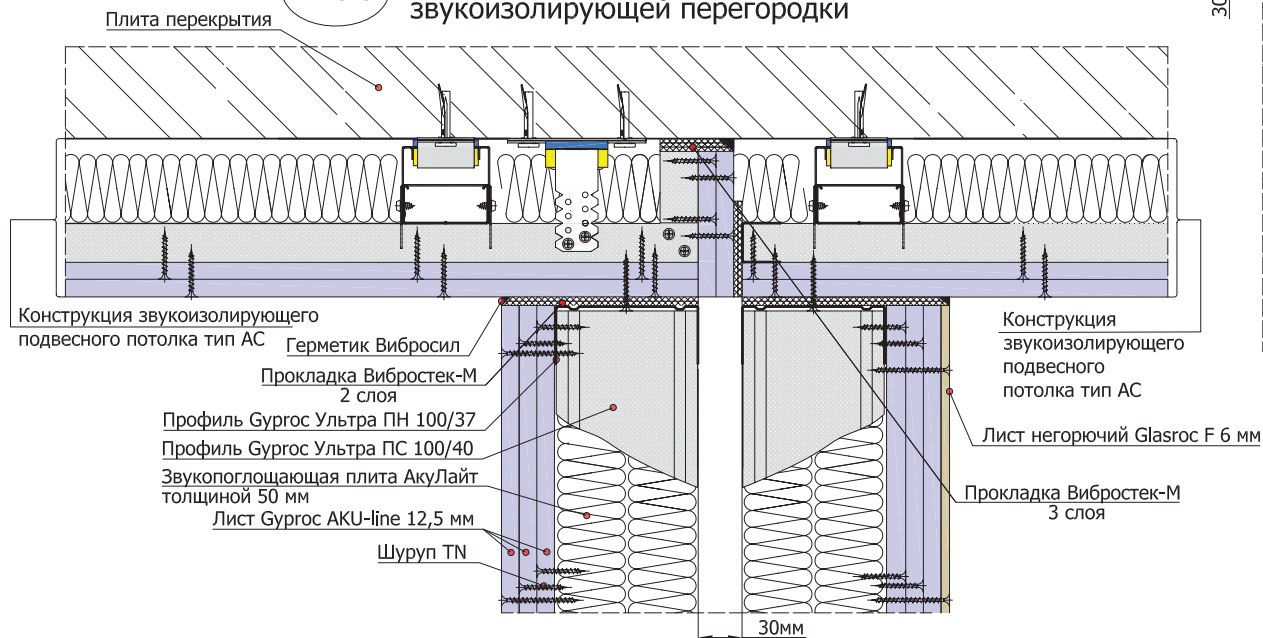


Лист 1.25

Конструкция звукоизолирующей перегородки толщиной 525 мм, тип AW 42.46

Rw = 70дБ

1.26.1


Примыкание "плавающего" пола к конструкции перегородки

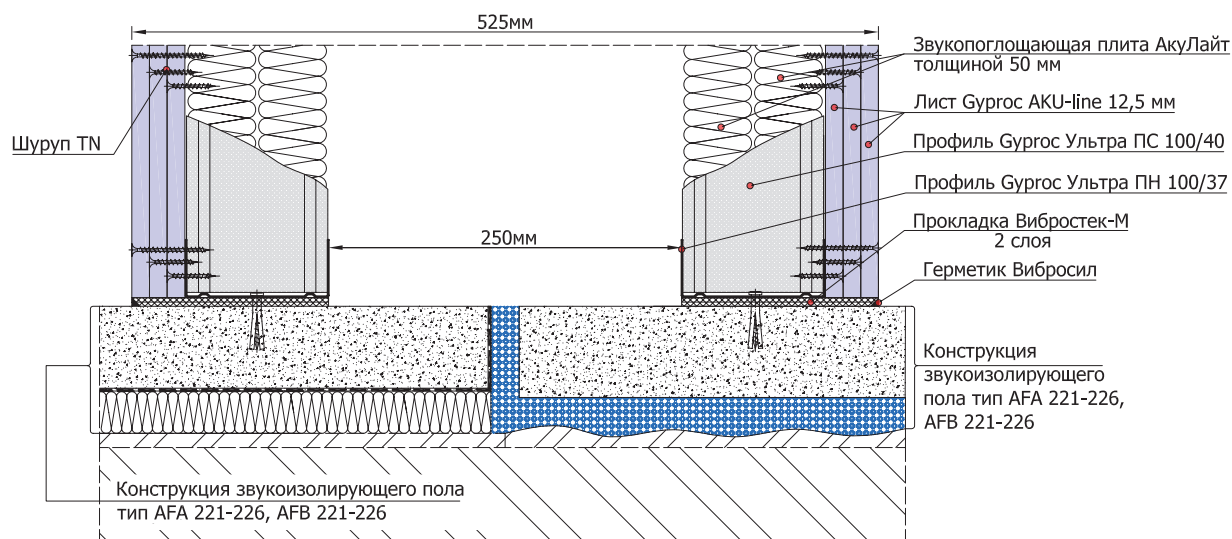

- Максимальная высота перегородки при шаге стоечного профиля 600 мм $h_{\text{макс}}=5,7$ м
- Масса m^2 перегородки $m=83$ кг


1.26.2

Примыкание звукоизолирующих облицовок стен к конструкции перегородки

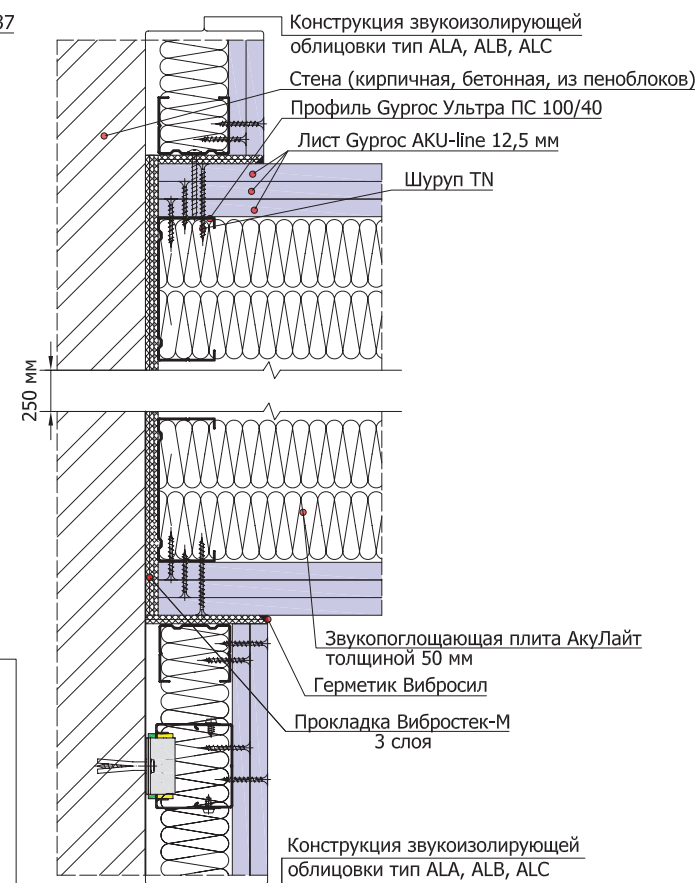

1.26.3

Примыкание подвесных потолков к конструкции звукоизолирующей перегородки

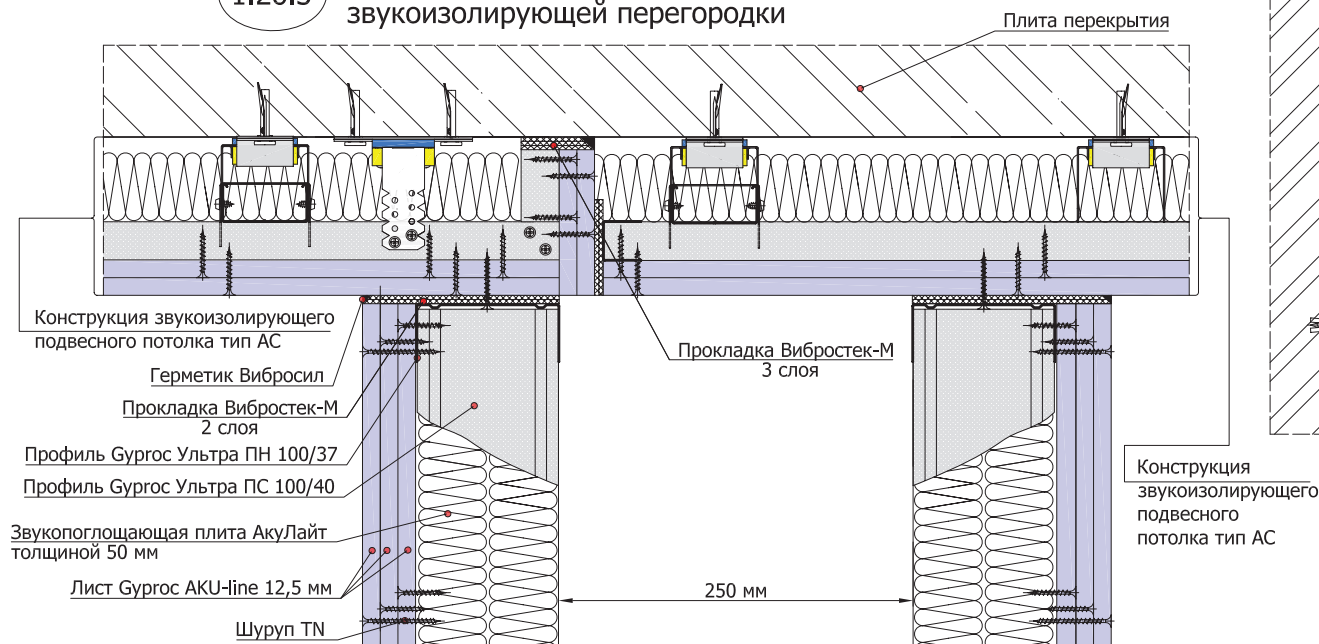


Лист 1.26

Конструкция звукоизолирующей перегородки толщиной 150 мм, тип AW 15.24

Rw = 56 дБ

1.27.1


Примыкание "плавающего" пола к конструкции перегородки

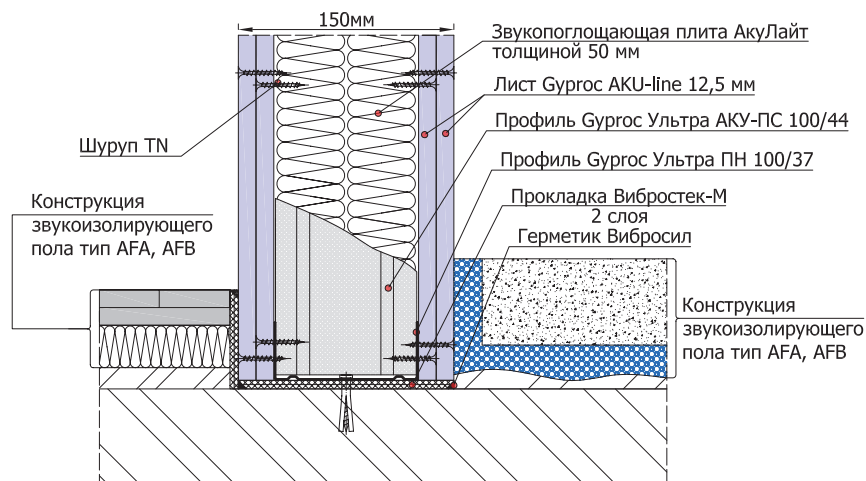

- Максимальная высота перегородки при шаге стоечного профиля 600 мм $h_{\text{макс}}=6,5$ м
- Масса m^2 перегородки $m=54$ кг

1.27.2


Примыкание перегородки к конструкции "плавающего" пола

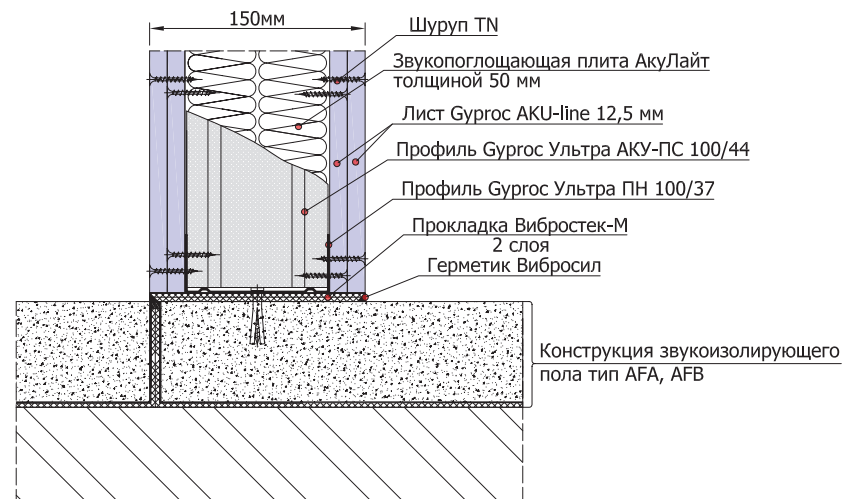

1.27.3


Примыкание звукоизолирующих облицовок стен к конструкции перегородки

Конструкция звукоизолирующей облицовки тип ALA, ALB, ALC

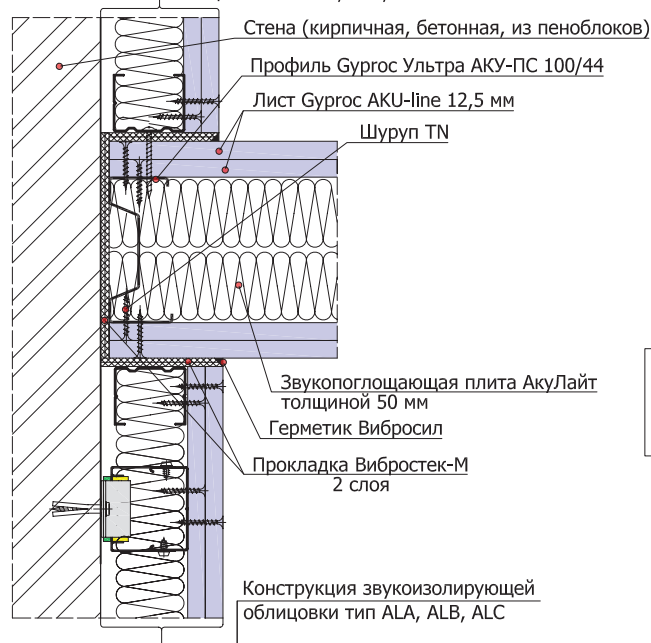

1.27.4

Примыкание подвесных потолков к конструкции звукоизолирующей перегородки

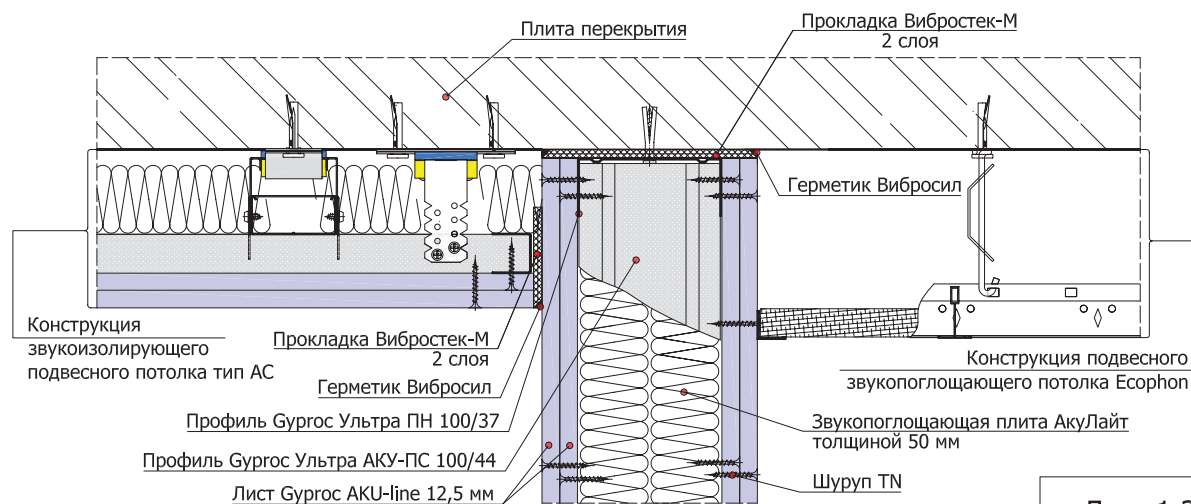

Лист 1.27

Конструкция звукоизолирующей перегородки толщиной 163 мм, тип AW 15.25


Rw = 58дБ

1.28.1 Примыкание "плавающего" пола к конструкции перегородки




- Максимальная высота перегородки при шаге стоечного профиля 600 мм $h_{\text{макс}}=6.5$ м
- Масса m^2 перегородки $m=66$ кг


1.28.2 Примыкание перегородки к конструкции "плавающего" пола

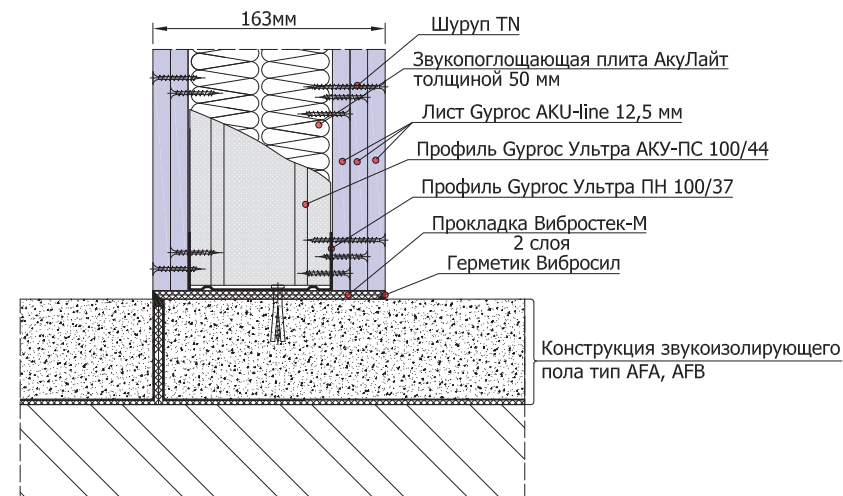

1.28.3 Примыкание звукоизолирующих облицовок стен к конструкции перегородки

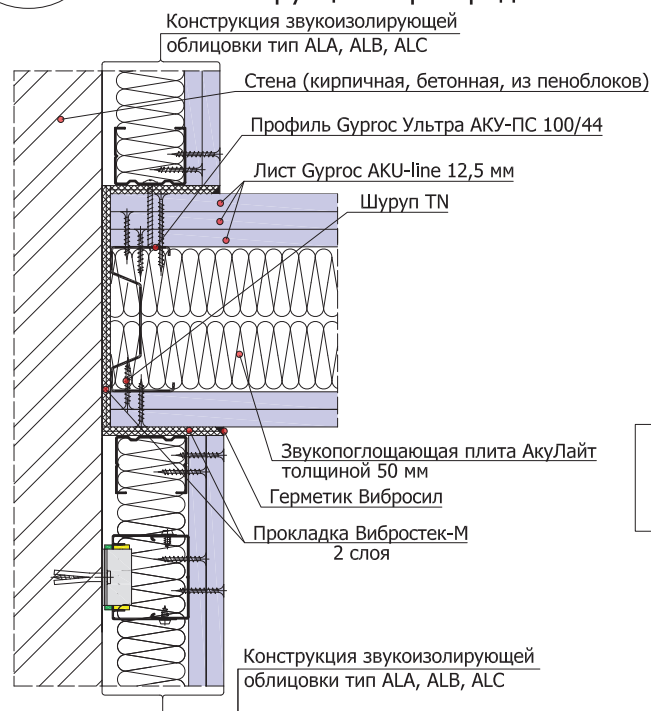

1.28.4 Примыкание подвесных потолков к конструкции звукоизолирующей перегородки

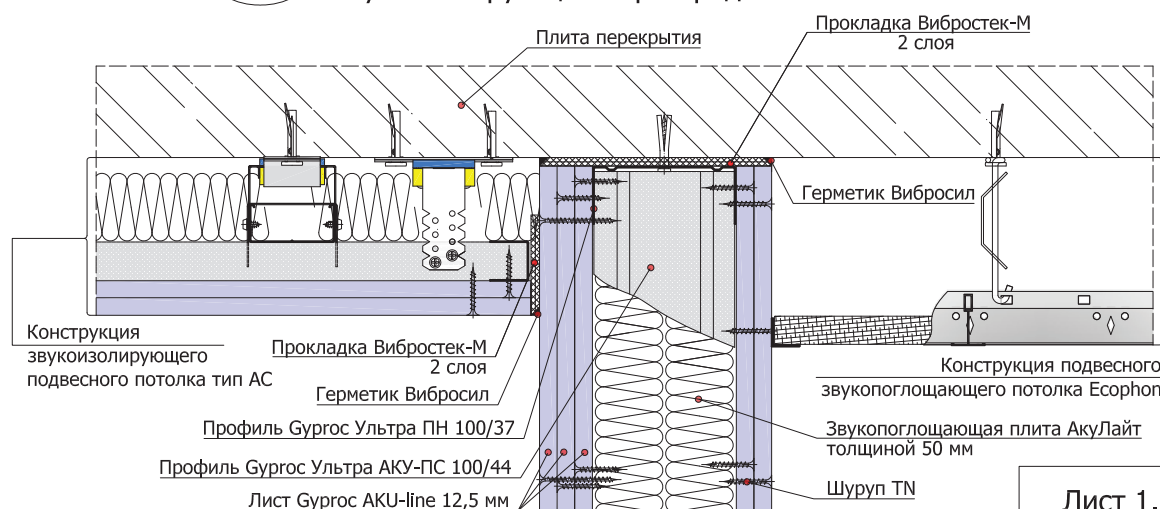


Лист 1.28

Конструкция звукоизолирующей перегородки толщиной 175 мм, тип AW 15.26

Rw = 60дБ

1.29.1


Примыкание "плавающего" пола к конструкции перегородки

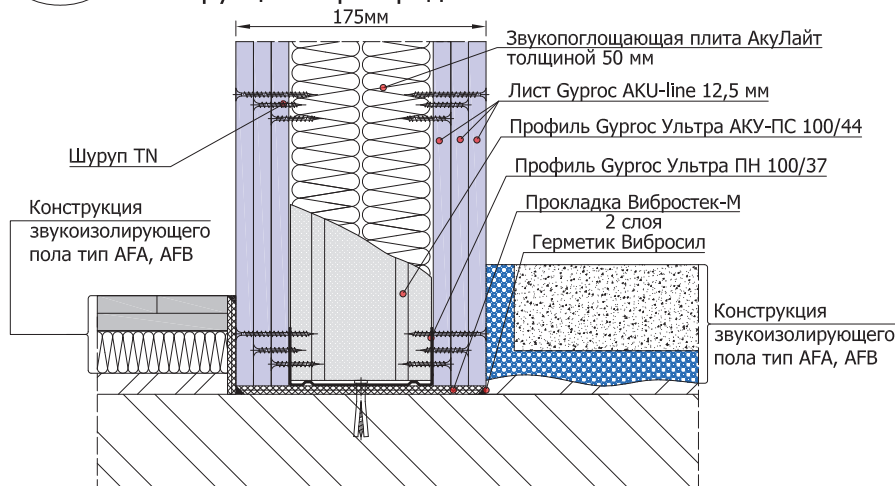

- Максимальная высота перегородки при шаге стоечного профиля 600 мм $h_{\text{макс}}=7$ м
- Масса m^2 перегородки $m=78$ кг


1.29.2

Примыкание перегородки к конструкции "плавающего" пола

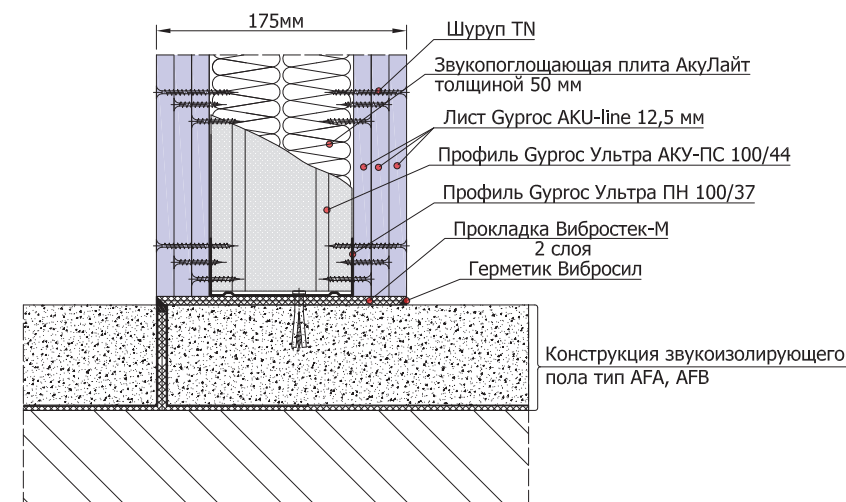


1.29.3

Примыкание звукоизолирующих облицовок стен к конструкции перегородки

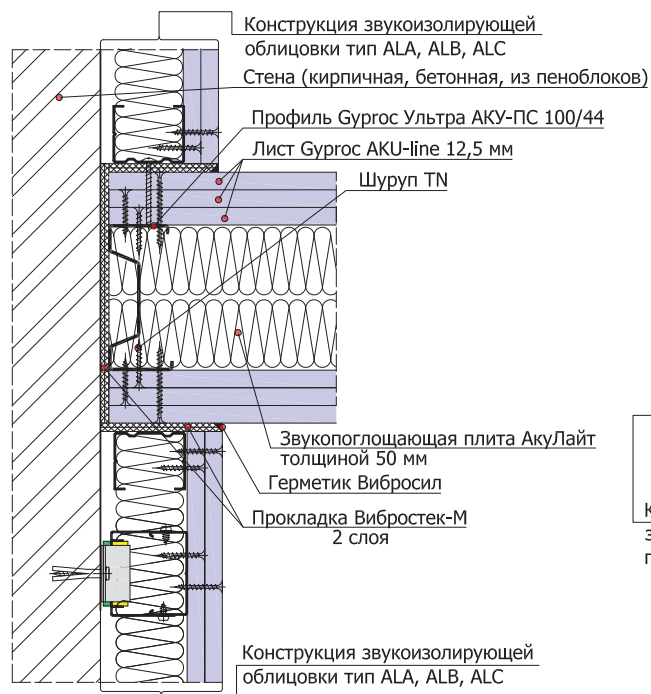

1.29.4

Примыкание подвесных потолков к конструкции звукоизолирующей перегородки

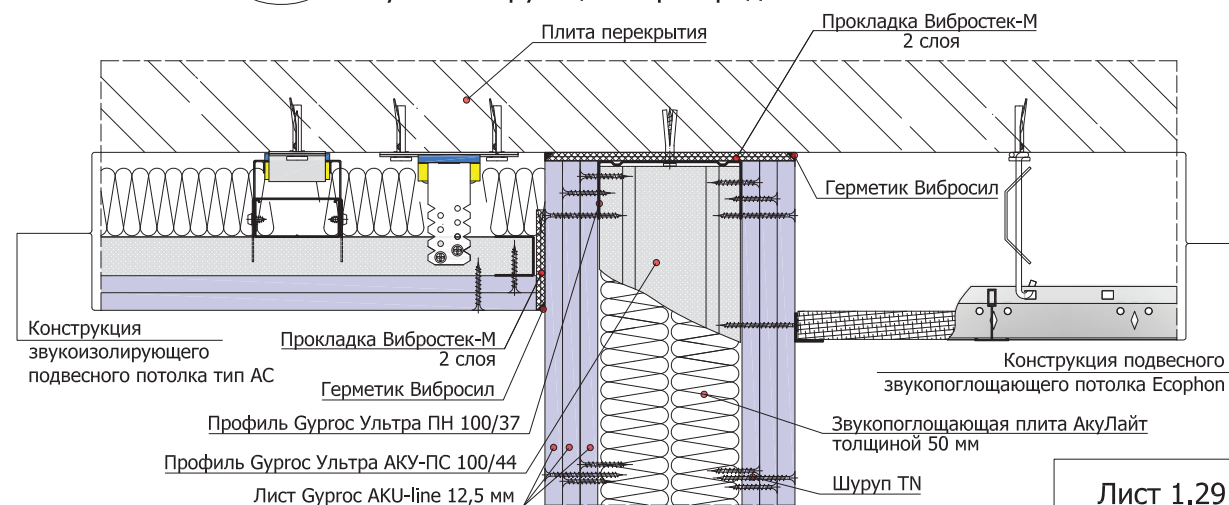


Лист 1.29

Конструкция звукоизолирующей перегородки толщиной 156 мм, тип AW 15.25НГ


Rw = 58дБ

1.30.1 Примыкание "плавающего" пола к конструкции перегородки

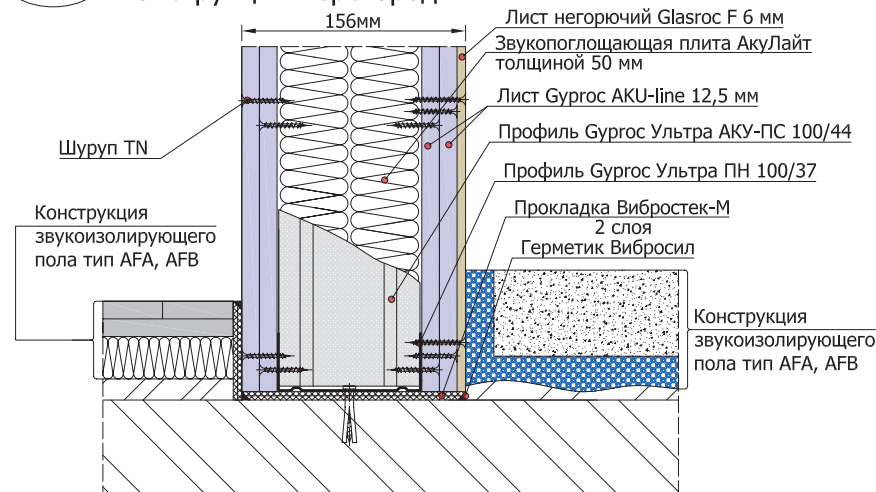


- Максимальная высота перегородки при шаге стоечного профиля 600 мм $h_{\text{макс}}=6.5$ м
- Масса m^2 перегородки $m=60$ кг


1.30.2 Примыкание перегородки к конструкции "плавающего" пола

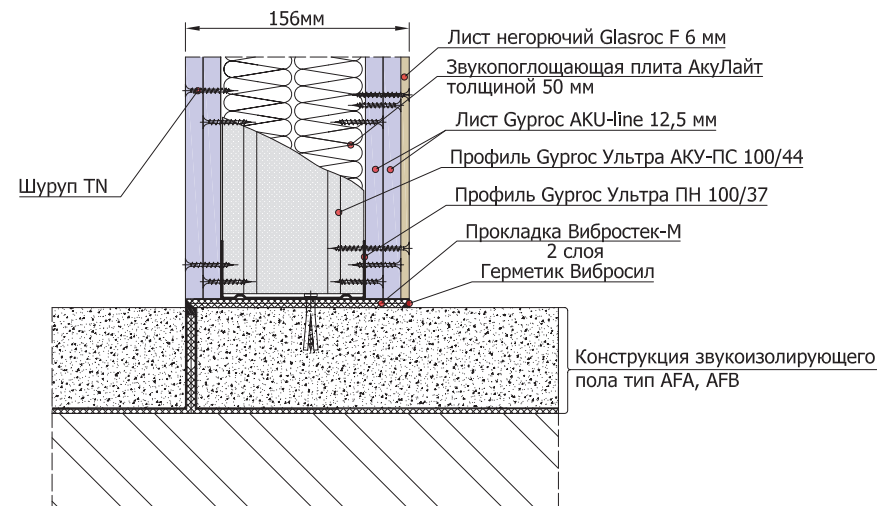

1.30.3 Примыкание звукоизолирующих облицовок стен к конструкции перегородки

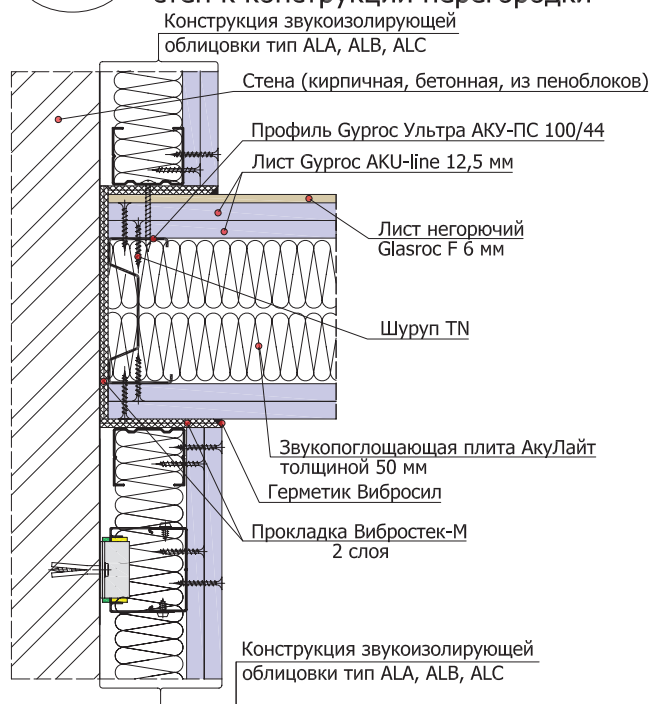

1.30.4 Примыкание подвесных потолков к конструкции звукоизолирующей перегородки

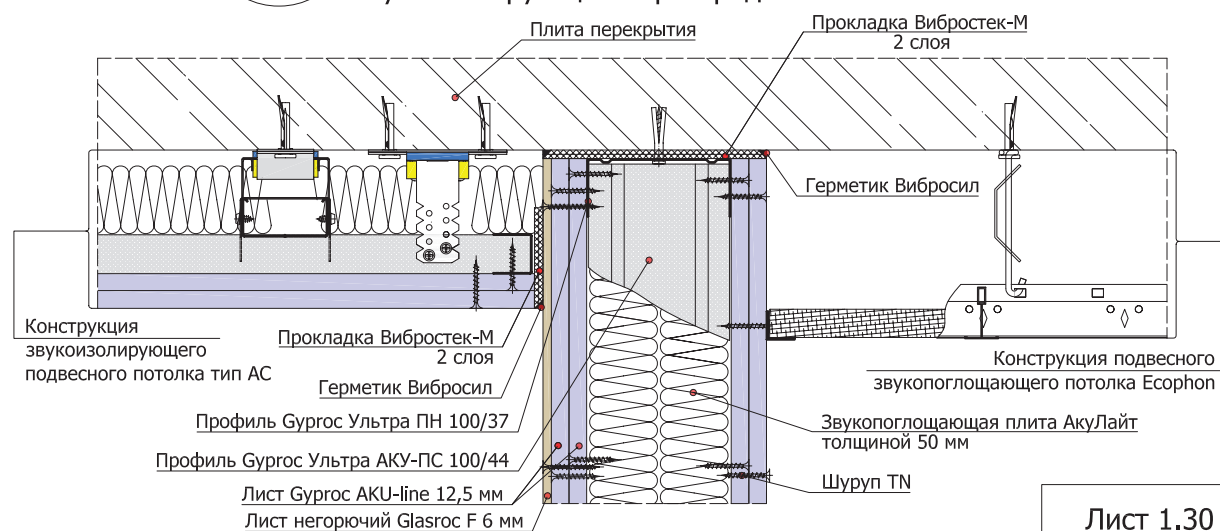


Лист 1.30

Конструкция звукоизолирующей перегородки толщиной 260 мм, тип AW 25.44

Rw = 65дБ


1.31.1

Примыкание "плавающего" пола к конструкции перегородки

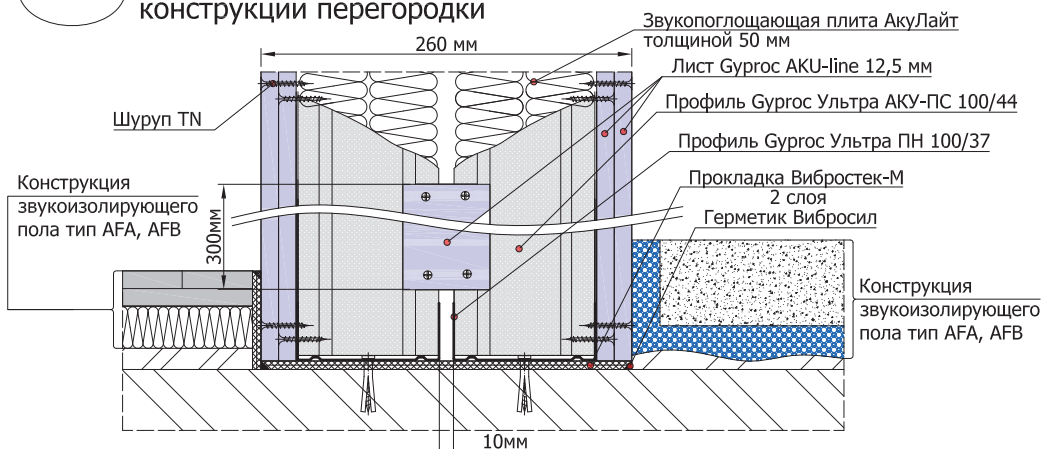


1.31.2

Примыкание перегородки к конструкции "плавающего" пола

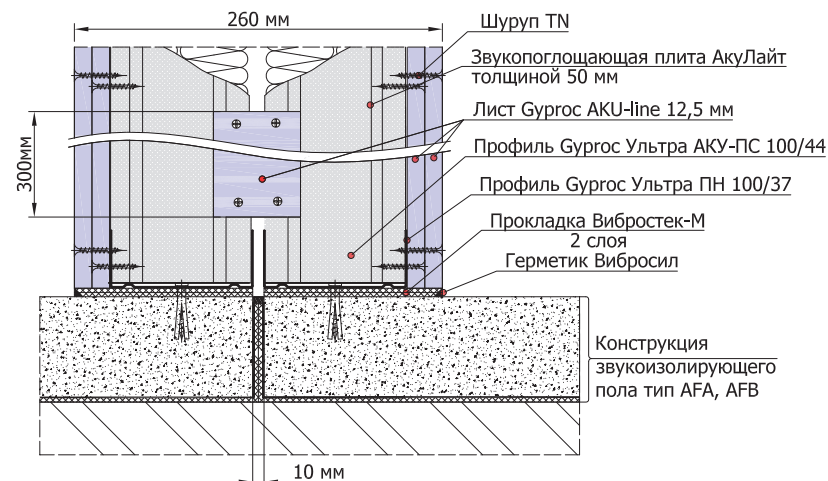


1.31.3

Примыкание звукоизолирующих облицовок стен к конструкции перегородки

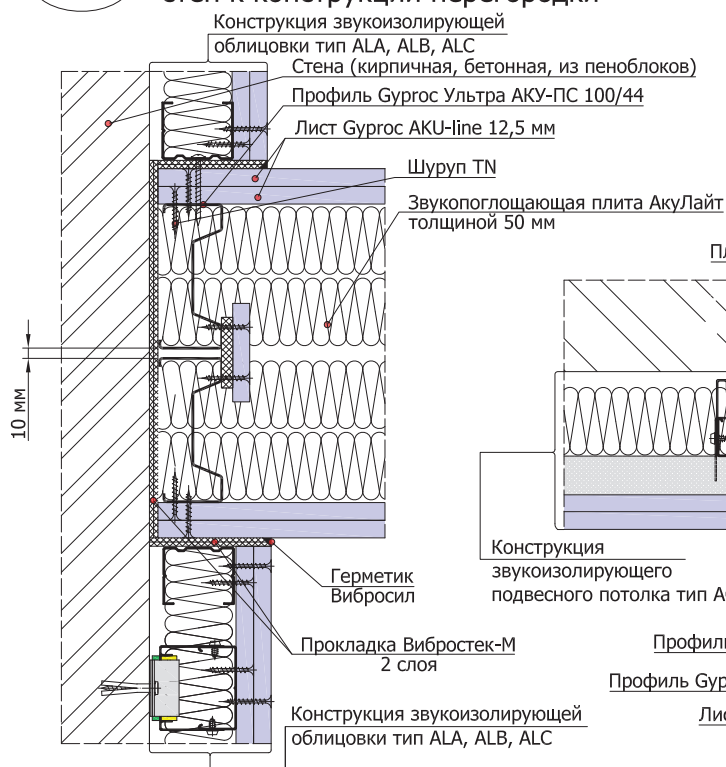

1.31.4

Примыкание подвесных потолков к конструкции звукоизолирующей перегородки

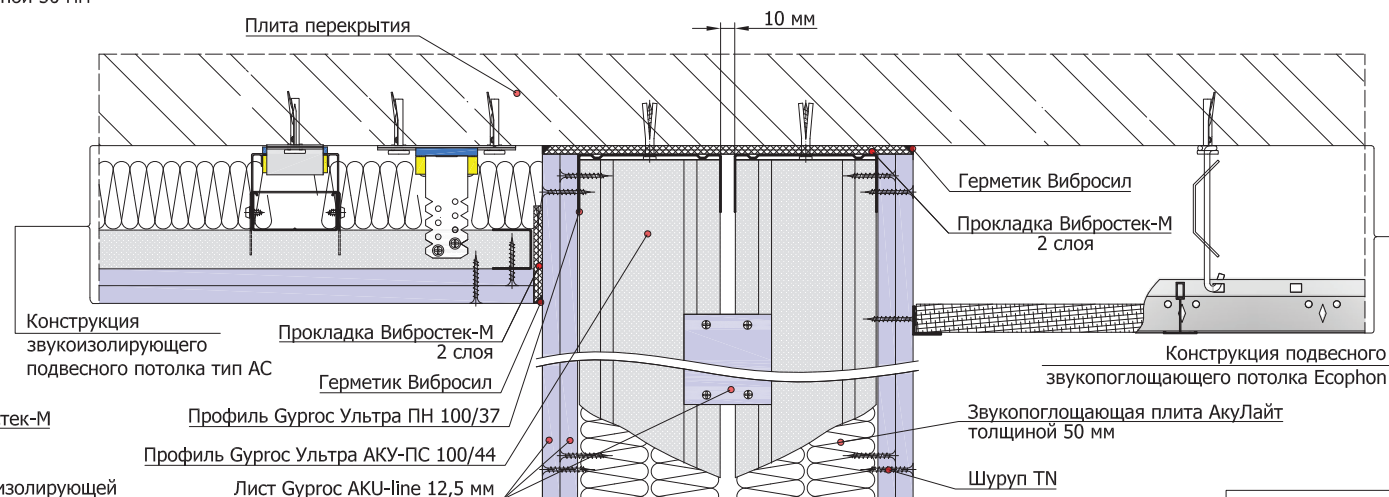


Лист 1.31

Конструкция звукоизолирующей перегородки толщиной 273 мм, тип AW 25.45


Rw = 66 дБ

1.32.1 Примыкание "плавающего" пола к конструкции перегородки

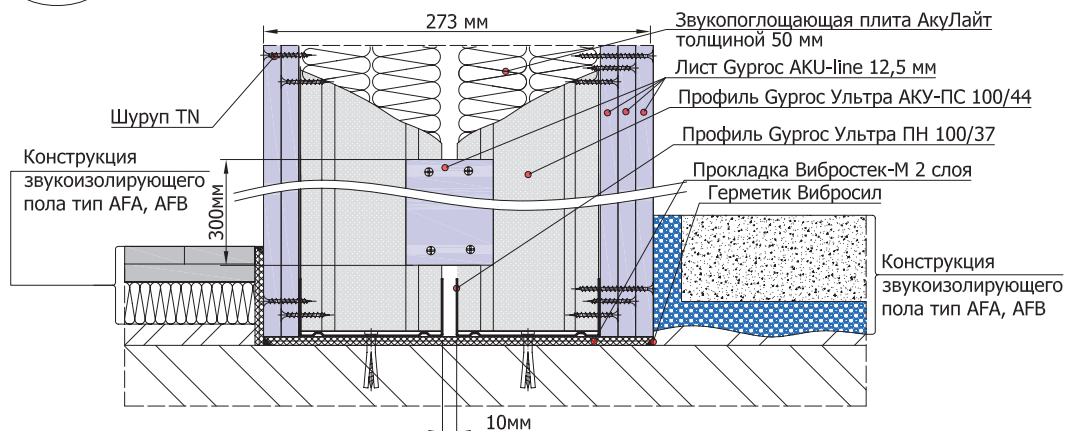


- Максимальная высота перегородки при шаге стоечного профиля 600 мм $h_{\text{макс}} = 10$ м
- Масса m^2 перегородки $m = 73$ кг


1.32.2 Примыкание перегородки к конструкции "плавающего" пола

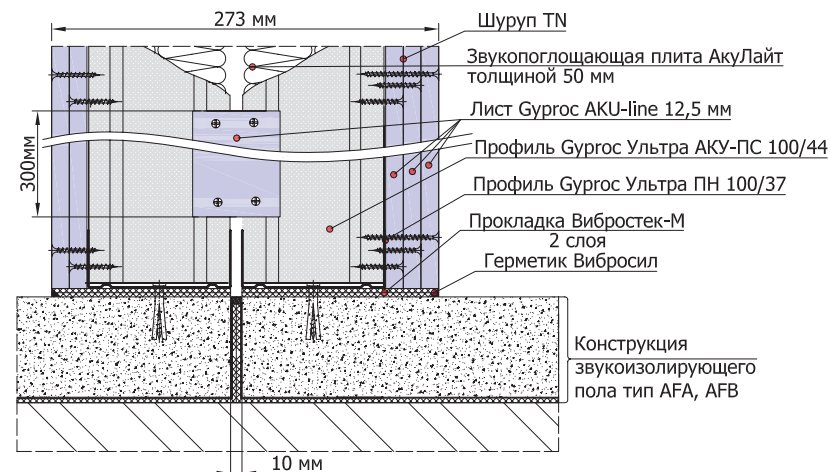

1.32.3 Примыкание звукоизолирующих облицовок стен к конструкции перегородки

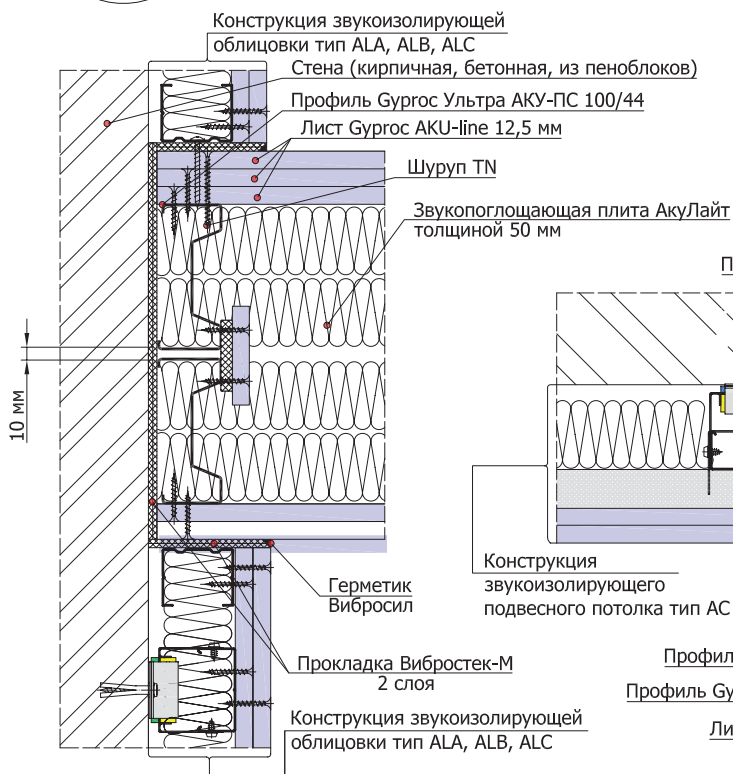

1.32.4 Примыкание подвесных потолков к конструкции звукоизолирующей перегородки

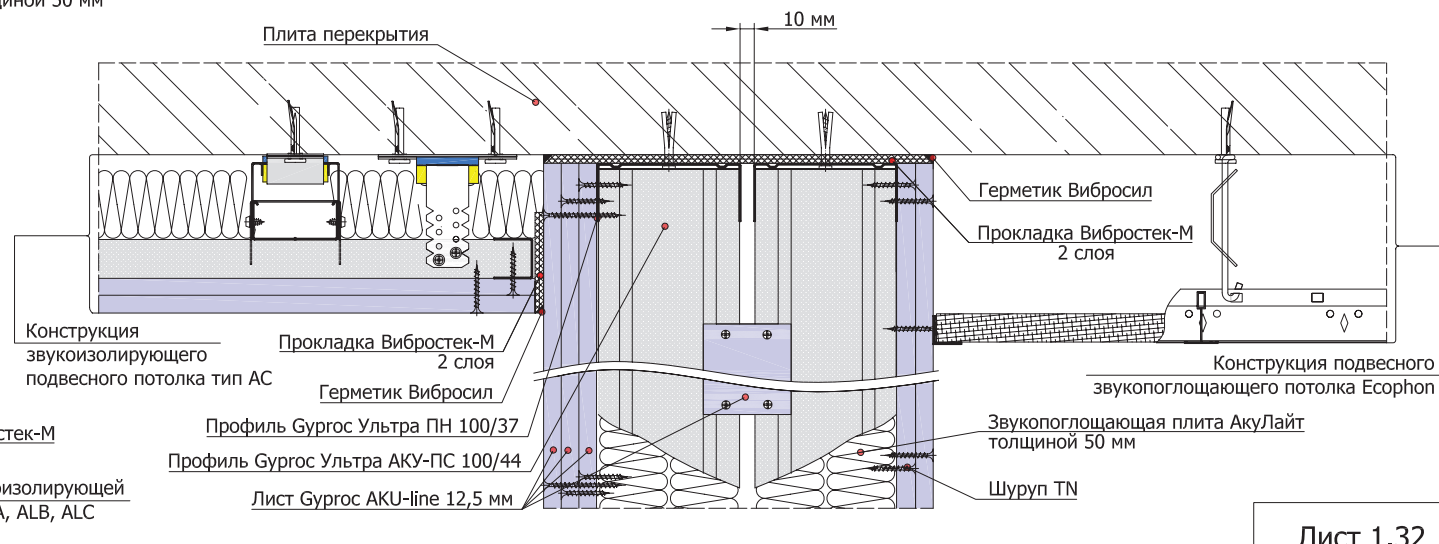


Лист 1.32

Конструкция звукоизолирующей перегородки толщиной 285 мм, тип AW 25.46


Rw = 67дБ

1.33.1 Примыкание "плавающего" пола к конструкции перегородки

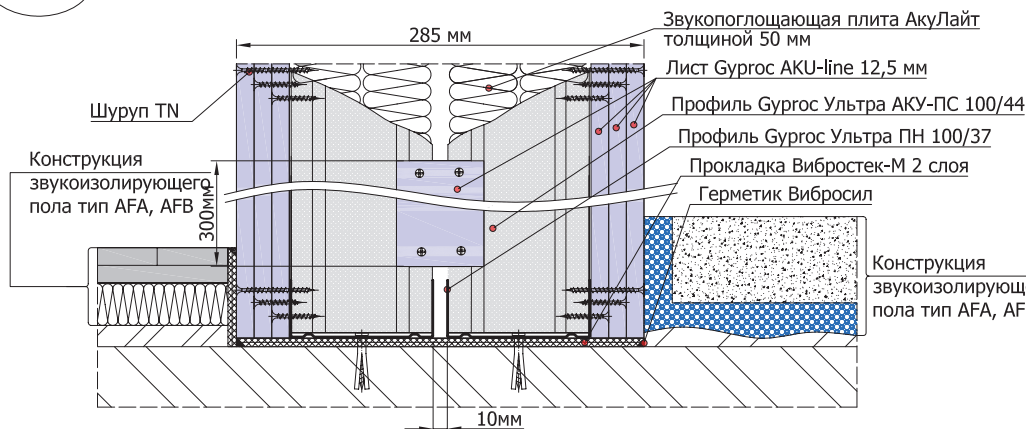


- Максимальная высота перегородки при шаге стоечного профиля 600 мм $h_{\text{макс}}=10,5$ м
- Масса m^2 перегородки $m=85$ кг


1.33.2 Примыкание перегородки к конструкции "плавающего" пола

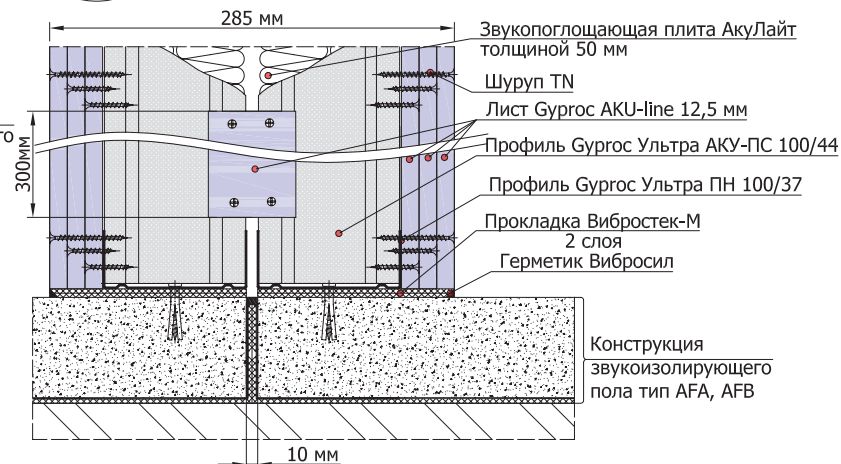

1.33.3 Примыкание звукоизолирующих облицовок стен к конструкции перегородки

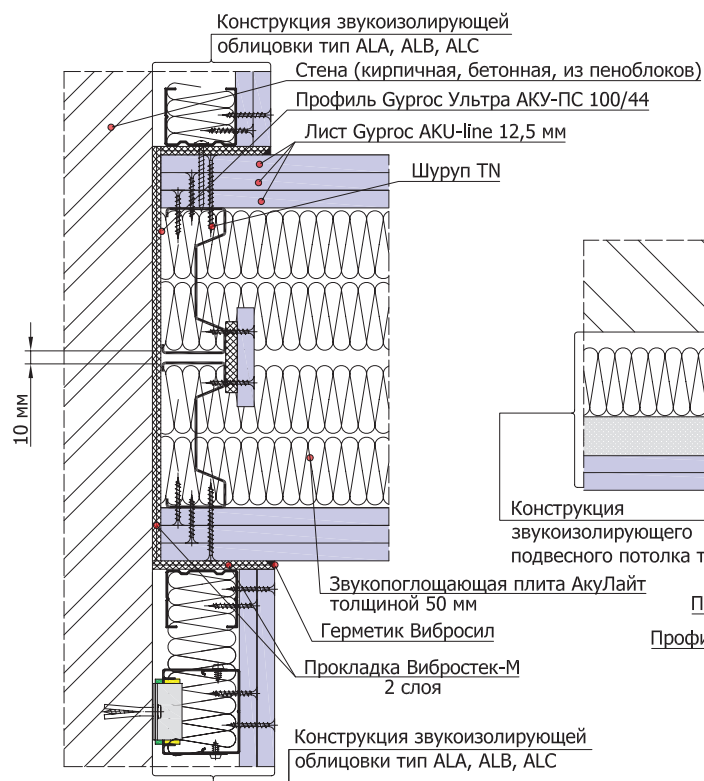


1.33.4 Примыкание подвесных потолков к конструкции звукоизолирующей перегородки

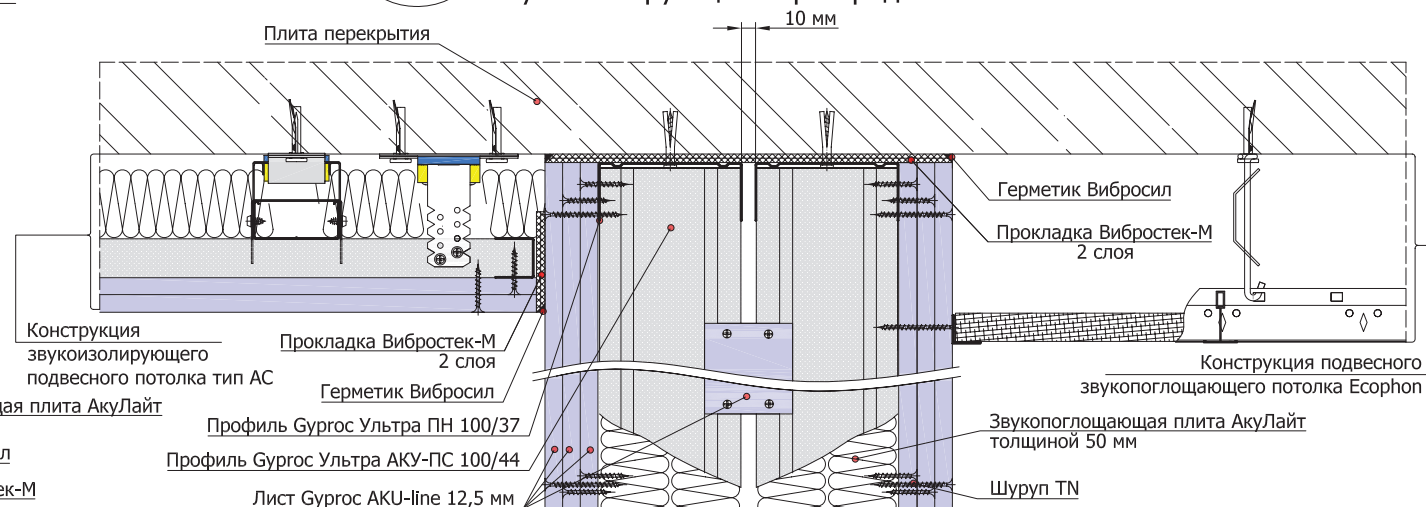

Конструкция звукоизолирующей перегородки толщиной 266 мм, тип AW 25.45НГ


Rw = 66дБ

1.34.1 Примыкание "плавающего" пола к конструкции перегородки

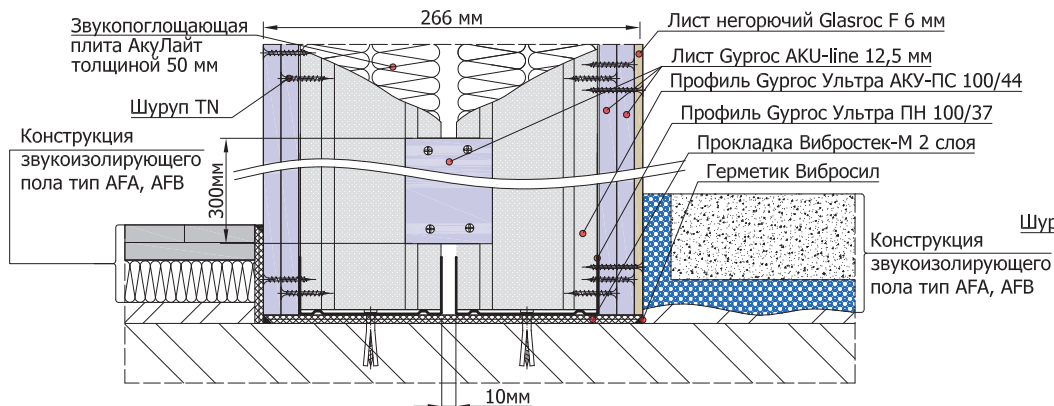


- Максимальная высота перегородки при шаге стоечного профиля 600 мм $h_{\text{макс}}=10$ м
- Масса m^2 перегородки $m=67$ кг


1.34.2 Примыкание перегородки к конструкции "плавающего" пола

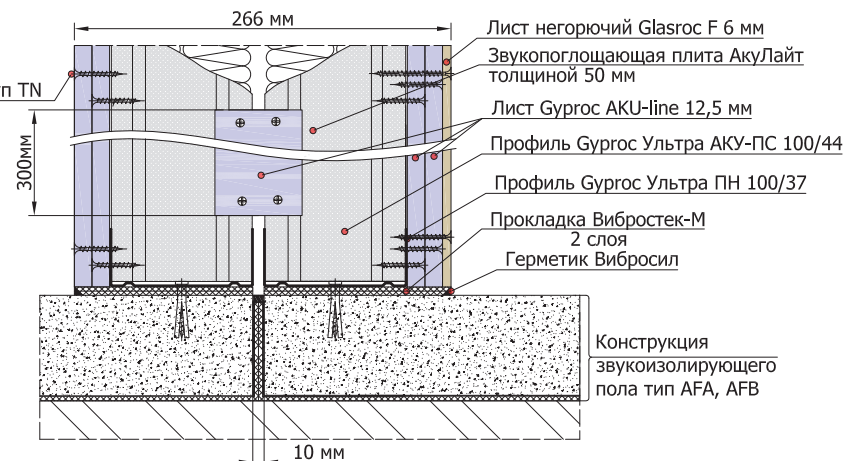

1.34.3 Примыкание звукоизолирующих облицовок стен к конструкции перегородки

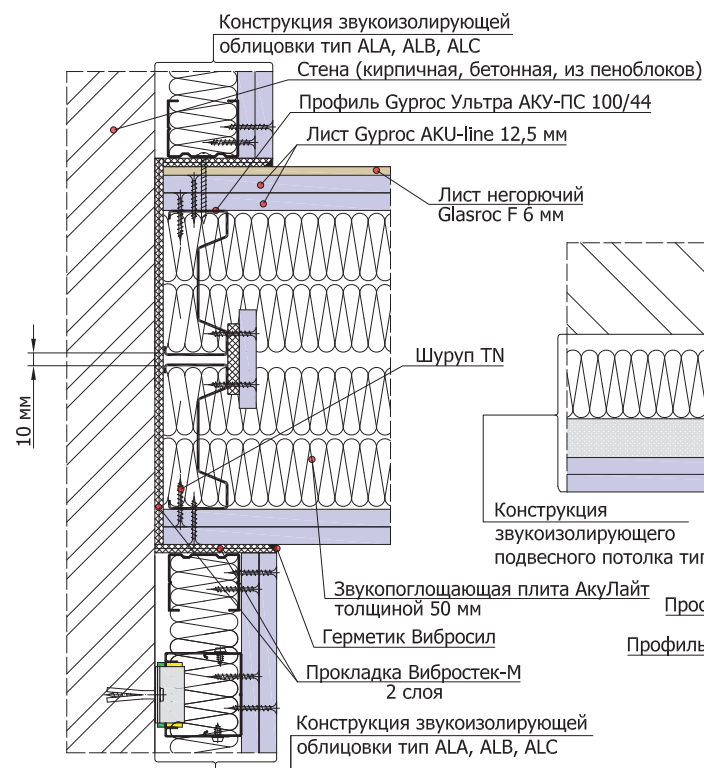

1.34.4 Примыкание подвесных потолков к конструкции звукоизолирующей перегородки

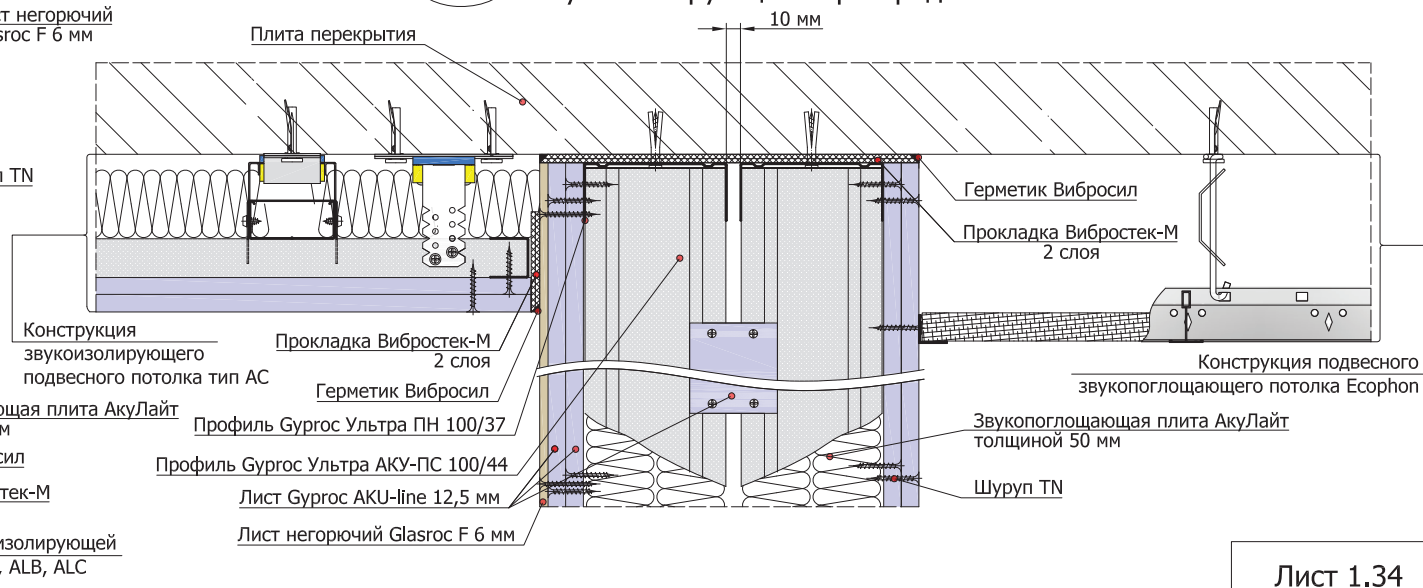


Лист 1.34

Конструкция звукоизолирующей перегородки толщиной 280 мм, тип AW 35.44


Rw = 67дБ

1.35.1 Примыкание "плавающего" пола к конструкции перегородки

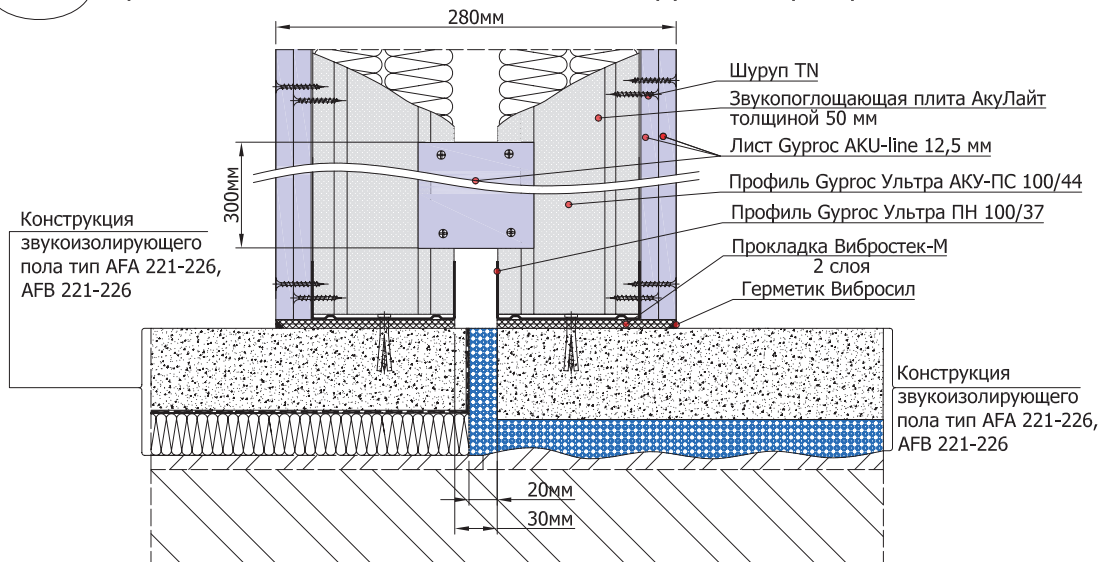


- Максимальная высота перегородки при шаге стоечного профиля 600 мм $h_{\text{макс}}=10$ м
- Масса m^2 перегородки $m=61$ кг

1.35.2 Примыкание звукоизолирующих облицовок стен к конструкции перегородки

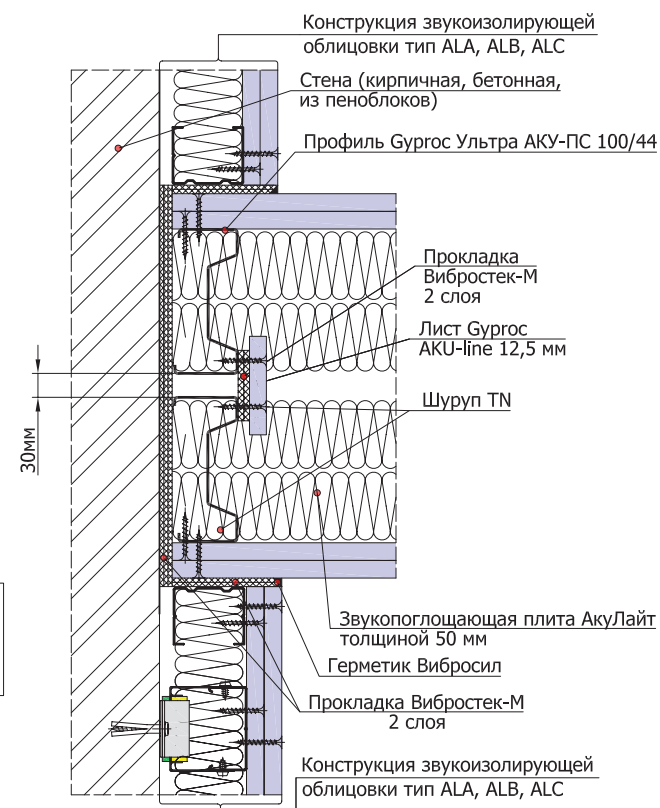

1.35.3 Примыкание подвесных потолков к конструкции звукоизолирующей перегородки

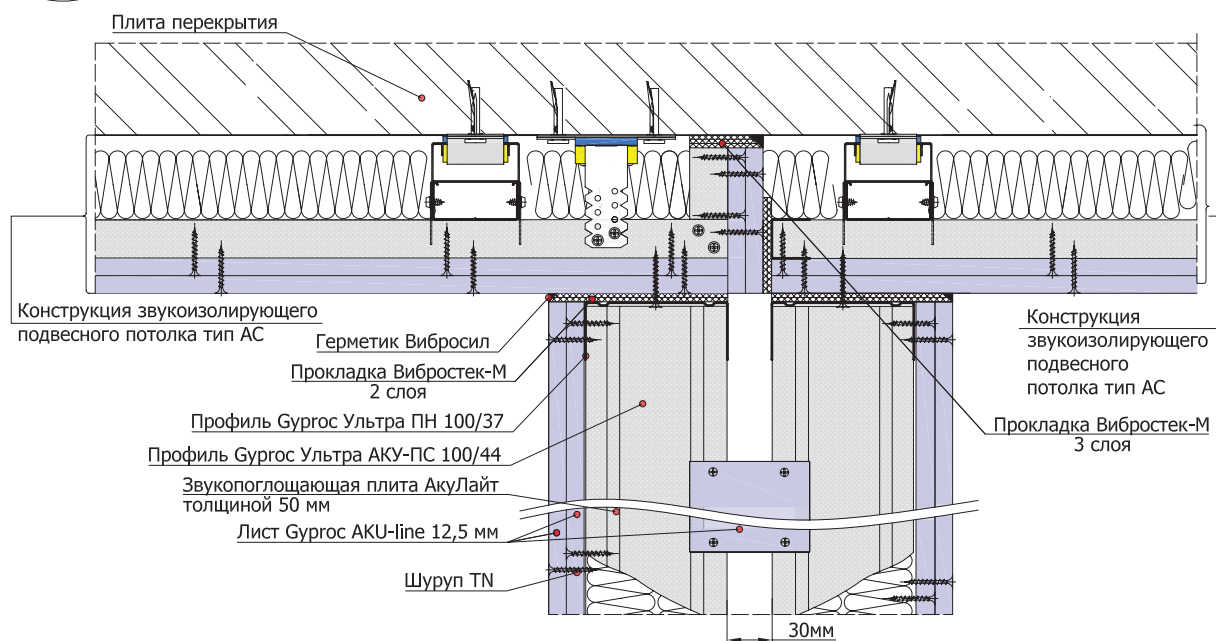


Лист 1.35

Конструкция звукоизолирующей перегородки толщиной 293 мм, тип AW 35.45


Rw = 68дБ

1.36.1 Примыкание "плавающего" пола к конструкции перегородки

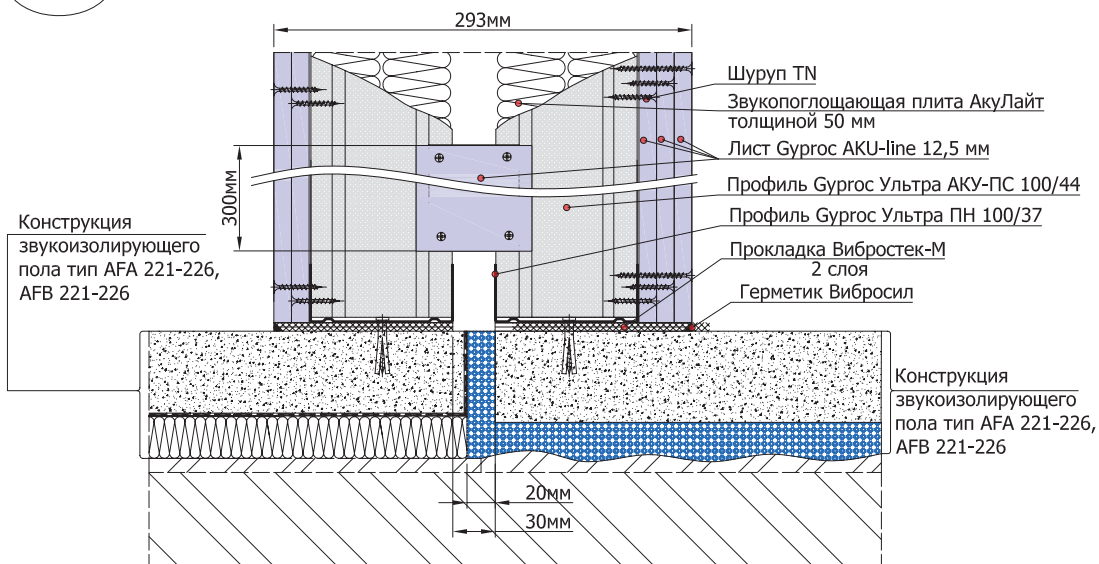


- Максимальная высота перегородки при шаге стоечного профиля 600 мм $h_{\text{макс}}=10$ м
- Масса m^2 перегородки $m=73$ кг

1.36.2 Примыкание звукоизолирующих облицовок стен к конструкции перегородки

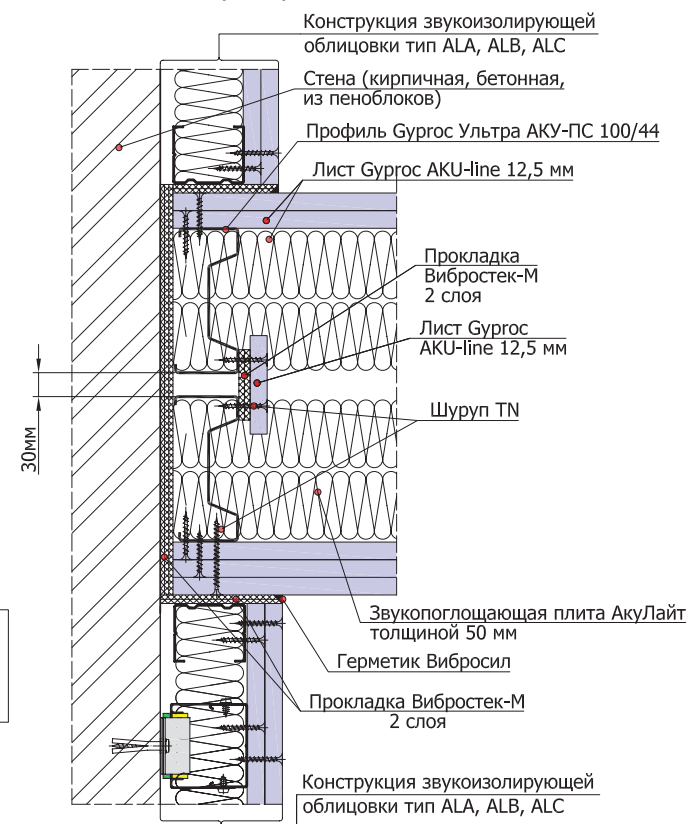


1.36.3 Примыкание подвесных потолков к конструкции звукоизолирующей перегородки

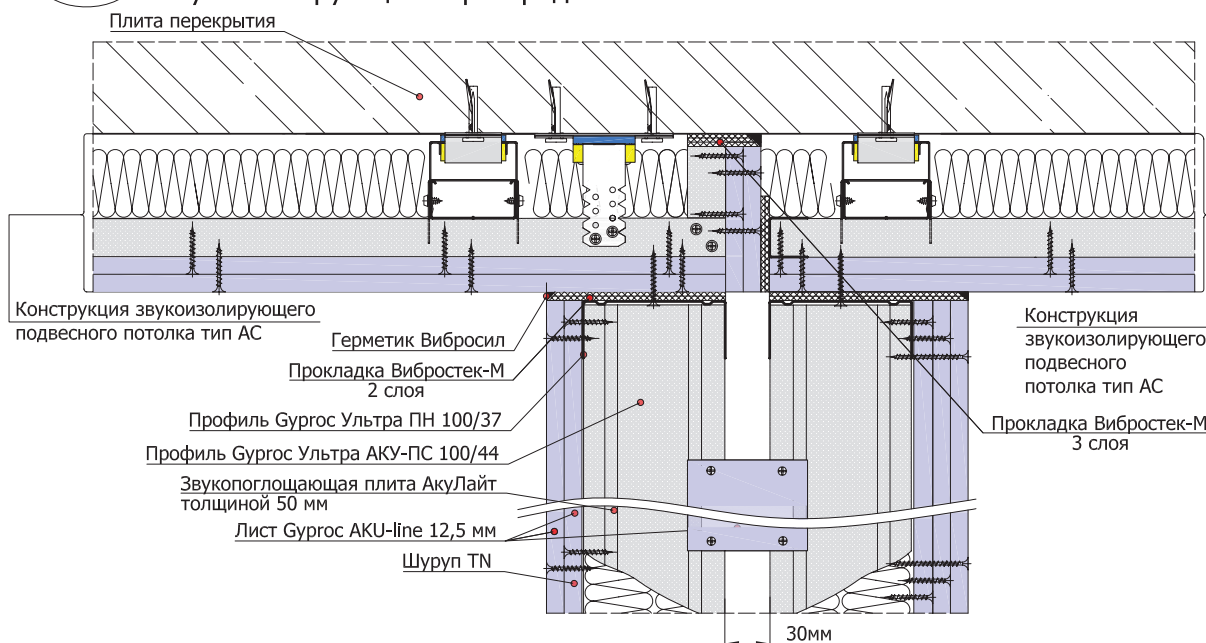

Конструкция звукоизолирующей перегородки толщиной 305 мм, тип AW 35.46


Rw = 69дБ

1.37.1 Примыкание "плавающего" пола к конструкции перегородки

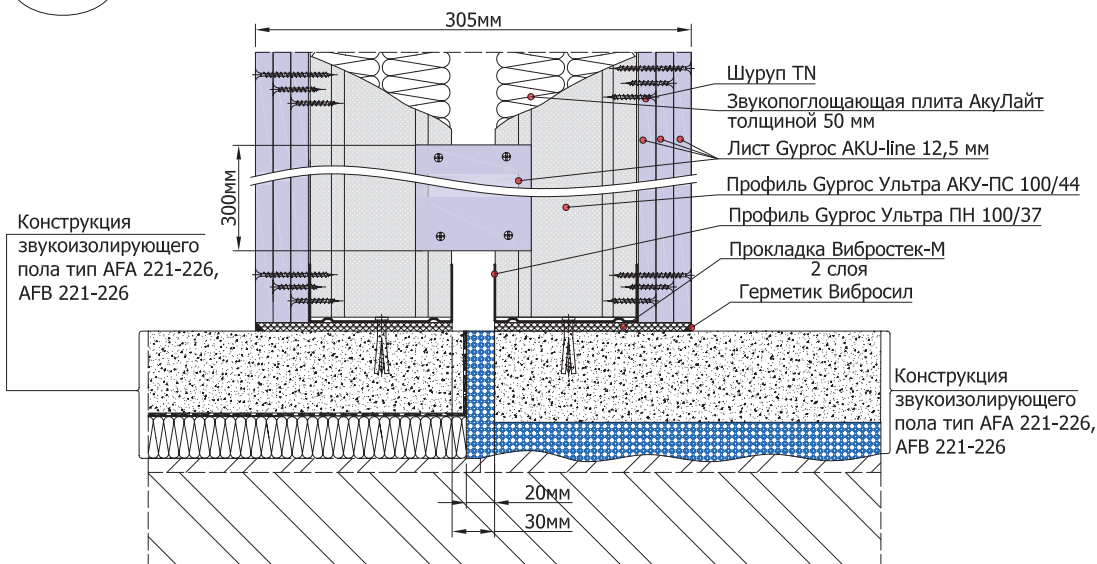


- Максимальная высота перегородки при шаге стоечного профиля 600 мм $h_{\text{макс}}=10,5$ м
- Масса m^2 перегородки $m=85$ кг

1.37.2 Примыкание звукоизолирующих облицовок стен к конструкции перегородки

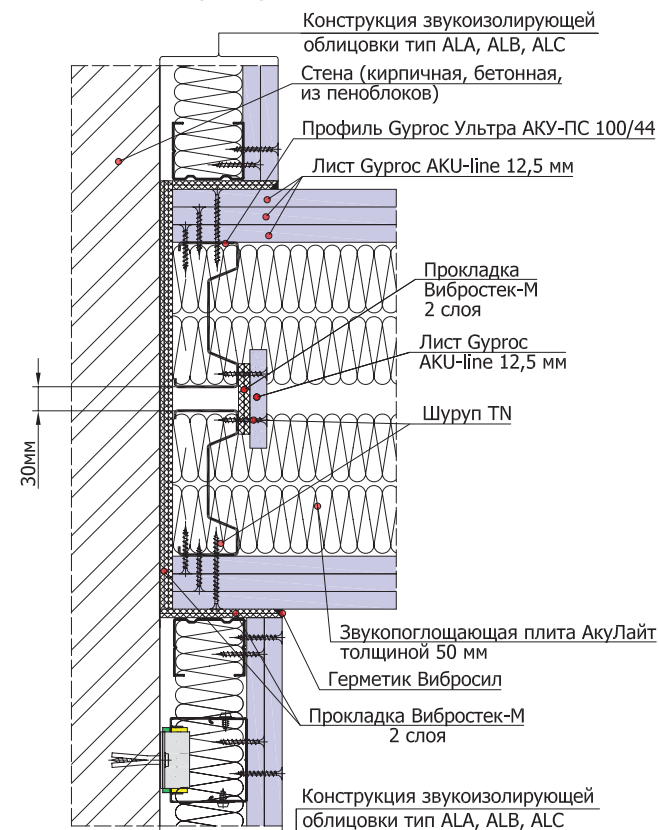

1.37.3 Примыкание подвесных потолков к конструкции звукоизолирующей перегородки

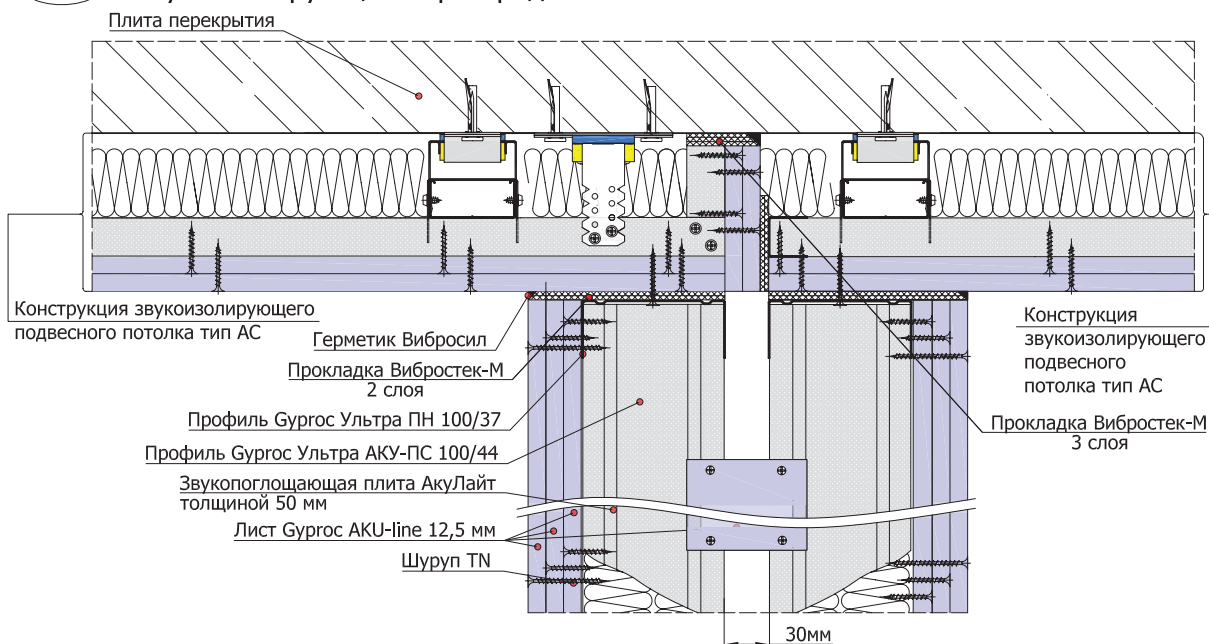


Лист 1.37

Конструкция звукоизолирующей перегородки толщиной 540 мм, тип AW 45.44

$R_w = 70 \text{ дБ}$


1.38.1 Примыкание "плавающего" пола к конструкции перегородки

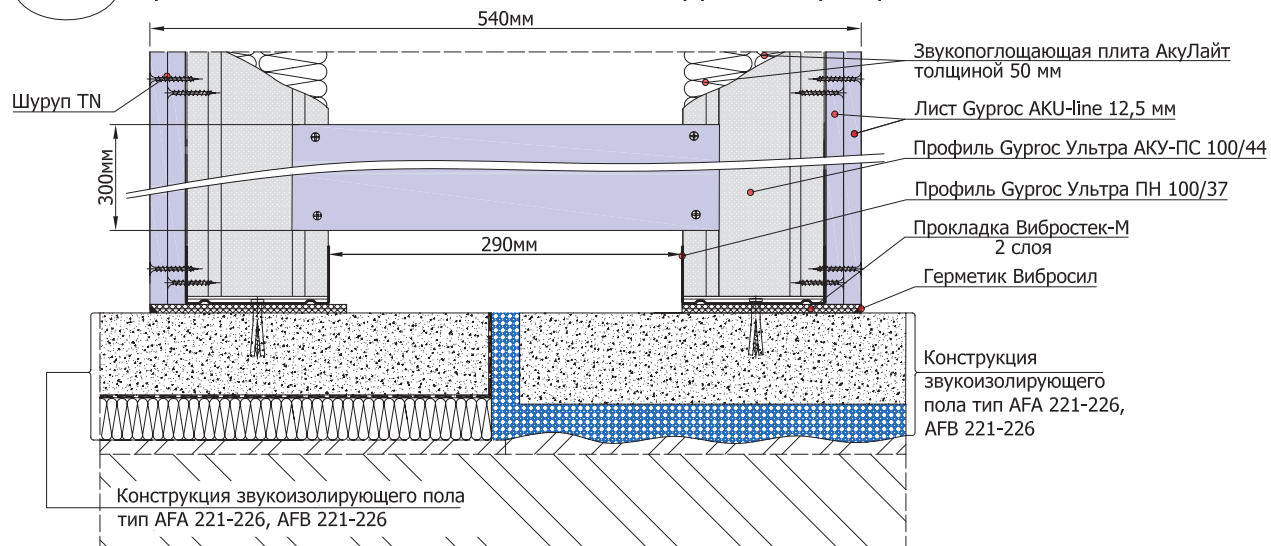


- Максимальная высота перегородки при шаге стоечного профиля 600 мм $h_{\text{макс}} = 11,1 \text{ м}$
- Масса м^2 перегородки $m = 62 \text{ кг}$

1.38.2

Примыкание звукоизолирующих облицовок стен к конструкции перегородки

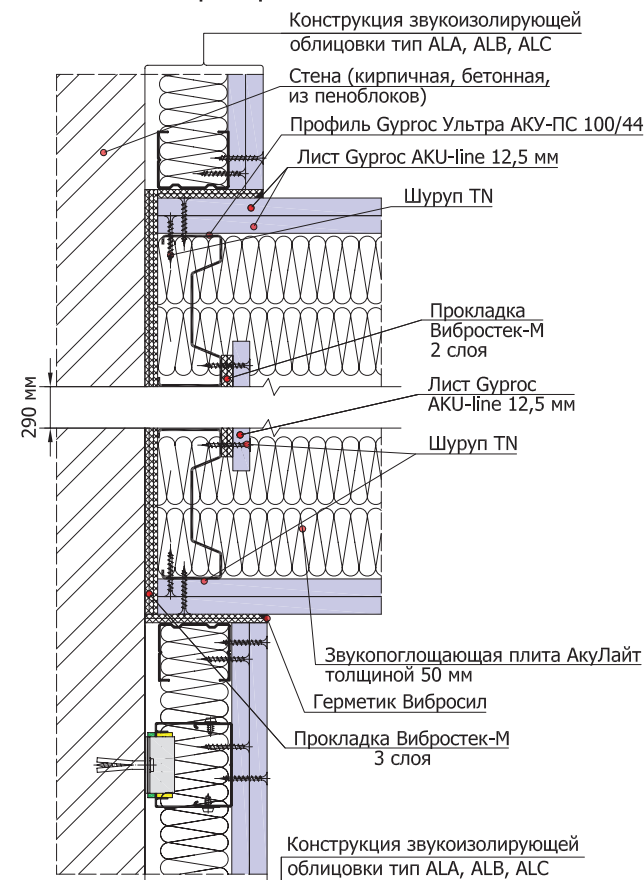

1.38.3 Примыкание подвесных потолков к конструкции звукоизолирующей перегородки

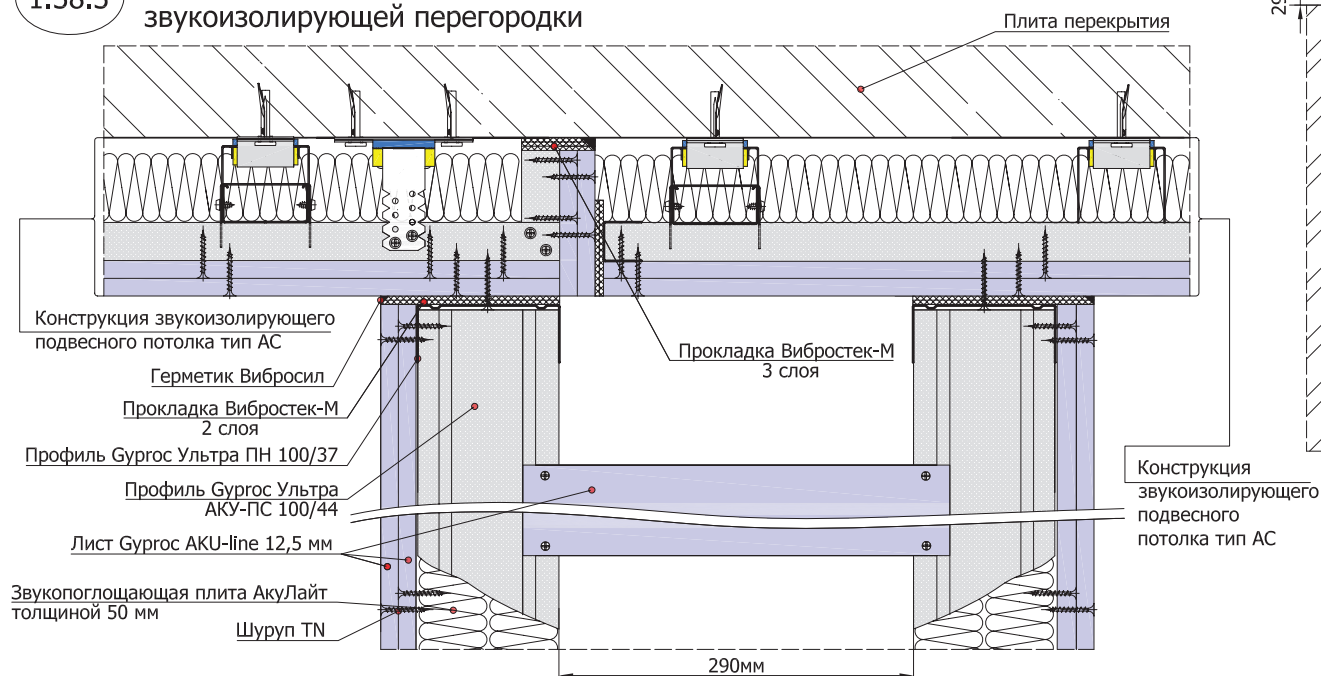


Лист 1.38


Конструкция звукоизолирующей перегородки толщиной 565 мм, тип AW 45.46

Rw = 71дБ

1.39.1 Примыкание "плавающего" пола к конструкции перегородки

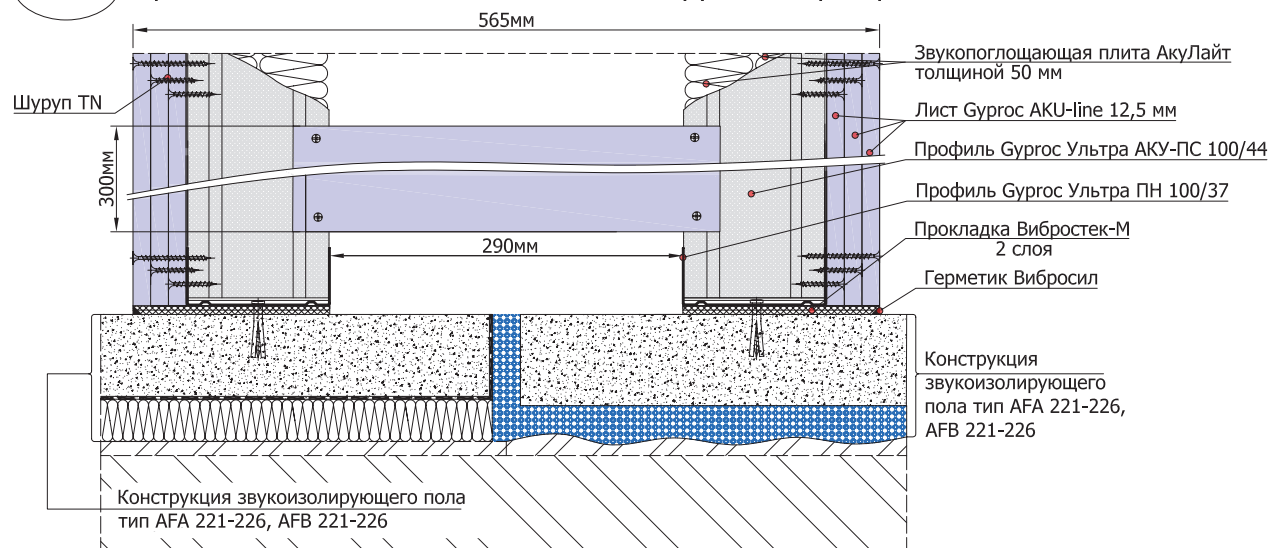


1.39.3 Примыкание подвесных потолков к конструкции звукоизолирующей перегородки

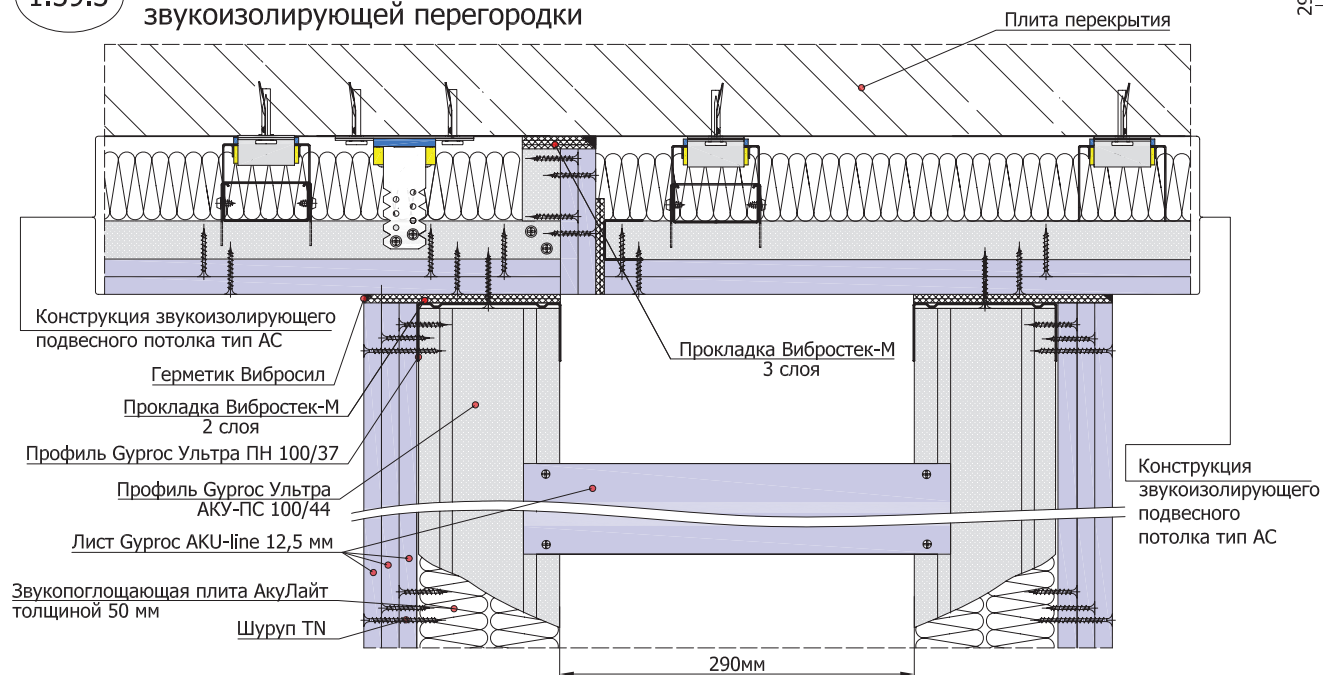

- Максимальная высота перегородки при шаге стоечного профиля 600 мм $h_{\text{макс}}=11,6$ м
- Масса m^2 перегородки $m=86$ кг

1.39.2

Примыкание звукоизолирующих облицовок стен к конструкции перегородки

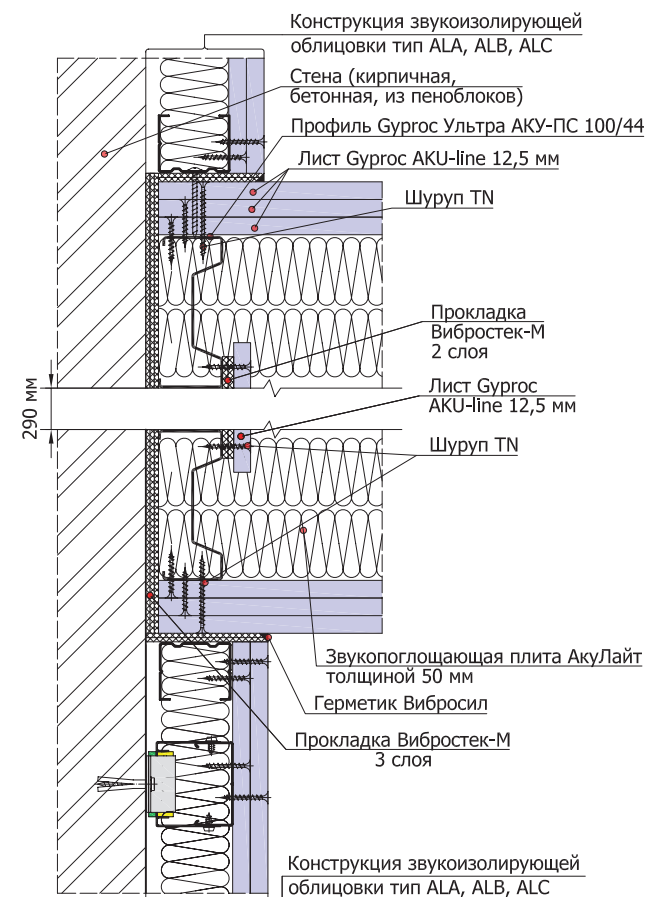


Лист 1.39

Конструкция звукоизолирующей перегородки толщиной 590 мм, тип AW 45.48


Rw = 72дБ

1.40.1 Примыкание "плавающего" пола к конструкции перегородки

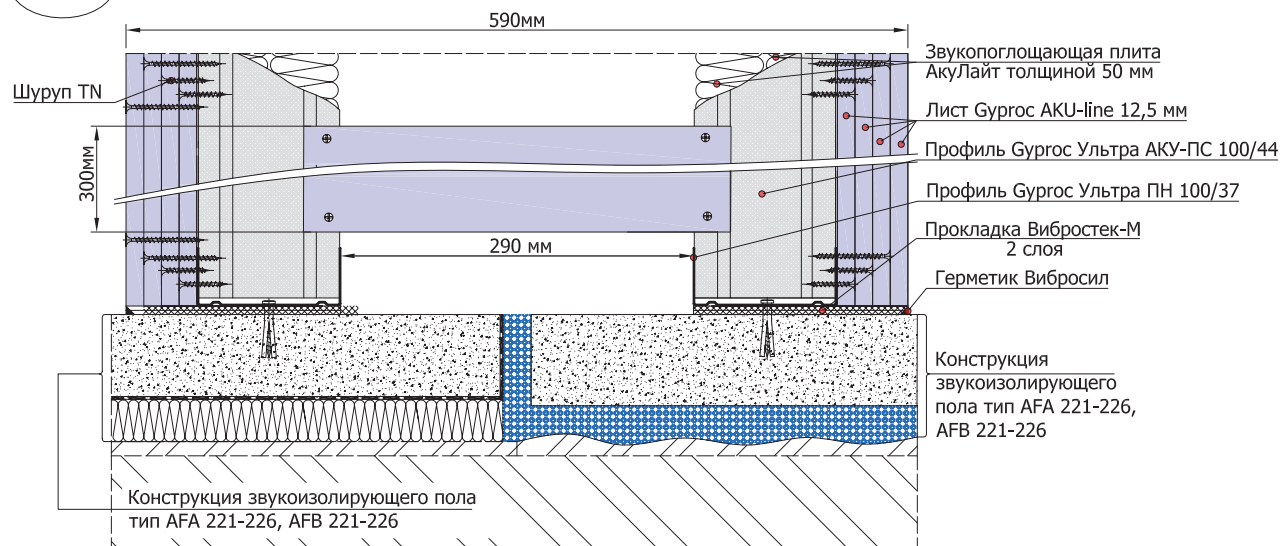


- Максимальная высота перегородки при шаге стоечного профиля 600 мм $h_{\text{макс}}=12$ м
- Масса m^2 перегородки $m=110$ кг

1.40.2 Примыкание звукоизолирующих облицовок стен к конструкции перегородки

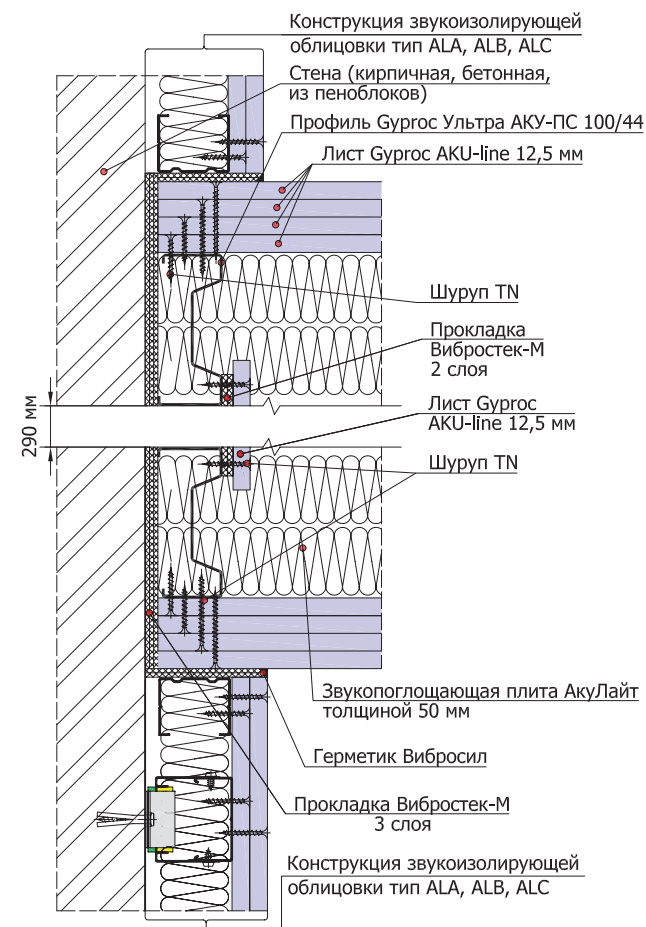

1.40.3 Примыкание подвесных потолков к конструкции звукоизолирующей перегородки

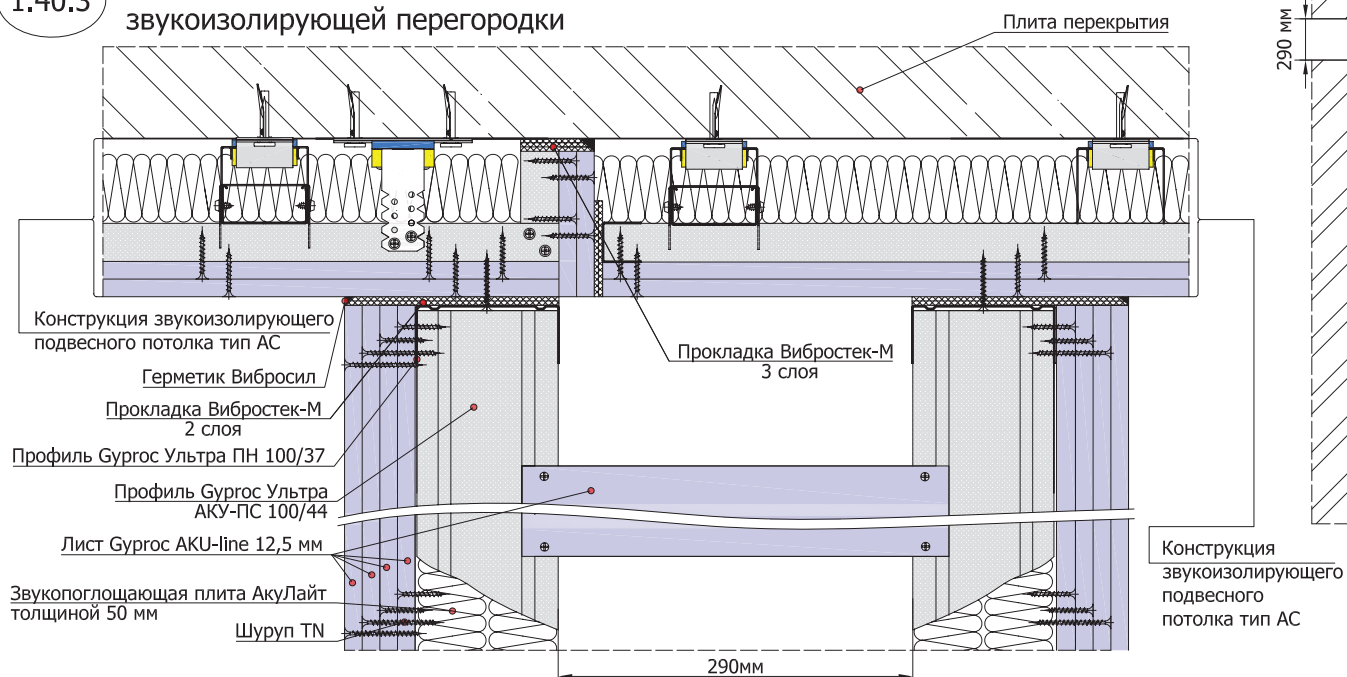

Лист 1.40