



# Rigiton Air · Climafit · Clima Top Air 12 / 25 Q

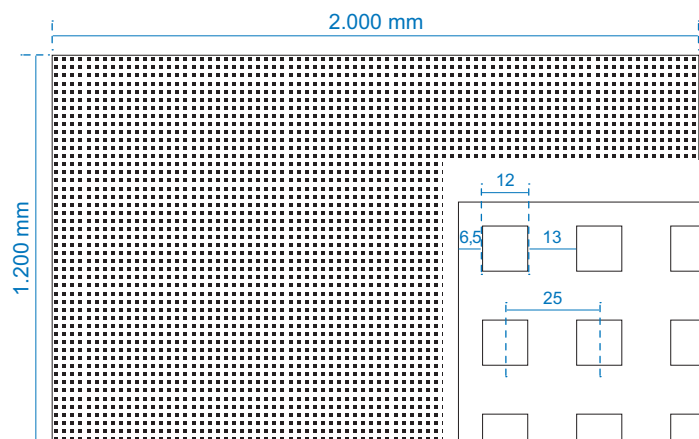

	Rigiton Air	Rigiton Climafit	Rigiton Clima Top Air
Размер в мм	12,5	10	10
Вес кг/м <sup>2</sup>	ca. 8,5	ca. 7,0	ca. 7,0
Степень перфорации в %	23	23	23
Расстояние между профилями в мм	333	333	333
Добавка AIR	✓	–	✓
Класс пожароопасности DIN EN 13501	KM1, d0 (C.4)	KM1, d0 (C.4)	KM1, d0 (C.4)
Упаковка в паллете шт	40		

Коэффициент звукопоглощения (Rigiton Air)

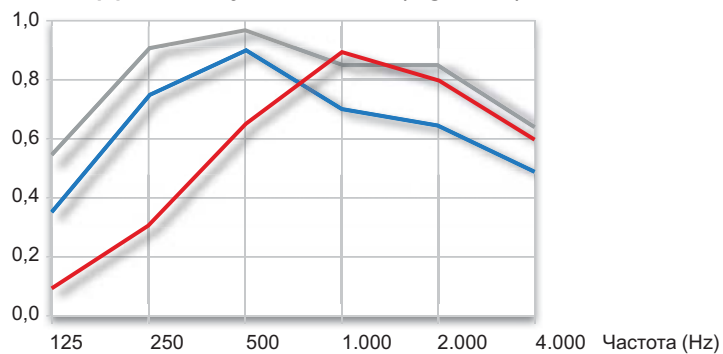

	α <sub>w</sub>						
<b>— С относом 50 мм</b>	0,10	0,30	0,65	0,90	0,80	0,60	0,60
<b>— С относом 200 мм</b>	0,35	0,75	0,90	0,70	0,65	0,50	0,65
<b>— С относом 200 мм, Шуманет-ЭКО 50 мм</b>	0,55	0,90	0,95	0,85	0,85	0,65	0,85